

## RIM LED

- Trzy sposoby montażu oprawy: w sufitach podwieszanych, bezpośrednio na stropie lub na zawieszach,
- Wyposażona w wysokowydajne źródła LED,
- Mała wysokość oprawy,
- Korpus wykonany z aluminium,
- Poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP44,
- Łatwy i szybki montaż.
- Three ways to mount luminaires: in suspended ceilings, directly on the ceiling or on slings,
- Equipped with the highly effective LED sources,
- A low height of the housing,
- Luminary body made from aluminum,
- Level of protection against penetration of dust and water - IP44,
- Quick and simple installation.
- 3 façons de monter les luminaires : suspendu, en saillies ou encastré,
- Luminaire équipé de sources LED à haut rendement,
- Profondeur taille basse,
- Structure en aluminium,
- Indice de protection contre l'eau et la poussière IP44,
- Rapide et facile à monter.



## RIM LED

### Konstrukcja/Features/La construction

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych, bezpośrednio na stropie lub za pomocą zawiesi. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium, przesłona zaś z opalizowanego PMMA. Kolor oprawy – jasny szary. Układ optyczny oprawy zapewnia kąt rozsyłu światłości o wartości 120°. Strumień świetlny zastosowanych źródeł LED to 3800 lm. Dostępne dwa warianty temperatur barwowych źródeł: 3000 K (barwa ciepła biała) lub 4000 K (barwa biała neutralna). Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp.

Modern LED panel for installation in suspended ceilings, directly on the ceiling or using the slings. Equipped with the highly efficient LED sources. Luminary body made from aluminum. PMMA opal diffuser. Colour of luminary – metallic light grey. Beam angle: 120°. The light stream of the LEDs used is 3800 lm. Its color temperature is 3000 K (warm white color) or 4000 K (neutral white color). CRI>80. Luminaire dedicated for the public use structure like offices, conference rooms, classrooms, lecture halls etc.


Panneau LED de dernière génération pour une installation en suspension, en saillies, ou encastré. Luminaire équipé de sources LED à haut rendement. Structure en aluminium, couleur du matériau. Diffuseur PMMA, angle d'ouverture : 120°. Flux lumineux 3800 lm, couleur de température 3000 K (blanc chaud) ou 4000 K (blanc neutre). CRI>80. Luminaire destiné pour les bureaux, les salles de conférence, les classes, les bibliothèques etc.

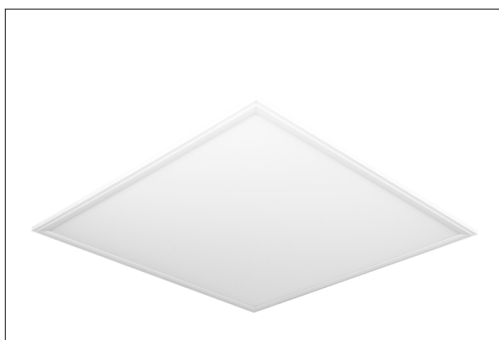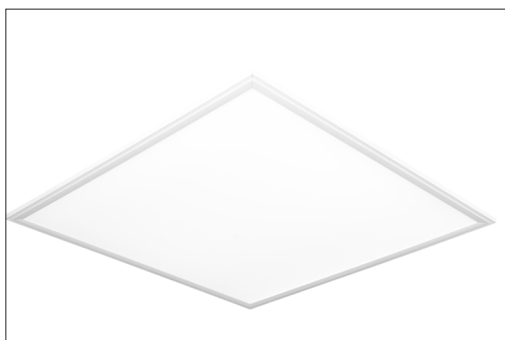


# RIM LED

## RIM LED


RIM LED 3800LM PLX E 24  
IP44 840

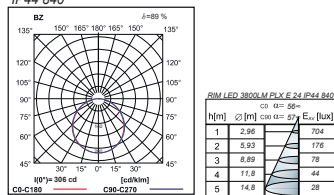

### Wymiary / Dimensions / Les dimensions

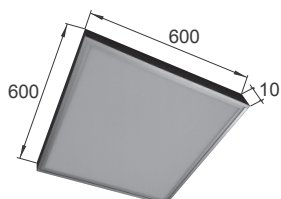

Montaż w suficie podwieszanym lub na zawieszach – wysokość oprawy to 10 mm / Installation in suspended ceiling or using slings – the height of the housing is 10 mm / Pour une installation encastrée ou suspendue, la profondeur est de 10 mm.

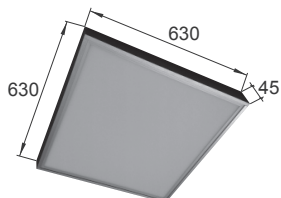

Montaż nastopowy – wysokość oprawy wraz z ramką adaptacyjną to 45 mm / Surface mount – the height of the luminaire with adaptive frame is 45 mm / Pour une installation en saillies, la profondeur incluant le cadre adaptateur est de 45 mm

## Opcje oprawy/Luminaire options/Les options des couleurs


### Przesłony / Diffuser / Diffuseurs:

PLX przesłona opalizowana PMMA  
PMMA opal diffuser / diffuseur opale PMMA


### Układ zapłonowy / Control gear / Ballasts:

E zasilacz  
driver / le système d'alimentation électrique


## Sposób montażu/Way of mounting/Guide d'installation

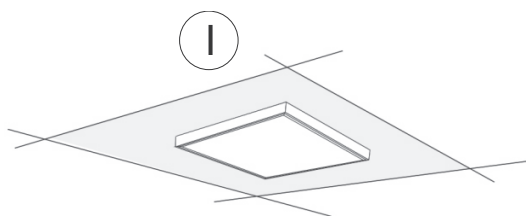





Montaż nastopowy / Surface mount / En saillies



Montaż na zawieszach / Slings' mount / Encastré

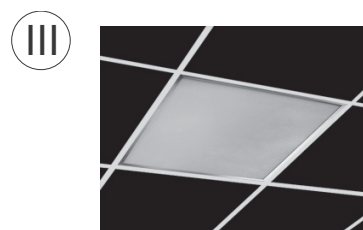

Montaż w suficie podwieszanym modułowym  
Installation in suspended modular ceiling  
Suspendu

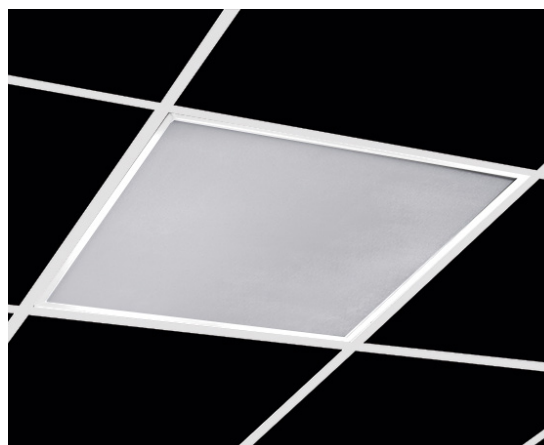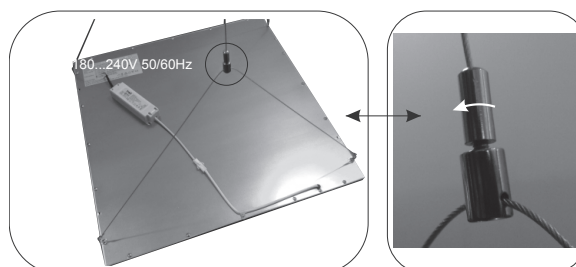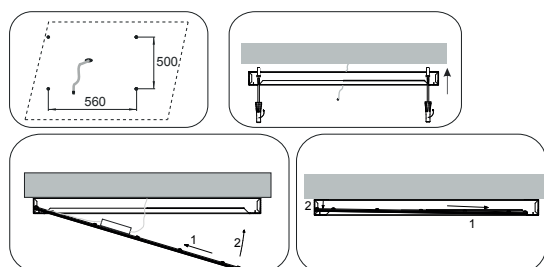

| TYP     | PWM  | Φ [lm]   | kg   |
|---------|------|----------|------|
| RIM LED | 36 W | LED 3800 | 3,00 |

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / La couleur de la lumière accessible: 830/840

SDCM=6



Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources / Durabilité de LED – 35000 h (L70/B50)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range / L'amplitude de la température de fonctionnement des luminaires: 5° C – 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).  
La puissance appliquée à l'ensemble du système (tolérance +/- 10%).



Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).  
Compte tenu du flux lumineux se réfère aux diodes électroluminescentes (10% de tolérance en fonction de la température de couleur).

### Ramka adaptacyjna GK/Adaptive frame/Cadre adaptateur

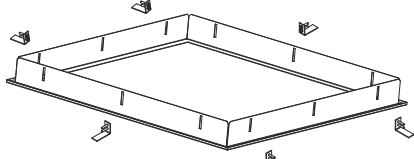
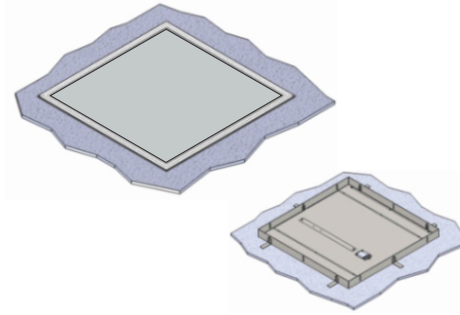
| Luminaire             | Index          | Colors | EAN           |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|
| RIM LED 600x600 [mm]  | 2C1A7392-34R   | □ - 34 | 5902107108670 |
| RIM LED 600x600 [mm]  | 2C1A7392-24R   | ■ - 24 | 5902107108625 |
| RIM LED 625x625 [mm]  | 01ARNL-AGK625W | □ - 34 | 5902107108977 |
| RIM LED 625x625 [mm]  | 01ARNL-AGK625A | ■ - 24 | 5902107108984 |
| RIM LED 1200x300 [mm] | 01ARTLUGK-AW   | □ - 34 | 5902107112271 |

### Uchwyt - sufit GK/Holder - plasterboard ceiling



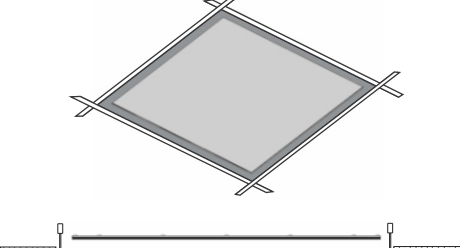
| Luminaire            | Index      | Colors | EAN           |
|----------------------|------------|--------|---------------|
| RIM LED 600x600 [mm] | 01RIML-G/K | -      | 5902107070052 |
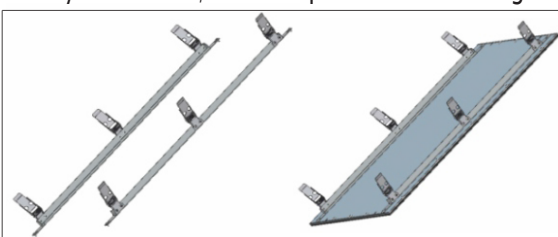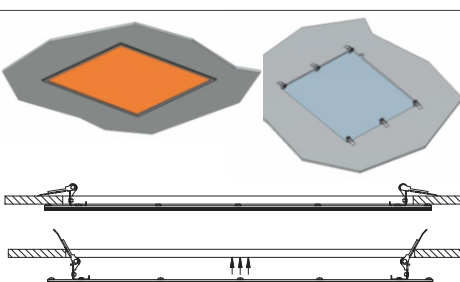
### Ramka adaptacyjna montaż nastropowy/Ceiling slab/Dalle de plafond




| Luminaire             | Index      | Colors | EAN           |
|-----------------------|------------|--------|---------------|
| RIM LED 600x600 [mm]  | 01ARTLUN   | ■ - 24 | 5902107047924 |
| RIM LED 600x600 [mm]  | 01ARTLUNW  | □ - 34 | 5902107073428 |
| RIM LED 1200x300 [mm] | 01ARTLUNAW | □ - 34 | 5902107112240 |
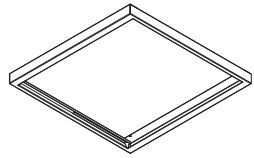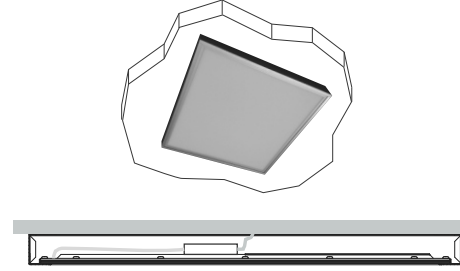
### Ramka adaptacyjna do sufitu modułowego 625x625 mm/Adaptive frame for modular suspended ceilings 625x625 mm

| Luminaire            | Index       | Colors | EAN           |
|----------------------|-------------|--------|---------------|
| RIM LED 600x600 [mm] | 01RIML-M625 | □ - 34 | 5902107063368 |

### Zestaw do zwieszania/Suspension/Les élingues

| Luminaire            | Index    | Colors | EAN           |
|----------------------|----------|--------|---------------|
| RIM LED 600x600 [mm] | 01ARTLUZ |        | 5902107047931 |

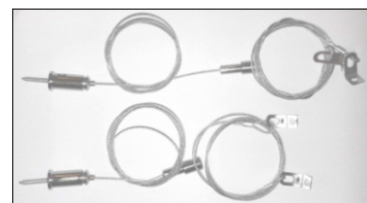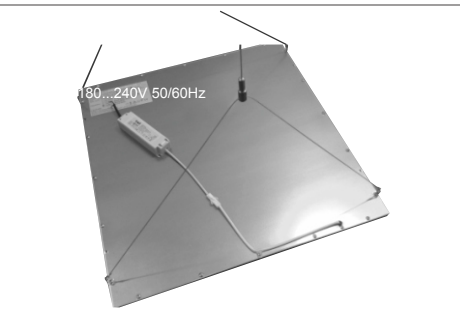**UWAGA!**

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 8.03.2017 r.  
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

**WARNING!**

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 8.03.2017.  
Other options of the luminaire available on request.

**ATTENTION!**

Les caractéristiques techniques peuvent changer. Les photos des luminaires peuvent différer de la réalité. La date de la dernière actualisation 8.03.2017. D'autres options des luminaires sont accessibles à la demande individuelle.

