

AGAT SLIM LED

- Prosty i szybki montaż oprawy,
- Oprawa energooszczędna,
- Szeroki zakres zastosowań,
- Wyposażona w wysokowydajne źródła LED.
- Quick and simple installation,
- Energy saving luminaire,
- A wide scope of application possibilities,
- Equipped with the highly effective LED sources.
- Простая и быстрая установка,
- Энергоэкономный,
- Широкий спектр применений,
- Оснащён высокоэффективными светодиодами.

AGAT SLIM LED

Konstrukcja/Features/Конструкция


Oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Zastosowano w niej wysokowydajne i energooszczędne źródła LED o strumieniu świetlnym 2600 lm lub 4400 lm i temperaturze barwowej 3000 K lub 4000 K. W produkcji może zostać wykorzystana przesłona opalizowana PMMA lub przesłona mikropryzmatyczna.

Oprawa przeznaczona jest do sufitu modułowego. Może być zastosowana w budynkach użyteczności publicznej, biurach, salach konferencyjnych.

Luminary made from powder coated steel sheet. Highly efficient and power saving LED solutions have been used here (2600 lm or 4400 lm of light stream, and color temperature of 3000 K or 4000 K). The product may be equipped with PMMA opal diffuser, or micro prism diffuser.

Luminary dedicated for module ceilings, recommended to be used in public sectors such as offices, or conference rooms.


Agat Slim LED. Светильник изготовлен из стали, покрашен порошковым методом. В светильнике установлены высокоэффективные светодиоды (светопоток 2600 лм или 4400 лм, цветотемпература 3000 К или 4000 К). В продукте можно установить рассеиватель из призматического или микропризматического поликарбоната. Светильник предназначен для установки в модульные потолки. Может применяться в общественных зданиях, офисах, конференц-залах.

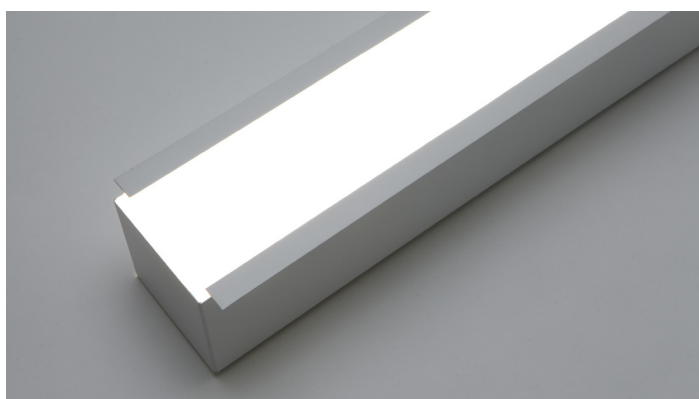


AGAT SLIM LED

AGAT SLIM LED



AGAT SLIM 4400LM PLX E 34 840

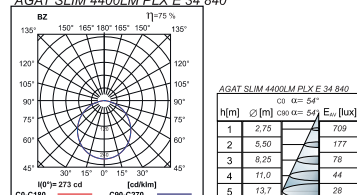

Wymiary / Dimensions / Размеры

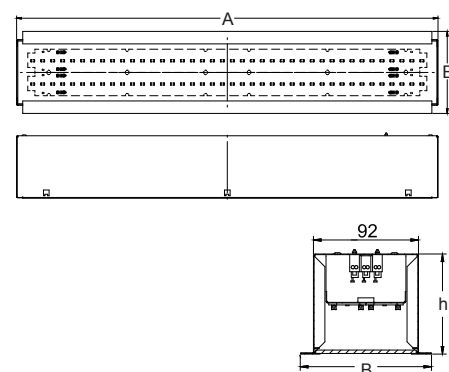

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	h (mm)
2600/4400	591	115	87,7
2600/4400/5200/8800	1196	115	87,7

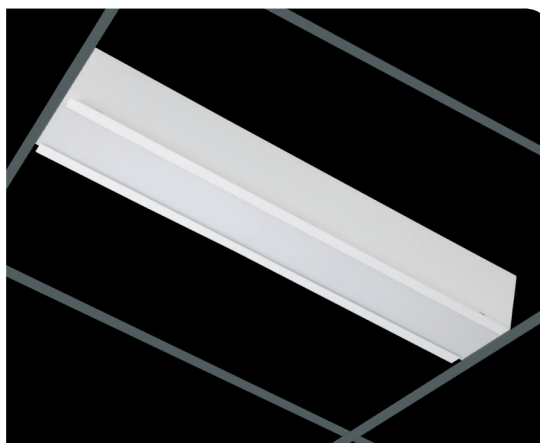

TYP	P[W]	LED	Φ [lm]	
AGAT SLIM LED	17 W	LED	2600	
AGAT SLIM LED	28 W	LED	4400	
AGAT SLIM LED	34 W	LED	5200	
AGAT SLIM LED	56 W	LED	8800	

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

Przesłony / Diffuser / Рассеиватели:

PLX	przesłona opalizowana PMMA PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый
Micro-PRM	przesłona mikropryzmatyczna micro-prismatic diffuser / рассеиватель из микропризматического PMMA

Układ zapłonowy / Control gear:

E	zasilacz driver / Блок питания
EDD	zasilacz DIM DALI DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

UWAGA!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 19.07.2019 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 19.07.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 19.07.2019. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.