



ATENA LED INDUSTRY

- Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65,
- Diody LED dużej mocy i o wysokiej skuteczności świetlnej,
- Korpus oprawy wykonany z aluminium.
- High level of protection against penetration of dust and water - IP65,
- High-power LEDs of high luminary efficiency,
- Aluminum made housing.
- Высокая устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям - IP65,
- Высокой мощности диоды LED с высокой энергетической эффективностью,
- Корпус выполнен из алюминия.

ATENA LED INDUSTRY

Konstrukcja/Features/Конструкция


Oprawa przemysłowa zwieszana ze źródłami LED. Korpus wykonany z odlewu aluminiowego, który pełni jednocześnie rolę radiatora dla modułów ledowych umieszczonych w środku. Korpus malowany proszkowo na kolor szary. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł światła LED to 5000 K. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody – IP65. Zastosowanie: hale, magazyny itp.

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturze od -25°C – $+55^{\circ}\text{C}$.

Industrial suspended luminaire with LED sources included. Their body is used from aluminum cast which at the same time plays role of a radiator for LED modules that placed inside. The body is powder coated in grey. Color temperature of the applied LED sources is 5000 K. Luminaire is highly resistant to dust and water penetration – IP65. Purpose: halls, warehouses, etc.

Permissible ambient temperature: -25°C – $+55^{\circ}\text{C}$.


Промышленный светильник, оснащён светодиодным источником света. Корпус изготовлен из алюминиевого отлива, выполняющего функцию отвода тепла, генерируемого светодиодами. Корпус покрашен порошковым методом в белый цвет. Цветовая температура используемых светодиодов 5000 K. Светильник обладает высоким уровнем пыле- и влагозащиты IP65. Область применения: промзона, склады и т.д.

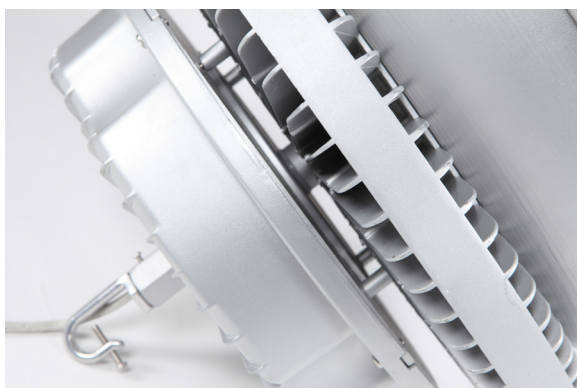



ATENA LED INDUSTRY

ATENA LED INDUSTRY

ATENA LED INDUSTRY
26000LM SHM E IP65 750 5Y




Wymiary / Dimensions / Размеры



TYP	A (mm)	B (mm)	H (mm)
ATENA LED INDUSTRY	457	60	228

ATENA LED INDUSTRY 457 60 228

Akcesoria/Accessories/Аксессуары

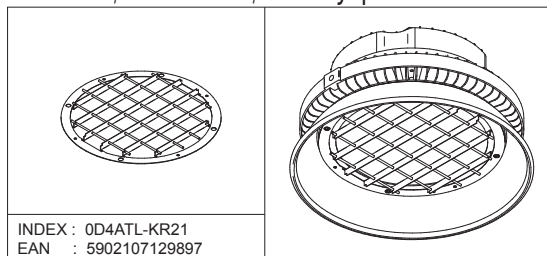

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

Przesłony/Diffuser/Рассеиватели:

SHM szyba hartowana matowa
tempered mat glass / стекло калёное матовое


Układ zasilający/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz
driver / Блок питания

Sposób montażu/Way of mounting/Способ установки



Montaż na zawieszach/Mounting on suspensions/На подвесках



ATENA LED INDUSTRY	98 W	LED	16000	9,50	
ATENA LED INDUSTRY	137 W	LED	21000	9,50	
ATENA LED INDUSTRY	155 W	LED	26000	10,50	

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 750

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 83000 h (L90/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range:
-25° C - 55° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

UWAGA!!!

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 18.01.2017 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 18.01.2017.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 18.01.2017.
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.