




# BERYL LED N12/230

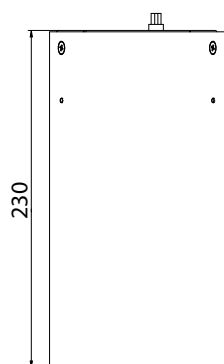

## Wymiary / Dimensions



BERYL LED N12/230

13 W

LED

2000

Dostępna barwa światła / Available colour of the light: 830/840

SDCM=2

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources: 68000 h (L90/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

## Opcje oprawy/Luminaire options

### Przesłony/Diffuser:

PLX	przesłona opalizowana PMMA PMMA opal diffuser
Micro-PRM	przesłona mikropryzmatyczna micro-prismatic diffuser
SHM	szkła hartowana matowa tempered mat glass

### Układ zasilający/Control gear:

E	zasilacz driver
EDD	zasilacz DIM DALI DIM DALI driver

**UWAGA!!!**  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 27.06.2019 r.  
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

**WARNING!**  
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 27.06.2019.  
Other options of the luminaire available on request.