




KUBIK 1D

Wymiary / Dimensions / Размеры

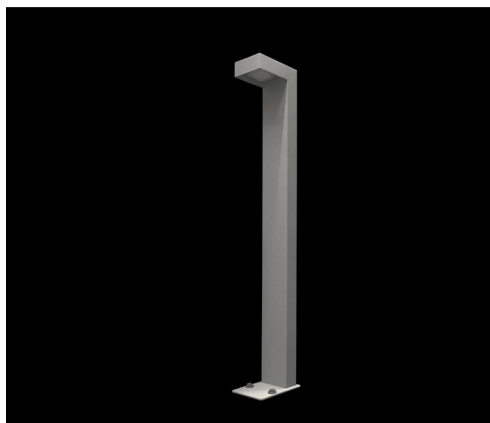

KUBIK 1D

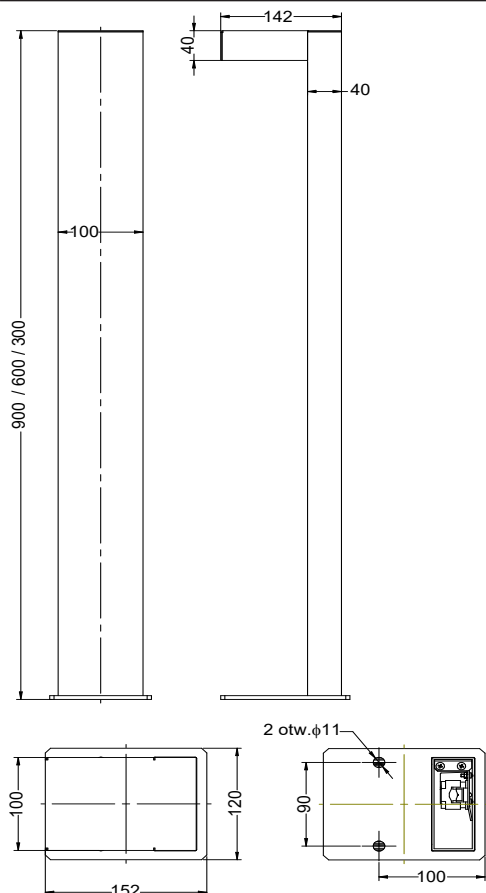

14 W



LED



1800



Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830 / 840 / 850

SDCM=2

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources: 100000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: -25° C ÷ +50° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).




Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

Układ zapłonowy/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz
driver / Блок питания

Akcesoria (zalecane) / Accesories (recommended) / Аксессуары (рекомендуется)

Fundament 8592-5 / Substructure 8592-5 / устои 8592-5

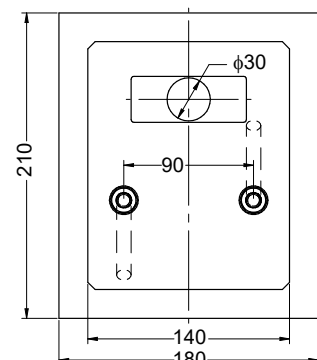

Fundament 8592-5

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 23.07.2019 r. Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 23.07.2019. Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала. Дата последнего обновления 23.07.2019. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.