




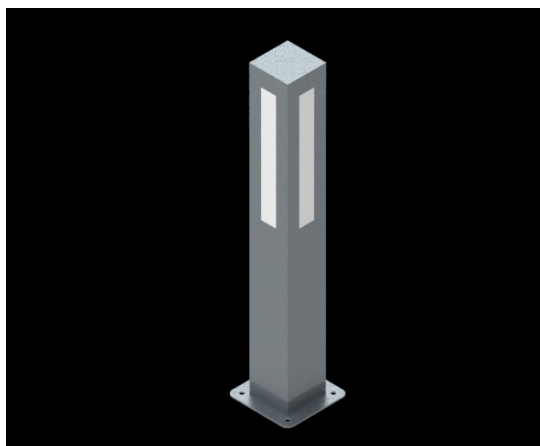


KUBIK POLE SOFT 100 LED



Wymiary / Dimensions

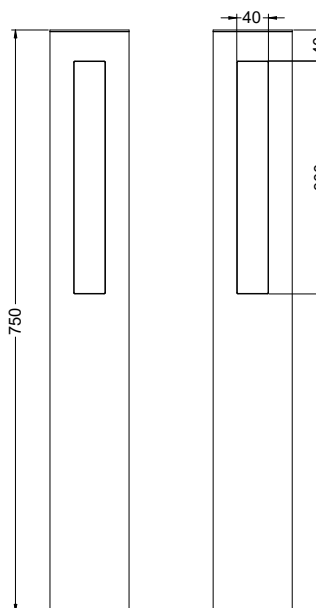

TYP	PWM	LED	Φ [lm]	kg	
KUBIK POLE SOFT 100 LED 1S	14 W	LED	1100	2,8	
KUBIK POLE SOFT 100 LED 3S	21 W	LED	3300	2,8	
KUBIK POLE SOFT 100 LED 4S	28 W	LED	4400	2,8	

Dostępna barwa światła / Available colour of the light: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources: 60000 h (L80/B10)


Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: -25° C ÷ +30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).


The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).


The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).



KUBIK POLE SOFT 100 1S



KUBIK POLE SOFT 100 3S



KUBIK POLE SOFT 100 4S

Opcje oprawy/Luminaire options

Przesłony / Diffuser/Рассеиватели:

PC	przesłona opalizowana PC PC opal
PLX	przesłona opalizowana PMMA PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый

Układ zapłonowy / Control gear:

E	zasilacz driver
---	--------------------

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 19.12.2018 r. Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 19.12.2018.
Other options of the luminaire available on request.

Akcesoria/Accessories

