

ONLINE LED

- Szeroki zakres zastosowań,
- Możliwość montażu nastropowo lub na zawiesiach,
- Łatwy i szybki montaż,
- Wyposażona w wysokowydajne źródła LED,
- Oprawa energooszczędna.
- Various range of application,
- Luminary dedicated to be surface mounted, and with suspensions,
- Quick and easy assemble,
- Equipped with the highly effective LED sources,
- Energy saving luminaire.
- Широкая область применения,
- Возможность установки на потолок или на подвесах,
- Лёгкий и быстрый монтаж,
- Оснащён высокоэффективными светодиодами,
- Энергоэкономный.

ONLINE LED

Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszki o długości 1500 mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Korpus oprawy wykonany z anodowanego profilu aluminiowego. Oprawa wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED o następujących strumieniach świetlnych: 2600 lm, 4400 lm, 5200 lm, 8800 lm, 7800 lm, 13200 lm, 10400 lm i 17600 lm. Dostępne temperatury barwowe zastosowanych diod to 3000 K lub 4000 K. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze białym o przepuszczalności światła większej niż 70%. Optyka tworzy rozproszone światło w kształcie lambertowskim. Przesłona bez ramki montażowej, wyposażona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujące do profilu aluminiowego oprawy. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci – IP20.

Luminary to be mounted on suspensions, or directly on solid ceiling construction. The suspended version is equipped with 1500 mm long suspension system that includes smooth regulation of the suspension length. Its body made from anodized aluminum profile. Luminary is equipped with highly efficient LED sources of the following streams: 2600 lm, 4400 lm, 5200 lm, 8800 lm, 7800 lm, 13200 lm, 10400 lm, and 17600 lm. Optional color temperature is 3000 K and 4000 K. its diffuser is made from white polymethyl methacrylate with a light transparency more than 70%. Optical system creates Lambert diffuse reflection. No frame diffuser is equipped with specially formed latches that match the aluminum profile. Luminary is resistant to solids, dust, and humidity penetration – IP20.





Светильник предназначен к установке на подвесах или непосредственно на потолок. Подвесная версия укомплектована подвесами длиной 1500мм с возможностью плавной регулировки. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. Светильник оснащён высокоэффективными светодиодными источниками света: : 2600 лм, 4400 лм, 5200 лм, 8800 лм, 7800 лм, 13200 лм, 10400 лм и 17600 лм. Цветовая температура 3000 и 4000 К. Рассеиватель из ПММА (светопропускаемая способность выше 70%) . Оптика рассеивает свет по форме Ламберта. Рассеиватель без монтажной рамки, крепится в корпусе светильника при помощи отлитых „ножек”. Светильник обладает степенью защиты перед проникновением пыли и влаги IP20.




ONLINE LED

ONLINE LED

ONLINE LED 4400LM PLX E
24 840 / L-600

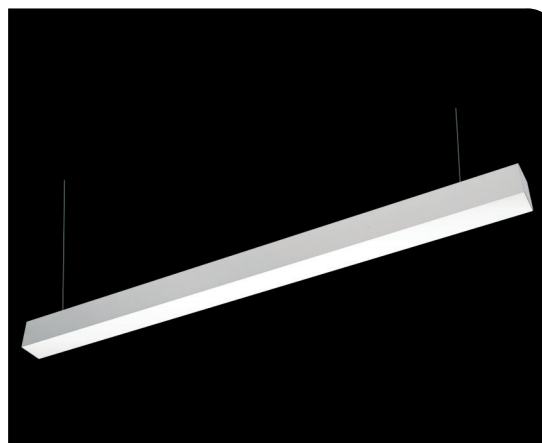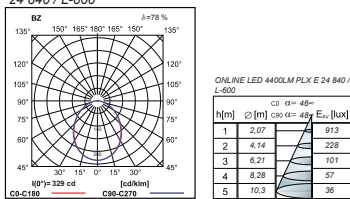

Wymiary / Dimensions / Размеры

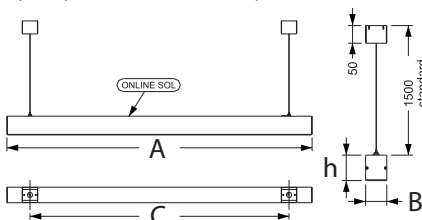

∅ [lm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	h (mm)
2600	574	92	504	86
4400	574	92	504	86
5200	1134	92	1028	86
8800	1134	92	1028	86
7800	1694	92	1588	86
13200	1694	92	1588	86
10400	2254	92	2148	86
17600	2254	92	2148	86

TYP	PIWY	Light bulb icon	∅ [lm]	Color bar
ONLINE LED	18 W	LED	2600	[Color bar]
ONLINE LED	18 W	LED	2600	[Color bar]
ONLINE LED	32 W	LED	4400	[Color bar]
ONLINE LED	32 W	LED	4400	[Color bar]
ONLINE LED	36 W	LED	5200	[Color bar]
ONLINE LED	36 W	LED	5200	[Color bar]
ONLINE LED	62 W	LED	8800	[Color bar]
ONLINE LED	62 W	LED	8800	[Color bar]
ONLINE LED	54 W	LED	7800	[Color bar]
ONLINE LED	54 W	LED	7800	[Color bar]
ONLINE LED	93 W	LED	13200	[Color bar]
ONLINE LED	93 W	LED	13200	[Color bar]
ONLINE LED	72 W	LED	10400	[Color bar]
ONLINE LED	72 W	LED	10400	[Color bar]
ONLINE LED	123 W	LED	17600	[Color bar]
ONLINE LED	123 W	LED	17600	[Color bar]

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%). The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej). The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

Przesłony/Diffuser/Рассеиватели:


PLX przesłona opalizowana PMMA
PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый

Układ zapłonowy/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz driver / Блок питания
EDD zasilacz DIM DALI DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

System płynnej regulacji długości zawieszania/1500mm long system of suspension length smooth regulation/





Система плавной регуляции высоты подвеса

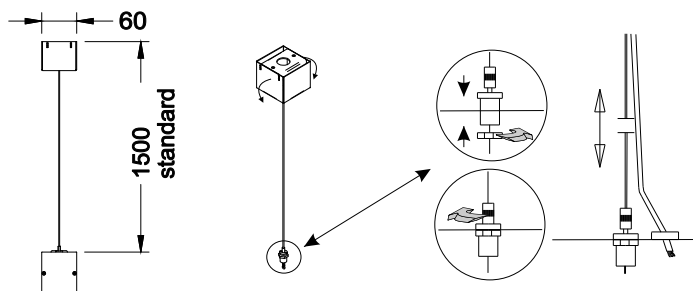


ONLINE LED LINIA

ONLINE LED LINIA

ONLINE LED 5200LM PLX E
34 830 LINIA-S / L-1200

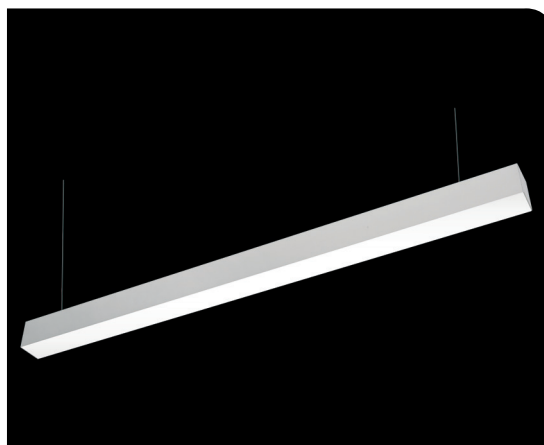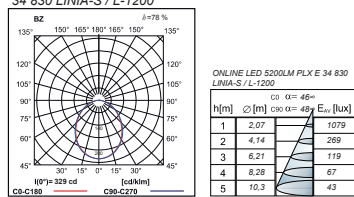

Wymiary / Dimensions / Размеры

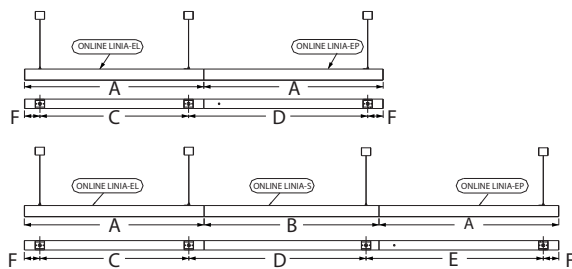

\varnothing [mm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
2600	569	564	504	564	534	35
4400	569	564	504	564	534	35
5200	1129	1124	1028	1124	1124	53
8800	1129	1124	1028	1124	1124	53
7800	1689	1684	1588	1684	1684	53
13200	1689	1684	1588	1684	1684	53
10400	2249	2244	1588	2148	2148	53
17600	2249	2244	1588	2148	2148	53

TYP	PWM	Light bulb icon	\varnothing [mm]	Color bar
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	18 W	LED	2600	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	18 W	LED	2600	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	32 W	LED	4400	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	32 W	LED	4400	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	36 W	LED	5200	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	36 W	LED	5200	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	62 W	LED	8800	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	62 W	LED	8800	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	54 W	LED	7800	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	54 W	LED	7800	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	93 W	LED	13200	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	93 W	LED	13200	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	72 W	LED	10400	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	72 W	LED	10400	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	123 W	LED	17600	
ONLINE LED LINIA-EL/EP/S	123 W	LED	17600	

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника


Przesłony/Diffuser/Рассеиватели:

PLX przesłona opalizowana PMMA
PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый

Układ zapłonowy/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:


E zasilacz driver / Блок питания
EDD zasilacz DIM DALI DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

System płynnej regulacji długości zawieszenia/1500mm long system of suspension length smooth regulation/
Система плавной регуляции высоты подвеса

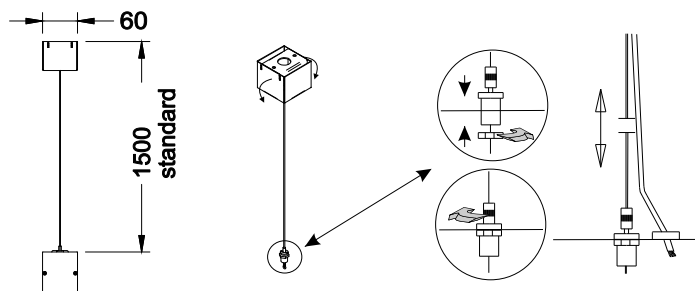


ONLINE LED LINIA

Spinacz liniowy/Linear connector

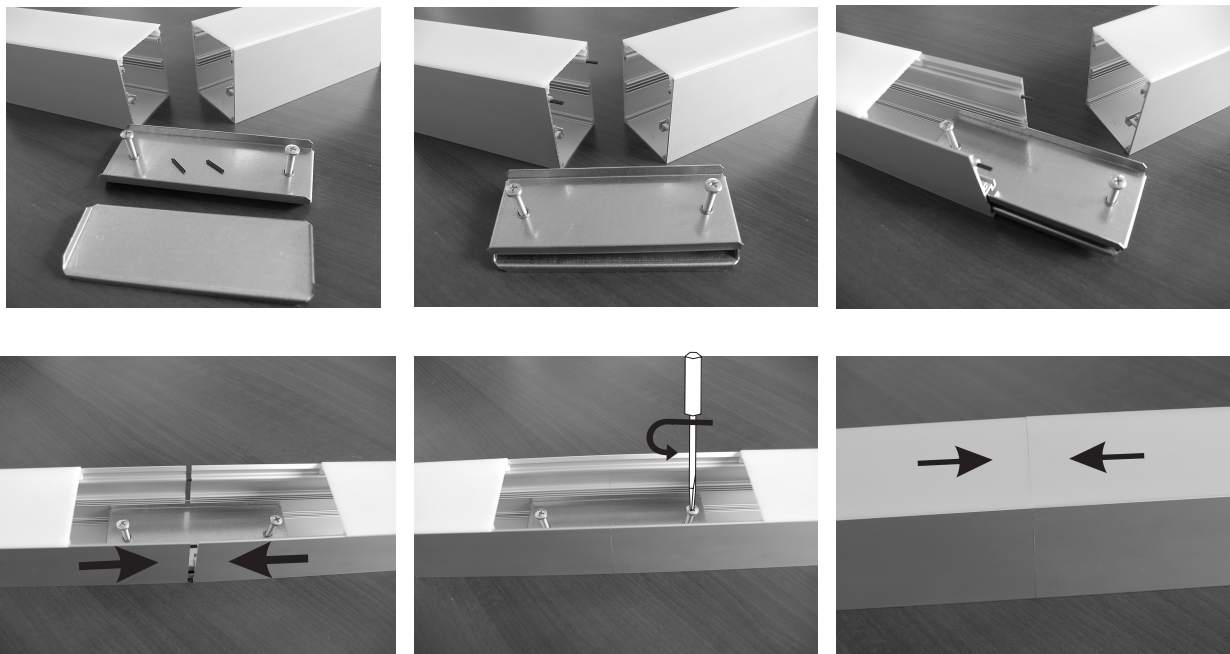

4

Zawiesia/Suspension/Подвесы

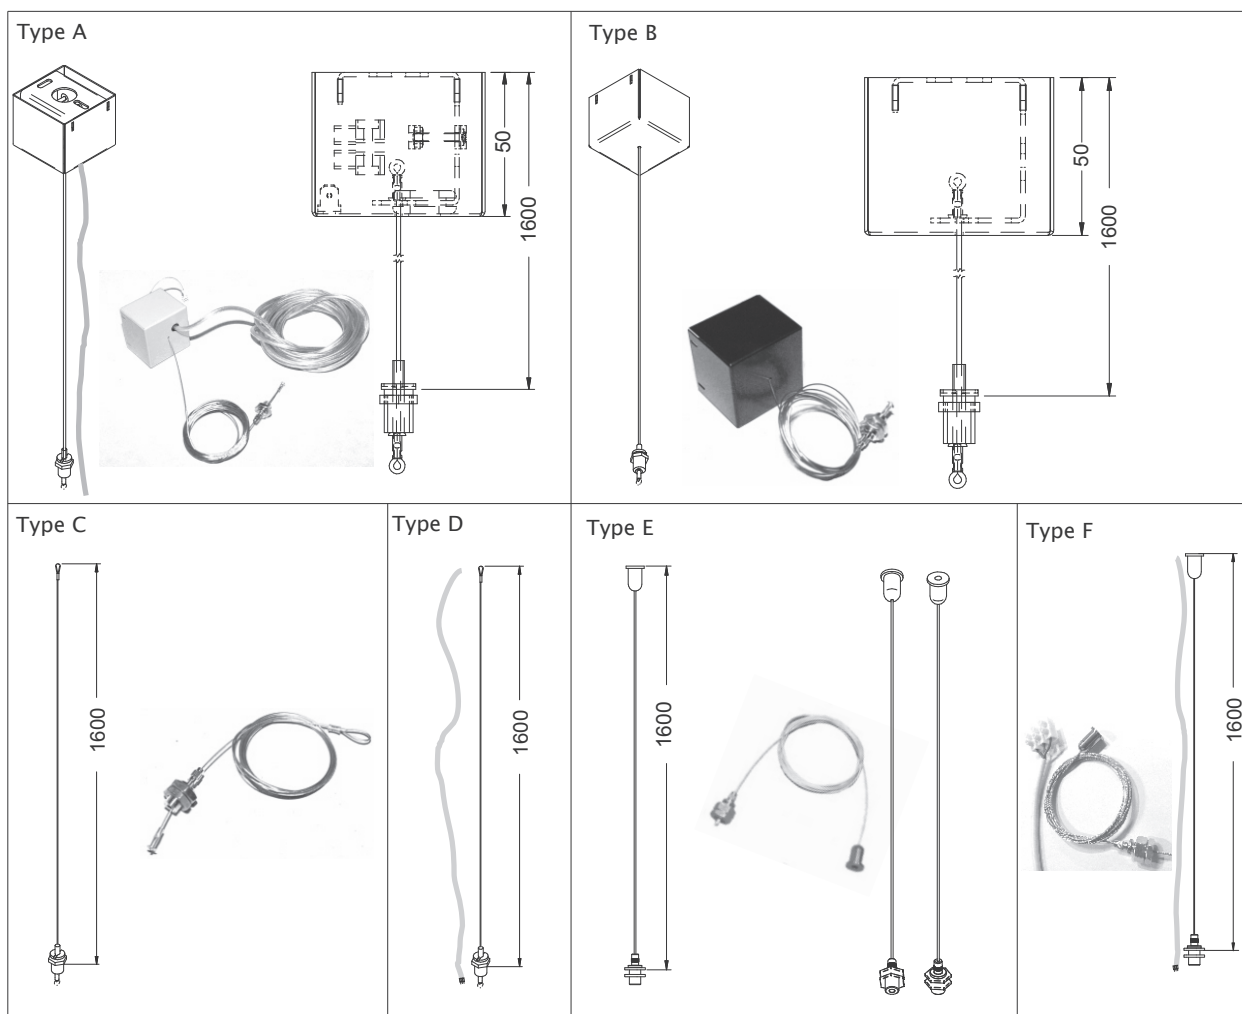

Luminaire	Colors	Suspension with connection	EAN	Type
Online		-	5907674093190	B
Online		3 poles	5901867479501	A
Online		3 poles	5907674065791	A+B
Online		5 poles (dimnable)	5901867479518	A
Online		5 poles (dimnable)	5902023837067	A+B
Online		6 poles	5907674090465	A
Online		6 poles	5901867479525	A+B
Online		-	5907674019589	B
Online		3 poles	5907674022879	A
Online		3 poles	5907674010562	A+B
Online		5 poles (dimnable)	5907674070863	A
Online		5 poles (dimnable)	5907674034315	A+B
Online		6 poles	5907674019572	A
Online		6 poles	5901867479495	A+B
Online	-	-	5902107025625	C
Online	-	3 poles	5907674084112	D
Online	-	5 poles (dimnable)	5907674089124	D
Online	-	-	5902107025595	E
Online	-	3 poles	5902107025601	F
Online	-	5 poles (dimnable)	5902107025618	F

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 16.09.2016 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 16.09.2016.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 16.09.2016.
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.