

OPRAWA AWARYJNA PLAFONIERA EDGE R EMERGENCY LUMINAIRE EDGE R



- Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP54,
- Oprawa odporna na uderzenia - IK10,
- Zastosowanie wysokowydajnych źródeł LED,
- Szybki i łatwy montaż.
- High level of protection against penetration of dust and water - IP54,
- IK10 strike resistant luminary,
- Highly efficient LED sources,
- Quick and easy assembling.
- Высокая степень защиты от загрязнений и воды - IP65,
- Светильник антивандальный - IK10,
- Используются высокоэффективные источники LED,
- Быстрая и лёгкая установка.


EDGE R

Konstrukcja/Features/Конструкция




Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i przesłona wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia IK10. Oprawa hermetyczna IP54. Oprawa rekomendowana do pomieszczeń typu: łazienki, sale chorych, pomieszczenia personelu medycznego, jak również na zewnątrz.

Surface mounted or wall luminary equipped in highly efficient LED panels. Luminary body and screen made from IK10 impact resistant material. Luminary recommended for: bathrooms, wards, medical staff room.


Светильник предназначен для установки на потолок или стену, оснащён высокоэффективными модулями LED. Корпус и рассеиватель светильника изготовлен из антивандального поликарбоната, устойчивого к ударам до уровня IK10. Светильник герметичен – IP54. Светильник рекомендуется к использованию в таких помещениях как ванные комнаты и туалеты, больничные палаты, помещения для медперсонала

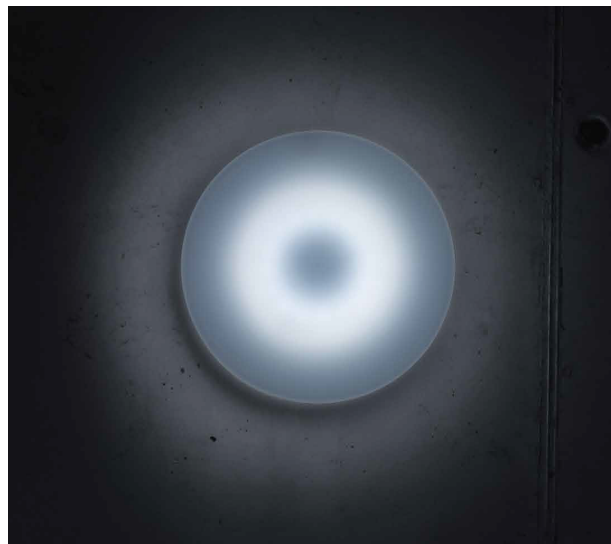

EDGE R

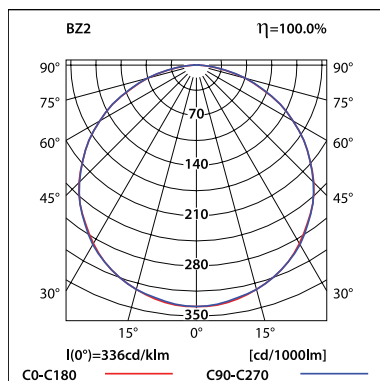

Wymiary/Dimensions/Размеры

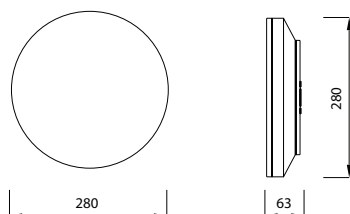

TYP								
EDGE R	LED	12 W	1300	3H AT	3 W	280	●	□
EDGE R	LED	18 W	2000	3H AT	3 W	280	●	□
EDGE R	LED	24 W	2500	3H AT	3 W	280	●	□

● Tryb pracy: jasny J
 ● Tryb pracy: ciemny C
 3H AT – autotest baterii/battery 3h
 EM – moc/prąd w trybie awaryjnym / power/flux in emergency mode

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 840

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: $0^\circ\text{C} \div 30^\circ\text{C}$

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja $\pm 10\%$).
 The power shown refers to the whole system (tolerance $\pm 10\%$).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja $\pm 10\%$ w zależności od wartości temperatury barwowej).
 The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance $\pm 10\%$ depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

Przesłony/Diffuser/Рассеиватели:

PC przesiadana opalizowana PC
 PC opal diffuser/рассеиватель из поликарбоната опаловый

Układ zapłonowy/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz
 driver/Блок питания

Akcesoria/Accessories/Принадлежности:

WS czujnik ruchu
 movement sensor/датчик движения

UWAGA!!!
 Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 17.07.2018 r.
 Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
 Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 17.07.2018.
 Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
 Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
 Дата последнего обновления 17.07.2018.
 Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.