



# RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED

## Wymiary / Dimensions / Размеры

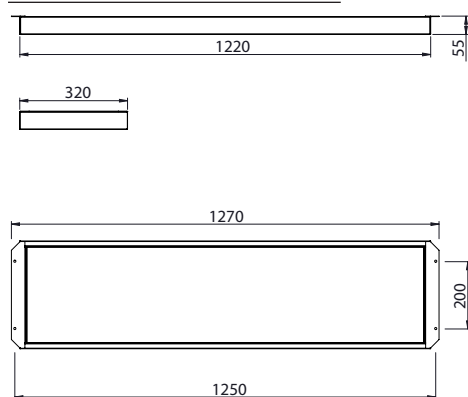

TYP	PłW	LED	Φ [lm]	
RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED	126 W	LED	16000	□
RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED	188 W	LED	24000	□
RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED	251 W	LED	32000	□

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура:  
830 / 840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range:  
- 25° C ÷ 45° C dla/for 16000 & 24000 lm  
- 25° C ÷ 40° C dla/for 32000 lm

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

## Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

### Przesłony / Diffuser / Рассеиватели:


- SH szyba hartowana  
tempered glass / стекло калёное
- PC-T poliwęglan przezroczysty  
clear polycarbonate

### Układ zasilowy / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

- E zasilacz  
driver / Блок питания
- EDD zasilacz DIM DALI  
DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

### Rodzaje Soczewek/Type of lenses:

- OPTICS-1L soczewki  
lenses
- OPTICS-2L  
OPTICS-3L  
OPTICS-4L

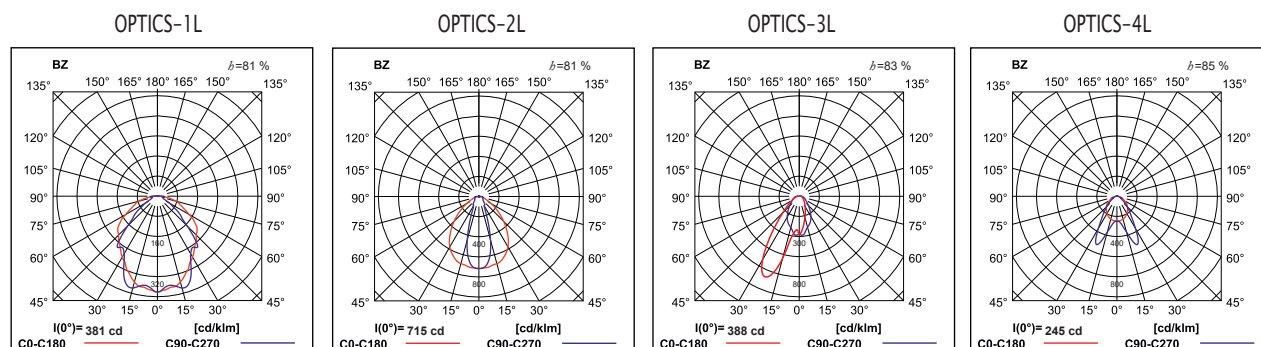

**UWAGA!!!**  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 11.02.2019 r.  
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

**WARNING!**  
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 11.02.2019.  
Other options of the luminaire available on request.

**ВНИМАНИЕ!**  
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.  
Дата последнего обновления 11.02.2018. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.