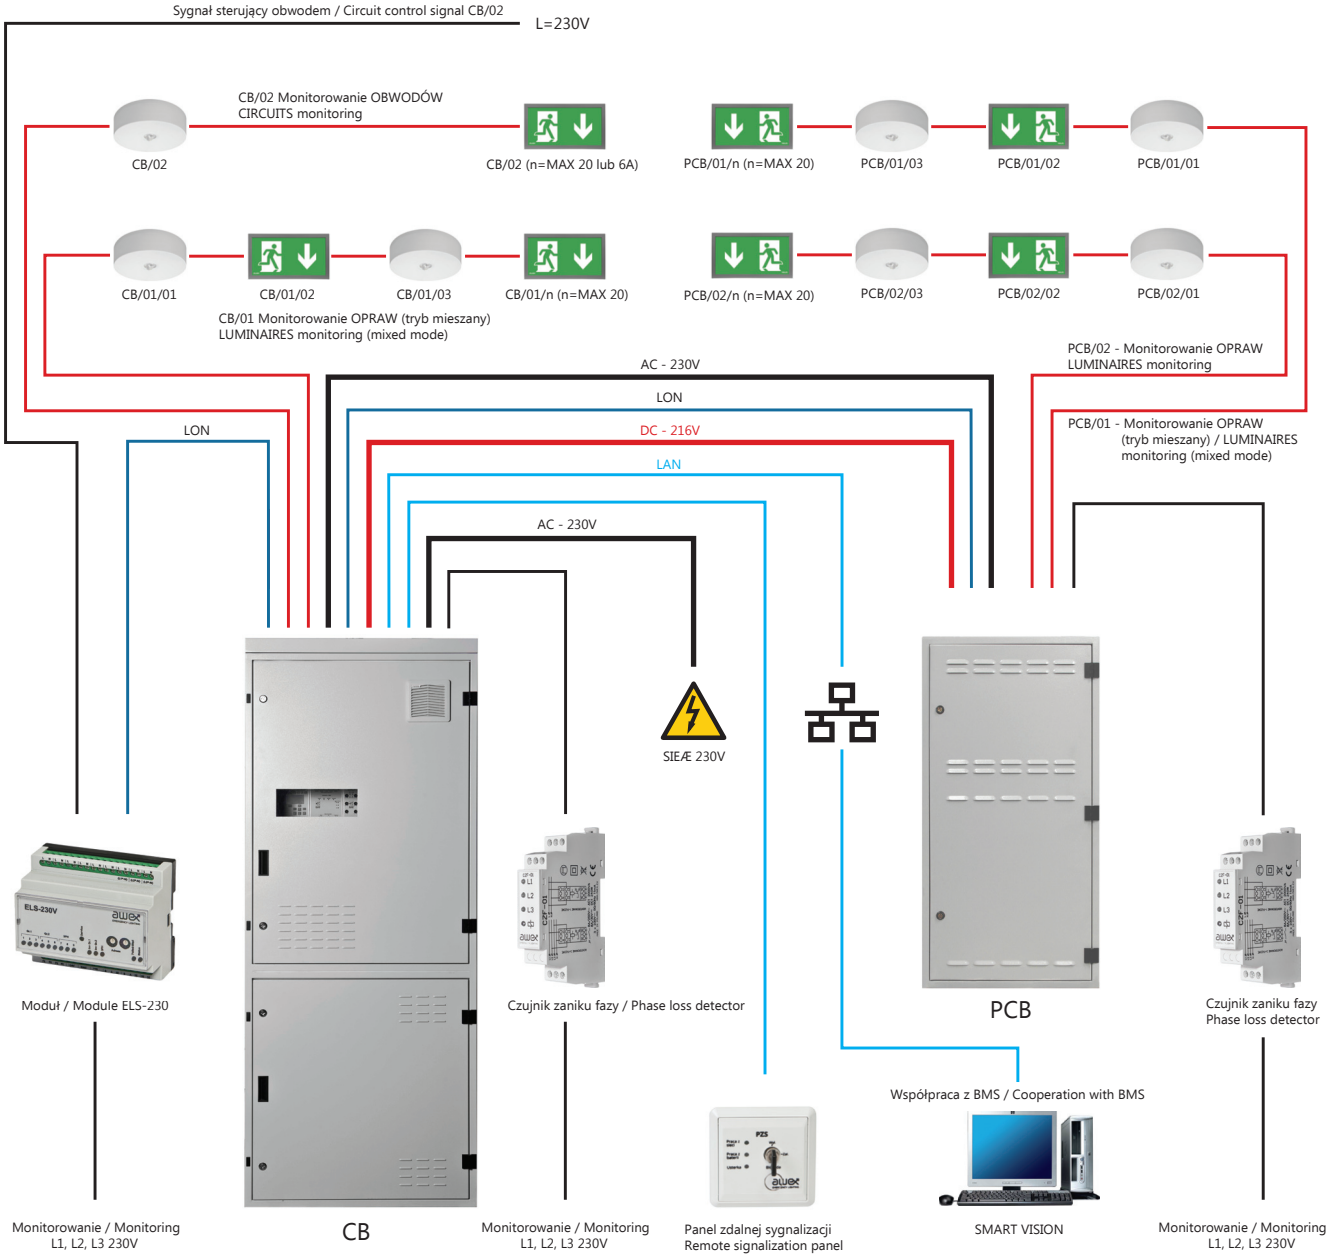
Sygnał sterujący obwodem / Circuit control signal CB/02
L=230V
CB/02 Monitorowanie OBWODÓW
CIRCUITS monitoring
CB/02
CB/02 (n=MAX 20 lub 6A)
PCB/01/n (n=MAX 20)
PCB/01/03
PCB/01/02
PCB/01/01
CB/01/01
CB/01/02
CB/01/03
CB/01/n (n=MAX 20)
PCB/02/n (n=MAX 20)
PCB/02/03
PCB/02/02
PCB/02/01
CB/01 Monitorowanie OPRAW (tryb mieszany)
LUMINAIRES monitoring (mixed mode)
PCB/02 - Monitorowanie OPRAW
LUMINAIRES monitoring
AC - 230V
LON
DC - 216V
LAN
PCB/01 - Monitorowanie OPRAW
(tryb mieszany) / LUMINAIRES
monitoring (mixed mode)
LON
AC - 230V
SIEÆ 230V
Moduł / Module ELS-230
Czujnik zaniku fazy / Phase loss detector
PCB
Czujnik zaniku fazy
Phase loss detector
Współpraca z BMS / Cooperation with BMS
Monitorowanie / Monitoring
L1, L2, L3 230V
CB
Monitorowanie / Monitoring
L1, L2, L3 230V
Panel zdalnej sygnalizacji
Remote signalization panel
SMART VISION
Monitorowanie / Monitoring
L1, L2, L3 230V