

## SNAKE V LED

- Niekonwencjonalny kształt oprawy,
- Rekomendowana do nowoczesnych aranżacji pomieszczeń,
- Wyposażona w wysokowydajne źródła LED.
- Unconventional shape,
- Recommended for modern accommodation arrangements,
- Equipped with the highly effective LED sources.
- Нетрадиционные формы светильников,
- Рекомендуется для современного интерьера помещений,
- Оснащён высокоэффективными светодиодами.


## SNAKE V LED

### Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawa oświetleniowa wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Strumień świetlny diod to 2600, 4400, 5200 lub 8800 lm. Temperatura barwowa źródeł światła to 3000 K lub 4000 K. Korpus wykonany z profilu aluminium. Optyka oprawy zapewnia równomierny rozkład światła na przesłonie. Dostępne dwa rodzaje przesłoni: opalizowane lub mikropryzmatyczne PMMA. Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszek o długości 1500 mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Oprawy mogą stać się ozdobą miejsc reprezentacyjnych, takich jak: strefy wejść, recepcje, restauracje, korytarze etc.




Luminary equipped with the highly efficient LED source. Diode light stream is 2600, 4400, 5200 or 8800 lm. Color temperature is 3000 K or 4000 K. Body made from aluminum profile. Optical system provides regular light distribution on diffuser. There are two kinds of diffusers available: opal and PMMA micro-prism. Luminary adapted to be mounted on suspensions or directly on a solid ceiling construction. The suspended version is equipped with the suspension system which is 1500 mm long, and has the smooth regulation of the suspension length. These luminaires may be dedicated to decorate the representative places such as: entrances, receptions, restaurants, halls, etc.

Светильник оснащён высокоэффективными светодиодами. Световой поток источника света 2600, 4400, 5200 или 8800 lm, цветовая температура 3000 K или 4000 K. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, оптическая система равномерно распределяет светопоток по поверхности рассеивателя. Доступны два варианта рассеивателей: опализированный или микропризматический, из PMMA. Светильник устанавливается на подвесах или непосредственно на конструкцию потолка. Подвесная версия укомплектована подвесами длиной 1500 мм и системой плавной регулировки высоты. Светильник может быть украшением зон репрезентативного характера: входные зоны, рестораны, коридоры и т.д.


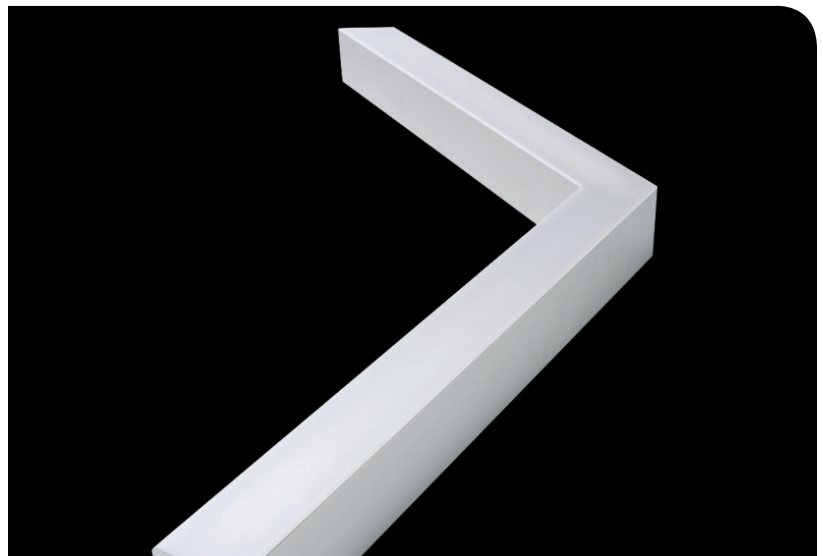


# SNAKE V LED

## SNAKE V LED

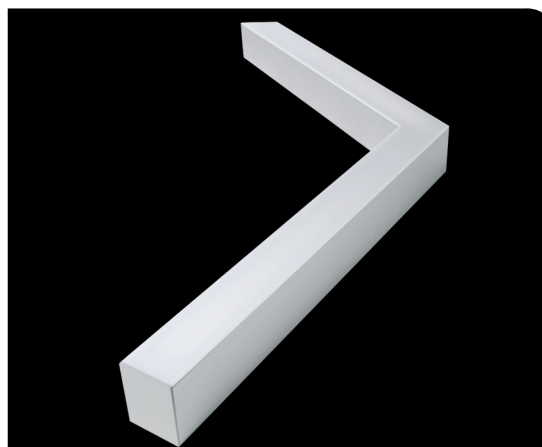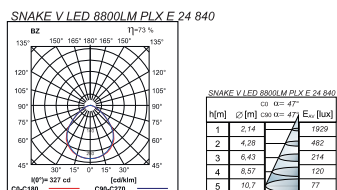

### Wymiary/Dimensions/Размеры

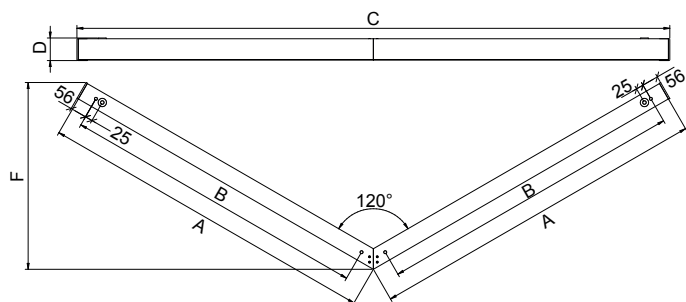

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
2600	590	476	1032	76	60	350	72
4400	590	476	1032	76	60	350	72
5200	1150	1036	2002	76	60	630	72
8800	1150	1036	2002	76	60	630	72

TYP	P[W]	Light Source	Φ [lm]	Color
SNAKE V LED	17 W	LED	2600	830
SNAKE V LED	28 W	LED	4400	840
SNAKE V LED	34 W	LED	5200	830
SNAKE V LED	56 W	LED	8800	840

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840


SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources – 60000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C – 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

System płynnej regulacji długości zawieszania/ 1500 mm long system of suspension length smooth regulation/  
Система плавной регуляции высоты подвеса

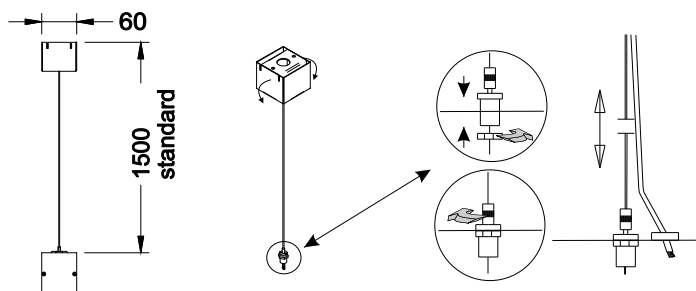

### Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника


#### Przesłony/Diffuser /Рассеиватели:

PLX	przesłona opalizowana PMMA PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый
Micro-PRM	przesłona mikropryzmatyczna micro-prismatic diffuser / рассеиватель из микропризматического PMMA

#### Układ zapłonowy/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

E	zasilacz driver / Блок питания
EDD	zasilacz DIM DALI DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

Zawiesia/Suspension/Подвесы

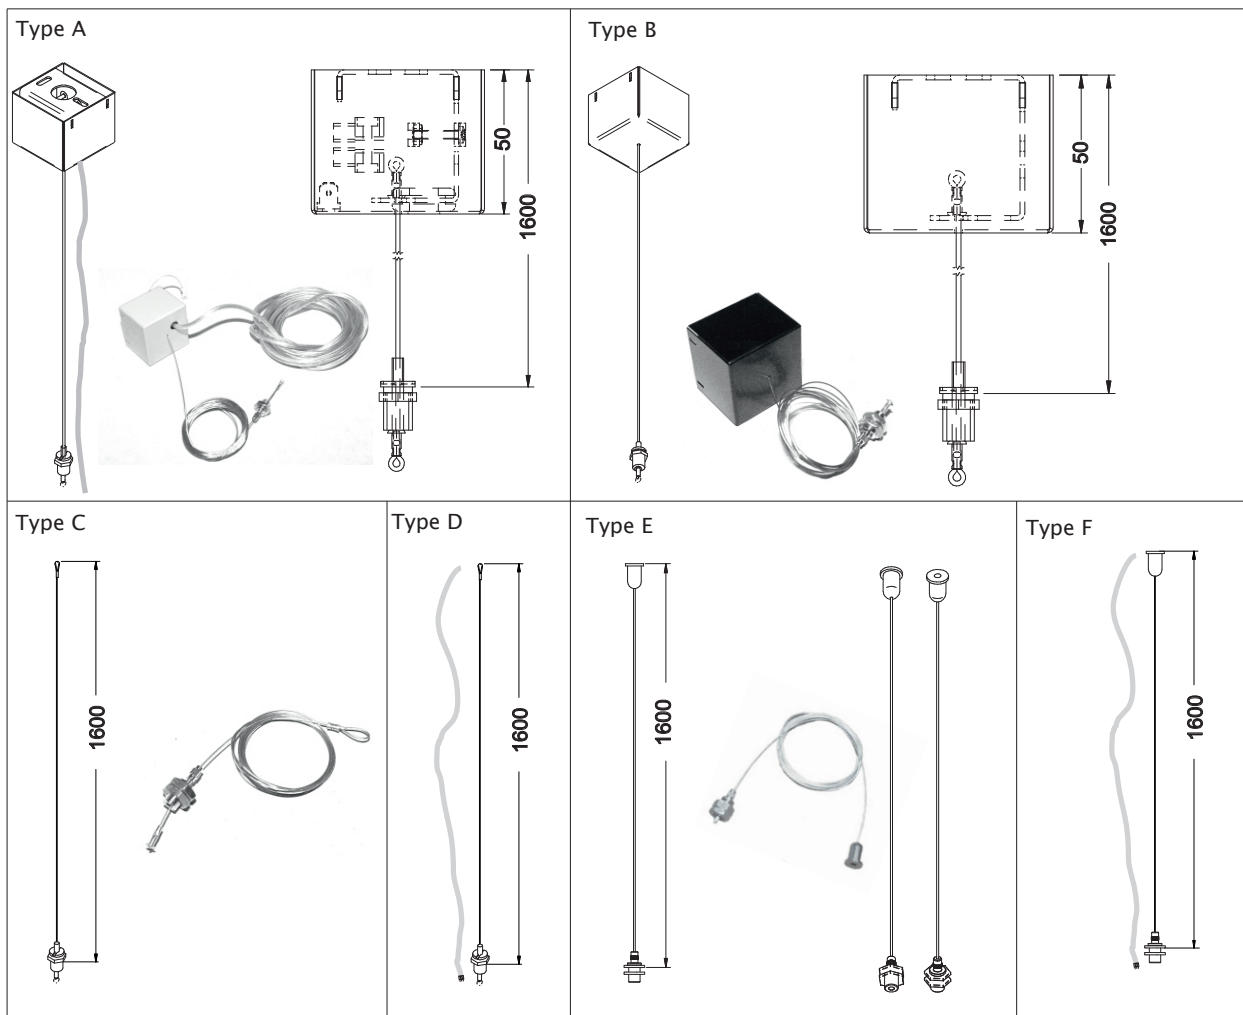

Luminaire	Colors	Suspension with connection	EAN	Type
X-Line	■	-	5902023806902	B
X-Line	■	3 poles	5902023806896	A
X-Line	■	3 poles	5907674091813	A+B
X-Line	■	5 poles (dimnable)	5902107025144	A
X-Line	■	5 poles (dimnable)	5907674083283	A+B
X-Line	■	6 poles	5902107001100	A
X-Line	■	6 poles	5902107025175	A+B
X-Line	□	-	5907674093190	B
X-Line	□	3 poles	5901867479501	A
X-Line	□	3 poles	5907674065791	A+B
X-Line	□	5 poles (dimnable)	5901867479518	A
X-Line	□	5 poles (dimnable)	5902023837067	A+B
X-Line	□	6 poles	5907674090465	A
X-Line	□	6 poles	5901867479525	A+B
X-Line	■	-	5907674019589	B
X-Line	■	3 poles	5907674022879	A
X-Line	■	3 poles	5907674010562	A+B
X-Line	■	5 poles (dimnable)	5907674070863	A
X-Line	■	5 poles (dimnable)	5907674034315	A+B
X-Line	■	6 poles	5907674019572	A
X-Line	■	6 poles	5901867479495	A+B
X-Line	-	-	5902107025625	C
X-Line	-	3 poles	5907674084112	D
X-Line	-	5 poles (dimnable)	5907674089124	D
X-Line	-	-	5902107025595	E
X-Line	-	3 poles	5902107025601	F
X-Line	-	5 poles (dimnable)	5902107025618	F

**Możliwe modyfikacje na przykładach realizacji\* / Possibility of modifications on expample realisations\*:**

\* - UWAGA!!!  
 Poniższe rozwiązania nie są dostępne w tych samych wersjach rozmiarowych i mocyowych co podstawowa wersja produktu.  
 Dane mechaniczne oraz elektryczne mogą się różnić. Możliwość zamówienia tylko po indywidualnych uzgodnieniach.

\* - WARNING!  
 The following solutions are not available in the same size and power versions as the basic version of the product.  
 Mechanical and electrical data may be different. Possibility to order only after individual contact.



UWAGA!!!  
 Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 25.10.2018 r.  
 Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!  
 Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 25.10.2018.  
 Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!  
 Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.  
 Дата последнего обновления 25.10.2018.  
 Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.