

STREETPARK S LED
STREETPARK M LED




- Nowoczesny wygląd oprawy,
 - Rozłącznik bezpieczeństwa,
 - Otwierana beznarzędziowo komora,
 - Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP66.
-
- Modern design,
 - Safety Schitch,
 - Tollest clips for opening of the case,
 - High level of protection against penetration of dust and water - IP66.

STREETPARK LED

Konstrukcja/Features


Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia \varnothing 60 mm. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Dostępne temperatury barwowe: 5700 K.

Powder painted aluminum cast housing highly weather proof. Luminaire is equipped with adjustable handle designed for mounting on posts and arms of 60 mm diameter. Level of tightness IP66. Diffuser is made of hardened glass. Following color temperatures are available: 5700 K.

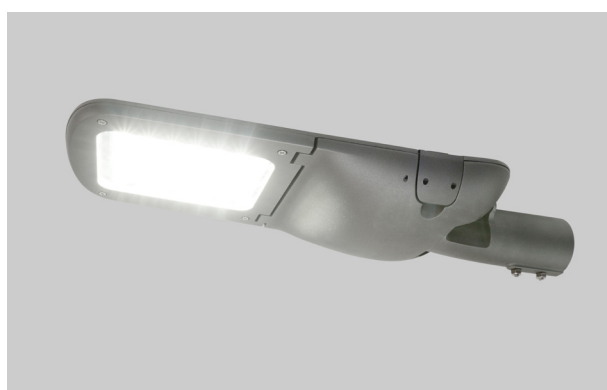


8


STREETPARK LED



Wymiary / Dimensions

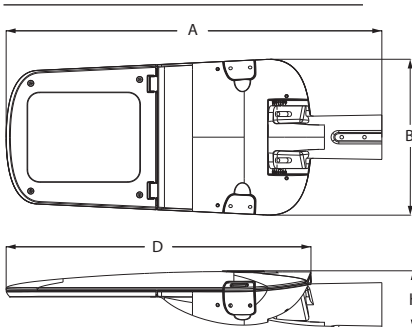

TYP	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)
STREETPARK LED S	629	266	510	99
STREETPARK LED M	718	311	600	103

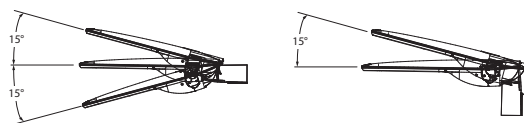

Opcje oprawy / Luminaire options

Układ zasilający / Control gear:

E zasilacz driver

Przesłony / Diffuser:

SH szyba hartowana tempered glass



Cechy oprawy / Features

Rozłącznik bezpieczeństwa odcina automatycznie zasilanie oprawy po otwarciu komory.
Safety Switch automatically cuts off power when opening the light housing.

Otwierana beznarzędziowo komora zasilania dzięki samozatraskującym się klipsami.
Toolless clips to open the light housing body without tool.

Istnieje możliwość zaprogramowania autonomicznej wielopoziomowej lub manualnej redukcji mocy pod konkretne potrzeby klienta, po zastosowaniu w oprawie specjalistycznego zasilacza.
It is possible to program an autonomous multi-level or manual power reduction for specific customer needs by using a specialized power supply in the luminaire.

Oprawy posiadają zabezpieczenie przepięciowe w standardzie oparte na funkcjonalności zasilaczy. Opcjonalnie oprawy można wyposażyć w dodatkowy ochronnik przepięć nie wymagający podczas montażu i demontażu ingerencji w układ zasilający.
The luminaires have overvoltage protection as standard based on the functionality of the power supplies. Optionally, the luminaires can be equipped with an additional voltage surge protector that does not require interference during the assembly and disassembly of the power supply system.

TYP	P(W)	LED	Φ [lm]	
STREETPARK M LED HE	35 W	LED	5000	■
STREETPARK M LED HE	71 W	LED	10000	■
STREETPARK M LED HE	106 W	LED	15000	■
STREETPARK M LED HO	54 W	LED	7500	■
STREETPARK M LED HO	107 W	LED	15000	■
STREETPARK M LED HO	161 W	LED	22000	■
STREETPARK S LED HE	28 W	LED	4000	■
STREETPARK S LED HE	55 W	LED	8000	■
STREETPARK S LED HE	83 W	LED	12000	■
STREETPARK S LED HO	42 W	LED	5500	■
STREETPARK S LED HO	83 W	LED	11000	■

Dostępna barwa światła / Available colour of the light: 757

SDCM=5

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources: 60000 h (L70/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: -40° C ÷ +40° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).


Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).




Układ optyczny / Optical system / Réseau optique

Dostępne optyki / Available optics:


STREET-S
STREET-M
NARROW
FLOOD
AREA
ZEBRA CROSSING L
ZEBRA CROSSING P

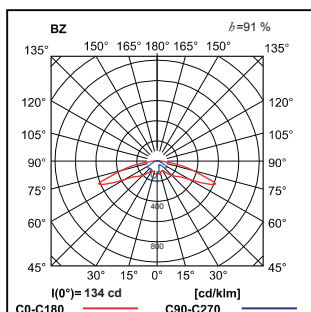


STREET-S

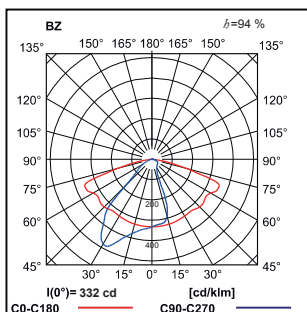


STREET-M

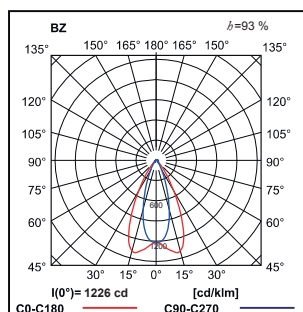


NARROW

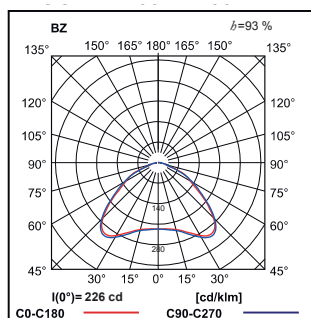


FLOOD

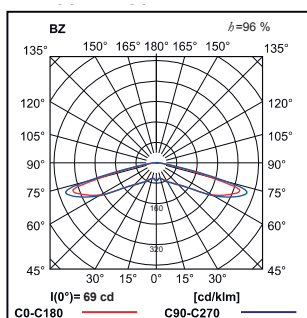

AREA

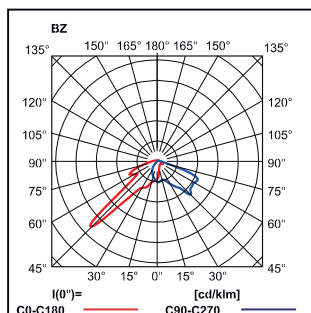

ZEBRA CROSSING L

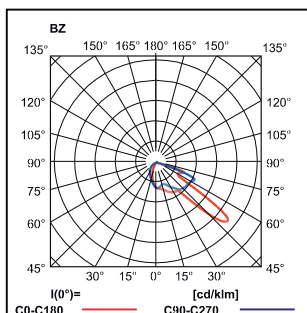

ZEBRA CROSSING P

UWAGA!!!

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 29.05.2019 r. Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 29.05.2019. Other options of the luminaire available on request.