

TEAR LED



- Nowoczesny design,
- Łatwy i szybki montaż,
- Regulacja oprawy w dwóch płaszczyznach.
- Modern design,
- Quick and easy assemble,
- Regulation of the luminary into two angles.
- Современный дизайн,
- Лёгкий и быстрый монтаж,
- Регулировка направления светового потока в двух плоскостях.

TEAR LED

Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawa wyposażona w wysokowydajne moduły LED renomowanych firm. TEAR LED przystosowany jest do montażu na szynie trójfazowej lub na suficie za pomocą bazy sufitowej. Korpus wykonany został z odlewu aluminiowego. Wersja kolorystyczna: biała lub czarna. Oprawa ta rekomendowana jest do oświetlenia witryn, wystaw sklepowych, wnętrz sklepów, centrów kultury i sztuki czyli wszędzie tam, gdzie przy pomocy oświetlenia akcentującego możemy wyeksponować pojedynczy produkt, przyciągając jednocześnie uwagę klienta.

The TEAR LED luminary is highly recommended for lighting the shop windows, shops' interiors, commercial spaces, the centers of culture and art - everywhere where the lighting emphasis is put on the singular items and attracts the customers attention. The luminary is used for the highly efficient LED panels of the leading lighting companies. TEAR LED is adapted to be mounted on a three-phase track, or on ceiling by a ceiling base. The body is made from the aluminum cast. Colour: white or black.

В светильнике применяются как LED-модули марковых производителей. TEAR LED предназначен для установки на 3-фазную шину или на потолок посредством потолочного крепления. Корпус изготовлен из литого алюминия. Светильник рекомендуется для освещения витрин, выставок, интерьера магазинов, центров культуры и искусства, т.е. везде, где при помощи акцентирующего освещения мы можем выделить отдельно взятый продукт, обратить на него внимание покупателя. Цвет: белый или черный.



TEAR LED z adaptorem trójfazowym (TEAR LED 3F)




TEAR LED z bazą sufitową (TEAR LED BAZA)





TEAR LED

TEAR LED

TEAR LED 3000LM NARROW
E 34 3F 840




h[m]	∅ [m]	∅10 α = 16°	E _v [lux]
1	0,37		4773
2	1,14		1193
3	1,72		530
4	2,29		296
5	2,86		190




Wymiary / Dimensions / Размеры

TEAR LED 3F

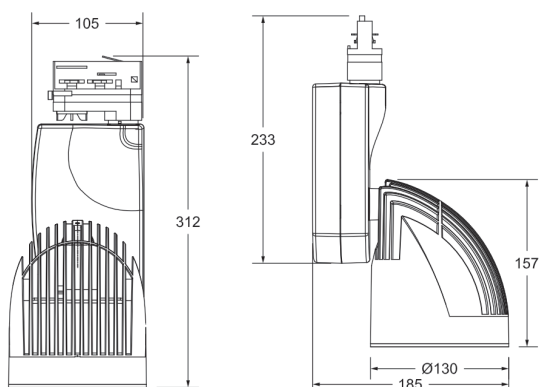

TYP	PWM	LED	∅ [mm]	kg	
TEAR LED MEDIUM 3F	23 W	LED	2000	1,90	
TEAR LED NARROW 3F	23 W	LED	2000	1,90	
TEAR LED MEDIUM 3F	28 W	LED	3000	1,90	
TEAR LED NARROW 3F	28 W	LED	3000	1,90	
TEAR LED MEDIUM 3F	42 W	LED	5000	1,90	
TEAR LED NARROW 3F	42 W	LED	5000	1,90	
TEAR LED MEDIUM BAZA	23 W	LED	2000	1,90	
TEAR LED NARROW BAZA	23 W	LED	2000	1,90	
TEAR LED MEDIUM BAZA	28 W	LED	3000	1,90	
TEAR LED NARROW BAZA	28 W	LED	3000	1,90	
TEAR LED MEDIUM BAZA	42 W	LED	5000	1,90	
TEAR LED NARROW BAZA	42 W	LED	5000	1,90	

TEAR LED BAZA

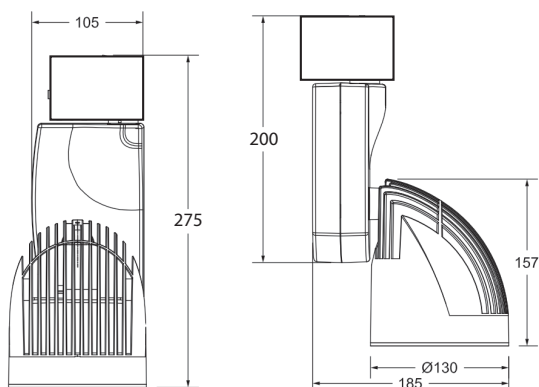

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=2

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 68000 h (L90/B10) - 2000 lm, 5000 lm / 76000 h - 3000lm/840 & 84000 h - 3000lm/830 (L90/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Kąt rozsyłu światła: 32,6° (Narrow), 60° (Medium)
Beam angle: 32,6° (Narrow), 60° (Medium)

Klasa ryzyka fotobiologicznego: RG1
LEDs photobiological safety class: RG1
фотобиологического риска: группа 1

Opcje oprawy / Luminaire options / Характеристика светильника

Układ zasilający / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz driver / Блок питания

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 10.10.2018 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 10.10.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 10.10.2018. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.