

TUBE LED



- Wyposażona w wysokowydajne źródła LED,
 - Korpus wykonany z odlewu aluminiowego,
 - Dostępne trzy wartości strumienia świetlnego,
 - Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65.
- Equipped with highly efficient LED light sources,
 - Housing made of aluminium cast,
 - Available three levels of luminous flux,
 - High level of protection against dust and water penetration - IP65.
- Equipé de sources LED à haut rendement,
 - Structure en fonte,
 - Trois niveaux de flux lumineux disponibles,
 - Indice de protection contre l'eau et la poussière élevé - IP 65.

TUBE LED

Konstrukcja/Features/La construction



Nowoczesna, przemysłowa oprawa wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED renomowanych producentów. Korpus wykonany z aluminium, w kolorze czarnym. Przesłona wykonana z przezroczystej szklanej hartowanej. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, estetycznym wyglądem, energooszczędnością i wysoką wydajnością. Z uwagi na długą żywotność źródeł światła i ich bezobsługową eksploatację oprawa z powodzeniem może być montowana w trudno dostępnych miejscach np. na dużych wysokościach. Zasilanie 230 V. Montaż na regulowanym uchwycie. Dostępne trzy wartości strumienia świetlnego źródeł LED: 7500 lm, 15000 lm lub 20000 lm. Temperatura barwowa 5700 K. Wskaźnik oddawania barw CRI: 70. Zastosowanie: hale produkcyjne, magazyny, obiekty sportowe, parkingi, fasady, obiekty przemysłowe.

Modern, industrial luminaire equipped with highly efficient LED light sources of renowned producers. The housing made of aluminium in black colour. The diffuser made of clear, hardened pane. The luminaire's characteristics: high quality, aesthetic appearance, energy saving and high efficiency. Due to long life time of light sources and maintenance free operation the luminaire can be successfully used in poorly accessible areas e.g., great heights. Power supply 230 V. Mounting on an adjustable clamp. Three values of luminous flux of LED light sources are available: 7500 lm, 15000 lm, or 20000 lm. Light temperature 5700 K. Colour rendering index CRI: 70. Purpose: production halls, warehouses, sport facilities, car parks, facades, industrial buildings.


Luminaire industriel contemporain équipé de sources LED à haut rendement provenant des meilleurs fabricants. La structure est en fonte noire. Diffuseur transparent en verre trempé. Les caractéristiques du luminaire : Très haute résistance, esthétique, économe et très efficace. Grâce à la durée de vie des sources, sans entretien particulier, il peut être placé dans les endroits aux accès limités tels que les grandes hauteurs sous plafond. Alimenté sur 230 V. Monté avec un accrochage réglable. Trois valeurs de flux lumineux disponibles : 7500 lm, 15000 lm, 20000 lm. Température de couleur 5700 K. IRC: 70. Utilisation en zone de production, chaînes de montage, entrepôts, salles de sport, parkings, façades, bâtiments industriels.



TUBE LED

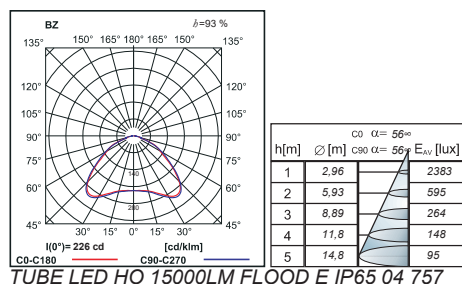

Wymiary / Dimensions / Les dimensions

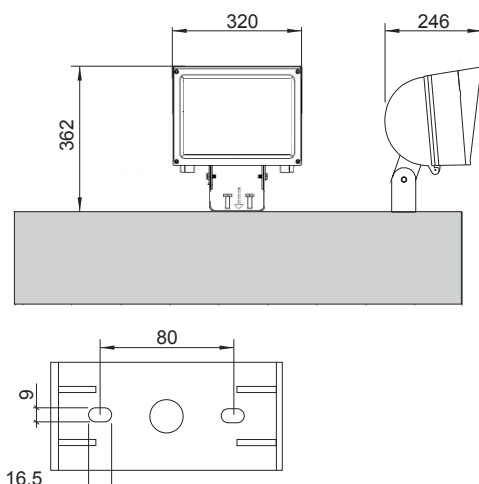

TYP	PŁW		Φ [lm]	
TUBE LED	54 W	LED	7500	
TUBE LED	107 W	LED	15000	
TUBE LED	147 W	LED	20000	

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / La couleur de la lumière accessible: 757

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources – 60000 h (L70/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: -40° C - 40° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%). / The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%). / La puissance appliquée à l'ensemble du système (tolérance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej). / The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature). / Compte tenu du flux lumineux se réfère aux diodes électroluminescentes (10% de tolérance en fonction de la température de couleur).

Opcje oprawy/Luminaire options/Les options des couleurs


Przesłony / Diffuser / Diffuseurs:

SH szyba hartowana
tempered glass / verre trempé

Układ zapłonowy / Control gear / Ballasts:


E zasilacz
driver / le système d'alimentation électrique

Możliwości montażu osłony / Possibility of cover assembly / Possibilité du montage d'une couverture de protection

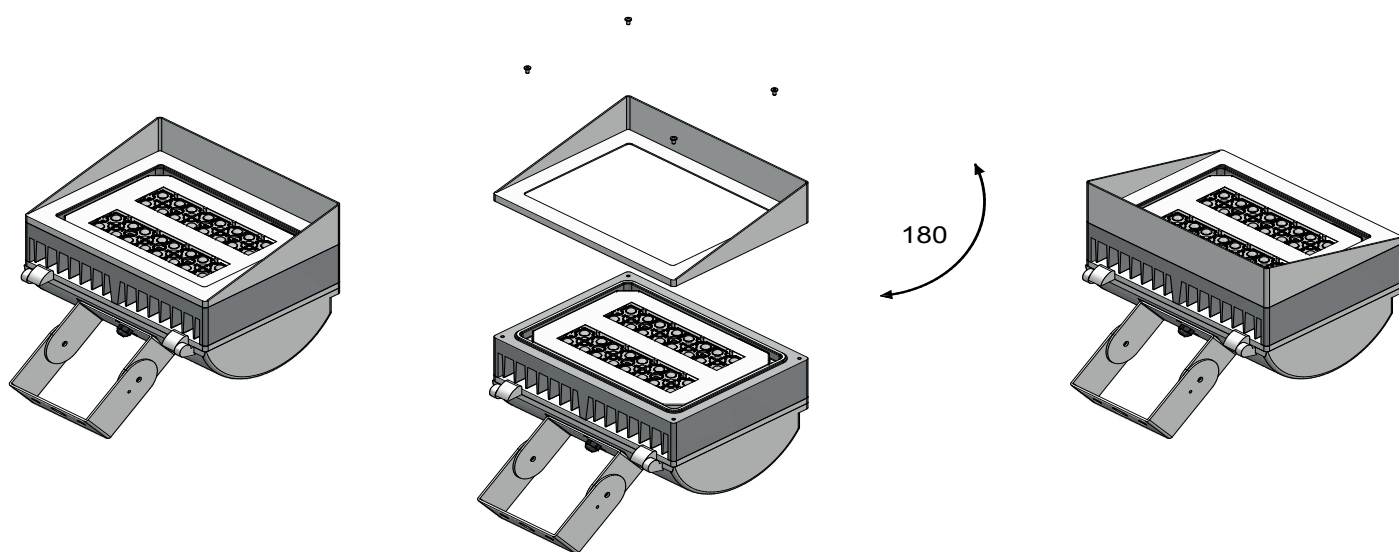

6

Akcesoria/Accessories/Accessoires



1YASYGTL304BMS – uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia Ø 60 mm

1YASYGTL304BMS – handle designed for mounting on posts and arms of 60 mm diameter

1YASYGTL304BMS – poignée dédié au montage sur les piliers et sur les bras-supports dont le diamètre de terminaison est de Ø 60 mm

UWAGA!

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 16.05.2018 r. Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 16.05.2018. Other options of the luminaire available on request.

ATTENTION!

Les caractéristiques techniques peuvent changer. Les photos des luminaires peuvent différer de la réalité. La date de la dernière actualisation 16.05.2018. D'autres options des luminaires sont accessibles à la demande individuelle.