

AGAT BUTTERFLY LED

- Soft light prevents light reflections,
- Comfortable workplace illumination,
- Equipped with the highly effective LED sources,
- Luminary adapted to be mounted in 600x600 module ceilings.
- Schutz vor Lichtreflexen,
- Komfortable Beleuchtung des Arbeitsplatzes,
- Mit leistungsstarken LED-Quellen ausgerüstet,
- Die Leuchte ist für die Montage in abgehängten Moduldecken ausgelegt.

AGAT BUTTERFLY LED


Indirect light fittings are widely used in offices, conference rooms, schools and other public buildings. Soft light prevents light reflections on computer screens and other surfaces. Exclusive appearance enables installation in high standard office buildings, conference rooms and in reception areas.

Diese Leuchten für Zwischenbeleuchtung fanden allgemeine Anwendung in Büroräumen, Konferenzräumen, Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden. Ihre Lichtverteilung sog. „weiches Licht“ schützt vor Lichtreflexen auf Computerbildschirmen und anderen Flächen und sorgt für komfortable Beleuchtung am Arbeitsplatz.

Features/Konstruktion

Luminary body made from steel sheet powder coated in white. Luminary adapted to be mounted in 600x600 module ceilings. It is equipped with highly efficient LED sources of the newest lighting generation, with the average durability of 60000 h. LED lighting stream is 5200 lm or 8800 lm. Its color temperature is 3000 K (warm white color), or 4000 K (neutral white color). Luminary resistant to solids, dust, and liquids penetration (IP20). Accessories: DIM DALI driver.

Aufgrund ihres exklusiven Aussehens werden diese Leuchten in repräsentativen Büros, Konferenzräumen und in Rezeptionen eingesetzt. Der Leuchtenkörper wird aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech gemacht. Die Leuchte ist für die Montage in abgehängten Moduldecken 600 x 600 mm. Sie ist mit leistungsstarkem LED-Quellen der neuesten Generation ausgestattet, die sich durch eine durchschnittliche Lebensdauer von 60000 h auszeichnen. Der Lichtstrom der LED-Quellen hat 5200 lm oder 8800 lm. Die Farbtemperatur liegt bei 3000 K (weißes warmes Licht) oder 4000 K (neutrales weißes Licht). Schutz gegen das Eindringen von Festkörpern, Staub und Feuchte – IP20. Optional: Vorschaltgeräte zur Lichtstromregelung.

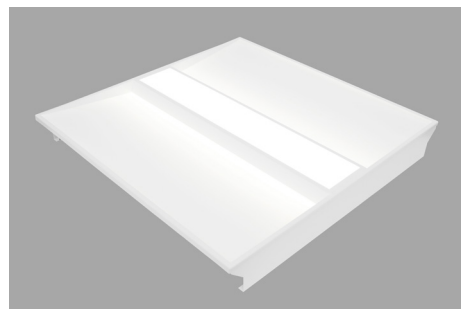


Agat ButterFly LED Micro-Line



AGAT BUTTERFLY LED


AGAT BUTTERFLY LED
5200LM MICRO-LINE E 34 840



AGAT BUTTERFLY LED
5200LM MICRO-LINE E 34 840

h[m]	Ø [m]	c90 (α=45°)	E _{av} [lux]
1	1,67	1115	
2	3,23	278	
3	4,85	123	
4	6,47	69	
5	8,09	44	

Dimensions/Abmessungen:

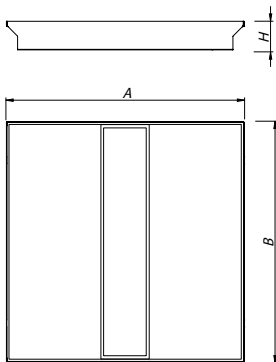

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)
5200	593	593	76
8800	593	593	76

Luminaire options/ Leuchtenoptionen


Diffuser/Diffusoren:

PLX	PMMA opal diffuser PMMA opal
Micro-Line	micro-prismatic diffuser Mikroprismen

Control gear / Vorschaltgeräte:

E	driver EVG
EDD	DIM DALI driver EVG dimmbar DALI

AGAT BUTTERFLY LED



TYP	PIW	LED	Φ [lm]	
AGAT BUTTERFLY LED	34 W	LED	5200	
AGAT BUTTERFLY LED	56 W	LED	8800	

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830/840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Durabilité de LED - 60000 h (L80/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb: 5° C - 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 29.10.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!

Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 29.10.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.