

AGAT CLEAN POS

- Luminary designed to be built-in designer for clean rooms,
- No dazzle effect,
- Quick and easy assembling.
- Einbauleuchte indirekt für Reinraumbereich,
- Kein Blendeffekt,
- Schnelle und einfache Montage.

AGAT CLEAN POS LED

Features/Konstruktion




LED luminaire designed to module and gypsum and cardboard suspended ceilings. Luminaire coffer made from steel sheet, powder coated in white. Hardened glass in aluminum frame. Optical system consists of white reflectors. Luminaire design prevents from dazzle effect.

Luminaire recommended for: wards and consulting rooms.

Accessories: electronic drivers with possible light stream regulation.

Einbauleuchte für abgehängte Moduldecken sowie G/K-Decken, für LED Leuchtenkörper aus Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe weiß. Das ESG ist in einen Alurahmen gefasst. Optik besteht aus weißen Reflektoren. Die Konstruktion der Leuchte verhindert direkte Blendung.


Einsatzbereich: Krankenzimmer, Arztpraxis.

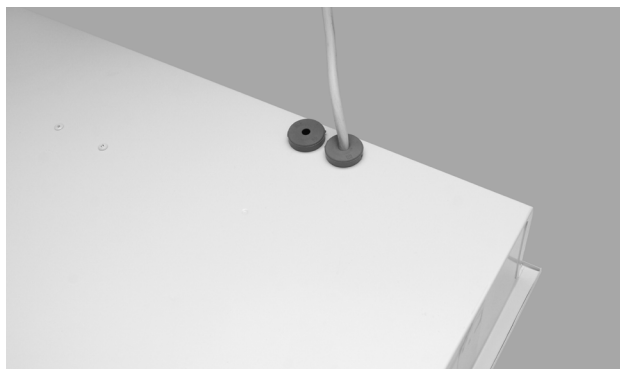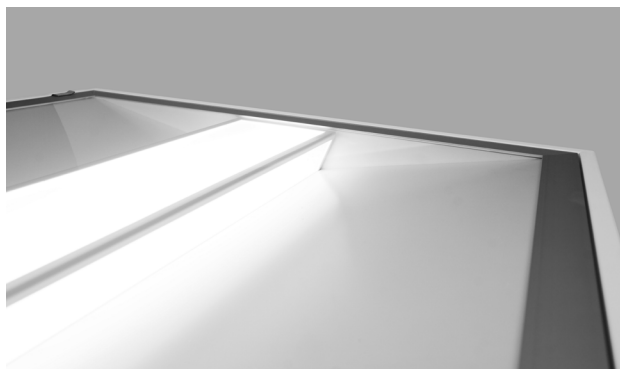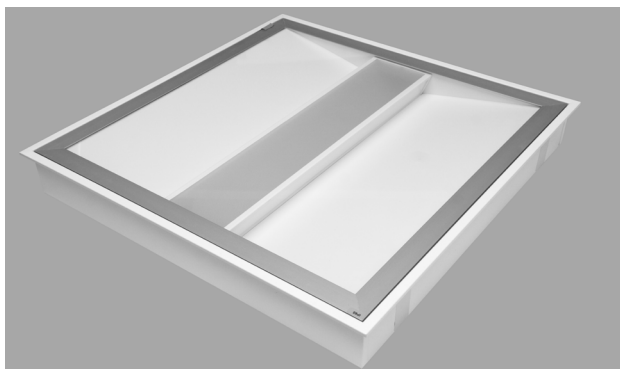

AGAT CLEAN POS LED


AGAT CLEAN POS LED

AGAT CLEAN POS LED 6600LM
MICRO-LINE SH E 840 / 600X600




AGAT CLEAN POS LED 6600LM
MICRO-LINE SH E 840 / 600X600

h[m]	Ø [m]	E _{av} [lux]
1	1,61	1600
2	3,23	400
3	4,85	177
4	6,47	100
5	8,09	64



Dimensions/Abmessungen:

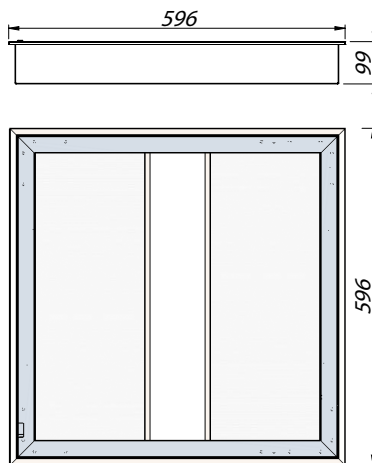

TYPE	PTW	Light bulb symbol	Φ [mm]
AGAT CLEAN POS LED	26 W	LED	3900
AGAT CLEAN POS LED	42 W	LED	6600

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830/840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED – 60000 h (L80/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb: 5° C – 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

Luminaire options/ Leuchtenoptionen

Diffuser/Diffusoren:


SHM tempered glass
ESG

Control gear / Vorschaltgeräte:

E driver
EVG
EDD DIM DALI driver
EVG dimmbar DALI

Accessories/Zubehör

Holder – plasterboard ceiling/Befestigungssatz G/K:

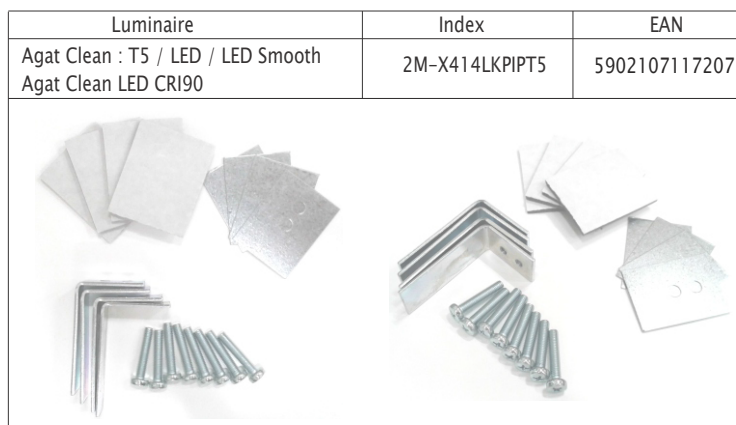

Luminaires with the GK mark or U in the name contain plasterboard ceiling holders in the set.

Die Leuchten mit der Bezeichnung GK oder U in den Namen beinhalten den Halter für Gipskartonplatten.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality.
Last updated 14.11.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 14.11.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.