

AGAT LED COMPACT

- Luminaire dedicated for standard modular suspended ceilings,
- Simple design,
- Energy saving, highly efficient LED source.
- Leuchte ist zur Montage in modularen abgehängten Standarddecken 600x600 oder 625x625mm bestimmt,
- Einfache Konstruktion,
- Stromsparende, leistungsstarke LED-Quellen.

AGAT LED COMPACT

Features/Konstruktion

Luminary dedicated for module and suspended ceilings with the T24 grid, equipped with the highly efficient LED sources.



Luminary body made from steel sheet, powder coated in white. Monolithic construction is the characteristic feature of the luminary (remaining in one-piece during exploitation process).

Luminary available in PLX diffuser. In our offer there is also available product with optical system performing asymmetrical light distribution (diffuser PLX). Luminary dedicated for the public use structure.


Die Leuchte ist für den Einsatz in modularen abgehängten Decken mit einem Rost T24 bestimmt und ist mit leistungsstarken LED-Quellen der neusten Generation ausgestattet. Der Produktkasten wird aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech hergestellt. Die Leuchte selbst zeichnet sich durch ihre monolithische Bauweise aus (sie lässt sich während des Betriebs nicht zerlegen). Die Leuchte ist mit einer PLX-Abdeckung erhältlich. Im Angebot gibt es auch ein Produkt mit optischem System besitzt, mit dem eine asymmetrische Lichtverteilung möglich ist (PLX-Abdeckung). Die Leuchte wird für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden empfohlen.



AGAT LED COMPACT

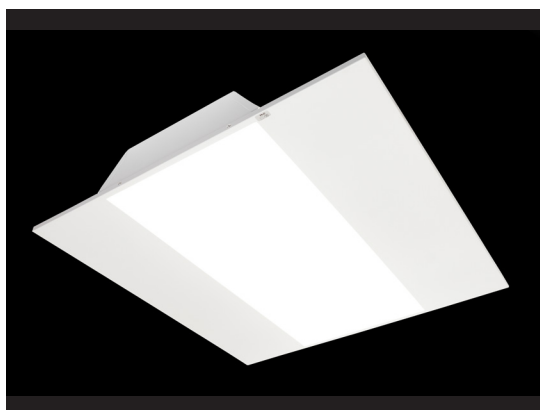

Dimensions/Abmessungen



M600

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	h (mm)
4400	596	596	90

TYPE	PWM	LED	Φ [lm]	
AGAT LED COMPACT	43 W	LED	4400	

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED: 30000 h (L70/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb: 5° C – 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

The product covered by a 5-year warranty / Produkt mit 5 Jahren Garantie

Different luminaire configuration available upon request / Abweichende Konfiguration der Leuchte auf Anfrage

Luminaire options/Leuchtenoptionen

Diffuser/Diffusoren:

PLX	PMMA opal diffuser
	PMMA opal

Control gears/Vorschaltgeräte:

E	driver
	Treiber

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 8.03.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 8.03.2019 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.