

AGAT SLIM LED COMPACT

- Quick and simple installation,
- Energy saving luminaire,
- A wide scope of application possibilities,
- Equipped with the highly effective LED sources.
- Einfache und schnelle Montage der Leuchte,
- Eine energiesparende Leuchte,
- Breites Anwendungsspektrum,
- Mit leistungsstarken LED-Quellen ausgerüstet.


AGAT SLIM LED COMPACT

Features/Konstruktion


Luminaire made from powder coated steel sheet. Highly efficient and power saving LED solutions have been used here (4000 lm of light stream, and color temperature of 4000 K). The product may be equipped with PMMA opal diffuser.

Luminaire dedicated for module ceilings, recommended to be used in public sectors such as offices, or conference rooms.


Die Leuchte wird aus pulverbeschichtetem Stahlblech hergestellt. Es wurden hier leistungsstarke und energiesparende LED-Quellen mit Lichtstrom von 4000 lm und Farbtemperatur von 4000 K eingesetzt. In der Leuchte kann eine schimmernde PMMA-Abdeckung eingesetzt werden. Die Leuchte ist für modulare Decken bestimmt. Sie kann in öffentlichen Gebäuden, Büros, Konferenzräumen eingesetzt werden..

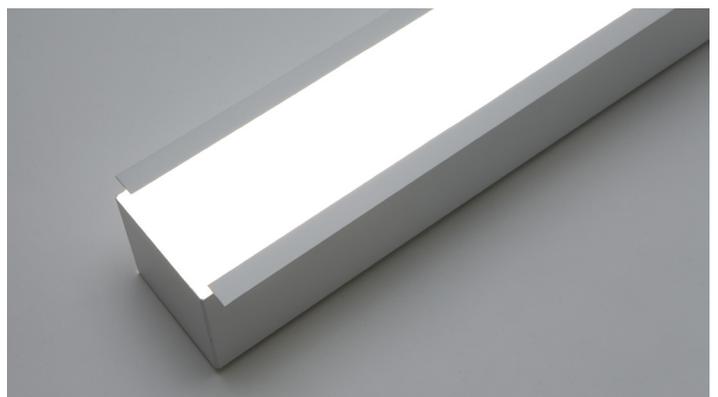

AGAT SLIM LED COMPACT



Dimensions/Abmessungen

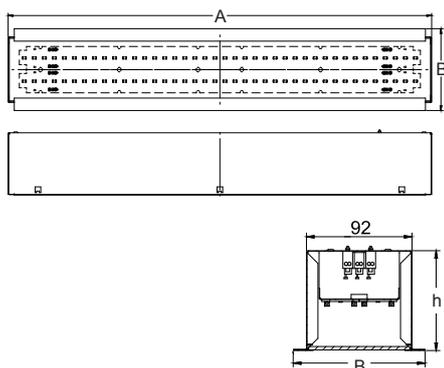

TYPE	A (mm)	B (mm)	h (mm)
L-600	591	115	87,7
L-1200	1196	115	87,7

TYPE	PWM	Lightbulb icon	Φ [lm]	Color temperature icon
AGAT SLIM LED COMPACT	34 W	LED	4000	

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED: 30000 h (L70/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb: 5° C – 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

The product covered by a 5-year warranty / Produkt mit 5 Jahren Garantie

Different luminaire configuration available upon request / Abweichende Konfiguration der Leuchte auf Anfrage

Luminaire options/Leuchtenoptionen

Diffuser/Diffusoren:

PLX PMMA opal diffuser
PMMA opal

Control gears/Vorschaltgeräte:

E driver
Treiber

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 8.03.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 8.03.2019 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.