

ARTSHAPE ROUND LED

- Glamorous look which gives the room a modern character,
- Perfectly even light emitting surface,
- Possibility to control light intensity.
- Anspruchsvolles Design, das Ihrem Raum oder Ihren Räumen einen modernen Charakter verleiht
- Perfekt gleichmäßige Austrittsfläche,
- Steuerungsmöglichkeit der Lichtintensität .

ARTSHAPE ROUND LED


Features/Konstruktion

Modernistic architectural luminaire in shapes of popular geometrical figures and fashionable design of simple form. The luminaire is adjusted to be mounted on the ceiling or suspended. It is equipped with highly efficient LED light sources. Various options of luminous flux and colour temperature are available. The sides of the shade are made of thin-walled aluminium profile. In combination with a possibility of painting according to RAL palette, the luminaires allow to achieve a unique arrangement of various premises. Perfectly even surface-emitting is made of material which has very good light transmittance factor and has good diffusion parameters. This luminaire is dedicated to room of high stylistic requirements. It is perfect for hotel atrium, office receptions, architectural studios, conference rooms or halls and corridors in exclusive buildings as well as for theatres or modern shops in shopping centres.

Moderne architektonische Beleuchtung in geometrischen Formen und modischem Design. Die Beleuchtung kann sowohl direkt an der Decke als auch hängend angebracht werden. Sie ist mit hoch effizienten LED Leuchtmitteln ausgestattet. Es gibt vielfältige Auswahlmöglichkeiten von unterschiedlichen Lichtszenarien und Farbtönen. Die Seitenwände der Blenden sind aus dünnwandigen Aluminiumprofilen hergestellt. Wir können Ihnen die Beleuchtung in Ihrer gewünschten RAL-Farbe lackieren und individualisieren. Die Lichtaustrittsfläche ist aus einem besonderen Material, das einen exzellenten Lichtdurchlassfaktor, sowie ausgezeichnete Streuungsparameter aufweist. Diese Beleuchtung ist für Räume mit höchstem Designanspruch entwickelt worden. Sie eignet sich ideal für Hotelatrien, Büroempfangsräume, Architektenstudios, Konferenzräume und Eingangshallen exklusiver Gebäude, aber auch für Theater und Einkaufspassagen.





ARTSHAPE ROUND LED

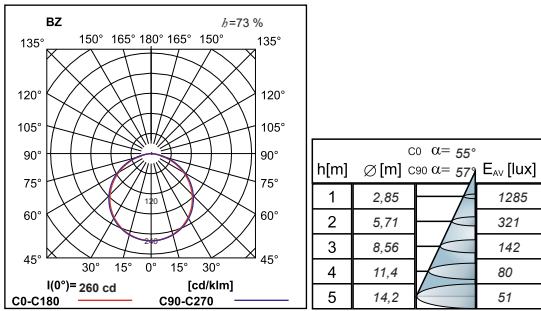

ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM FULL 8000LM PLX 840 Z-1,5M

Dimensions/Abmessungen

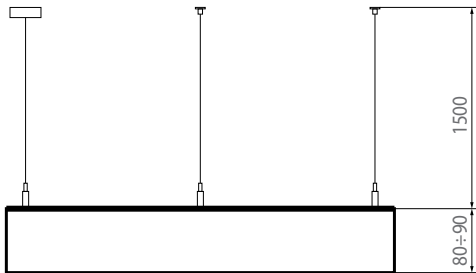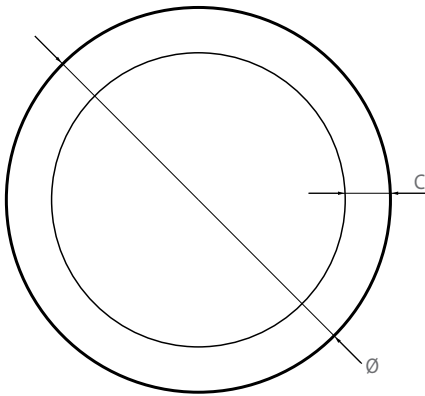

| TYP | ∅ (mm) | C (mm) |
|----------------|--------|--------|
| SMALL EDGE | 650 | 80 |
| SMALL FULL 460 | 460 | - |
| SMALL FULL | 650 | - |
| MEDIUM EDGE | 900 | 80 |
| MEDIUM FULL | 900 | - |
| LARGE EDGE | 1200 | 80 |
| LARGE FULL | 1200 | - |

Luminaire options/Leuchtenoptionen

Diffuser/Diffusoren:


PLX PMMA opal diffuser
diffuseur opale PMMA

Control gear/Vorschaltgeräte:

E driver
Treiber
EDD DIM DALI driver
Treiber DIM DALI

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 17.07.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 17.07.2019 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.



| TYPE | LED | PWM | Φ [mm] |
|-----------------------------------|-----------|-----|--------|
| ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE | 25 W LED | | 3000 |
| ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE | 50 W LED | | 6000 |
| ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE | 70 W LED | | 9000 |
| ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM EDGE | 35 W LED | | 4500 |
| ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM EDGE | 70 W LED | | 9000 |
| ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM EDGE | 106 W LED | | 13500 |
| ARTSHAPE ROUND LED LARGE EDGE | 50 W LED | | 6000 |
| ARTSHAPE ROUND LED LARGE EDGE | 93 W LED | | 12000 |
| ARTSHAPE ROUND LED LARGE EDGE | 142 W LED | | 18000 |
| ARTSHAPE ROUND LED 460 SMALL FULL | 35 W LED | | 4000 |
| ARTSHAPE ROUND LED SMALL FULL | 35 W LED | | 4000 |
| ARTSHAPE ROUND LED SMALL FULL | 47 W LED | | 6000 |
| ARTSHAPE ROUND LED SMALL FULL | 74 W LED | | 9000 |
| ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM FULL | 115 W LED | | 14000 |
| ARTSHAPE ROUND LED LARGE FULL | 195 W LED | | 24000 |

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830/840

SDCM=3


Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED: 60000 h (L80/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb : 5° C - 30° C


The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/-10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

LEDs photobiological safety class: RG0
LED Photobiologische Sicherheit: RG0






version FULL (IP20)





version EDGE (IP40)


ARTSHAPE ROUND LED UP&DOWN

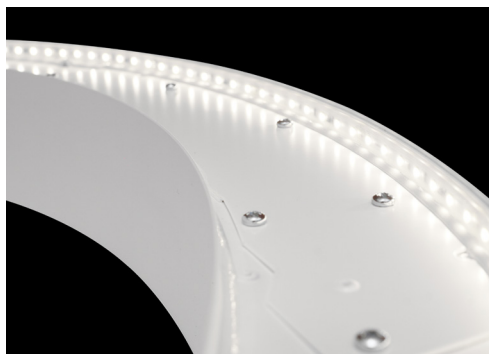

Dimensions/Abmessungen

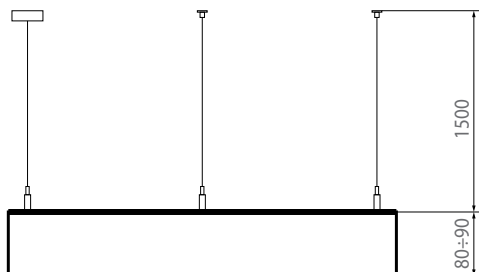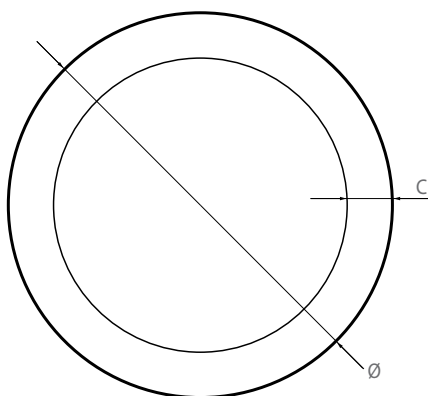

| TYPE | Ø (mm) | C (mm) |
|-------------|--------|--------|
| SMALL EDGE | 650 | 80 |
| SMALL FULL | 650 | - |
| MEDIUM EDGE | 900 | 80 |
| MEDIUM FULL | 900 | - |
| LARGE EDGE | 1200 | 80 |
| LARGE FULL | 1200 | - |

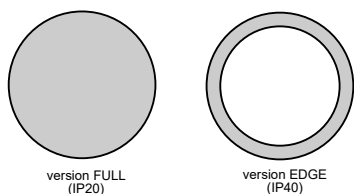

Luminaire options/Leuchtenoptionen

Diffuser/Diffusoren:

PLX PMMA opal diffuser
diffuseur opale PMMA

Control gear/Vorschaltgeräte:

E driver
Treiber

EDD DIM DALI driver
Treiber DIM DALI

| TYPE | SMALL | MEDIUM | LARGE | EDGE | FULL | PIWV | LED | Φ [lm] up | Φ [lm] DOWN |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|-------|-----|-----------|-------------|
| ARTSHAPE ROUND LED | SMALL | EDGE | 76 W | LED | 3000 | 6000 | | | |
| ARTSHAPE ROUND LED | MEDIUM | EDGE | 106 W | LED | 4200 | 9000 | | | |
| ARTSHAPE ROUND LED | LARGE | EDGE | 140 W | LED | 5500 | 12000 | | | |
| ARTSHAPE ROUND LED | SMALL | FULL | 73 W | LED | 3000 | 6000 | | | |
| ARTSHAPE ROUND LED | MEDIUM | FULL | 150 W | LED | 4000 | 14000 | | | |
| ARTSHAPE ROUND LED | LARGE | FULL | 245 W | LED | 5500 | 24000 | | | |

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830/840

SDCM=4

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED: 35000 h (L80/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb : 5° C - 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

