

ARTSHAPE SQ LED

- Glamorous look which gives the room a modern character,
- Perfectly even light emitting surface,
- Possibility to control light intensity.
- Anspruchsvolles Design, das Ihrem Raum oder Ihren Räumen einen modernen Charakter verleiht
- Perfekt gleichmäßige Austrittsfläche,
- Steuerungsmöglichkeit der Lichtintensität .

ARTSHAPE SQ LED


Features/Konstruktion

Modernistic architectural luminaire in shapes of popular geometrical figures and fashionable design of simple form. The luminaire is adjusted to be mounted on the ceiling or suspended. It is equipped with highly efficient LED light sources. Various options of luminous flux and colour temperature are available. The sides of the shade are made of thin-walled aluminium profile. In combination with a possibility of painting according to RAL palette, the luminaires allow to achieve a unique arrangement of various premises. Perfectly even surface-emitting is made of material which has very good light transmittance factor and has good diffusion parameters. This luminaire is dedicated to room of high stylistic requirements. It is perfect for hotel atrium, office receptions, architectural studios, conference rooms or halls and corridors in exclusive buildings as well as for theatres or modern shops in shopping centres.

Moderne architektonische Beleuchtung in geometrischen Formen und modischem Design. Die Beleuchtung kann sowohl direkt an der Decke als auch hängend angebracht werden. Sie ist mit hoch effizienten LED Leuchtmitteln ausgestattet. Es gibt vielfältige Auswahlmöglichkeiten von unterschiedlichen Lichtszenarien und Farbtönen. Die Seitenwände der Blenden sind aus dünnwandigen Aluminiumprofilen hergestellt. Wir können Ihnen die Beleuchtung in Ihrer gewünschten RAL-Farbe lackieren und individualisieren. Die Lichtaustrittsfläche ist aus einem besonderen Material, das einen exzellenten Lichtdurchlassfaktor, sowie ausgezeichnete Streuungsparameter aufweist. Diese Beleuchtung ist für Räume mit höchstem Designanspruch entwickelt worden. Sie eignet sich ideal für Hotelatrien, Büroempfangsräume, Architektenstudios, Konferenzräume und Eingangshallen exklusiver Gebäude, aber auch für Theater und Einkaufspassagen.





ARTSHAPE SQ LED

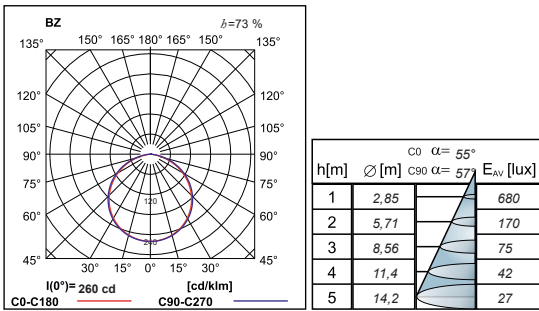


ARTSHAPE SQ LED SMALL FULL ZAW 4500LM PLX 840 Z-1,5M

- CE
- LED
- IP 40
- IP 20
- IK 04
- Indoor

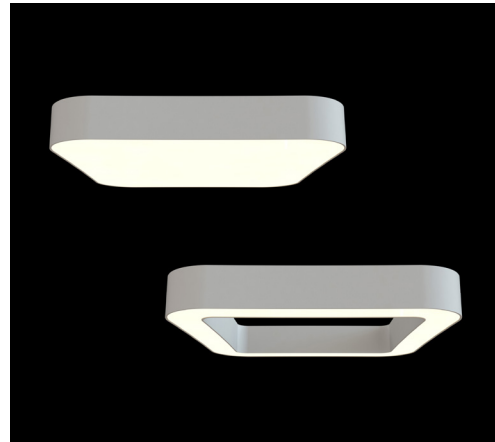

Dimensions/Abmessungen

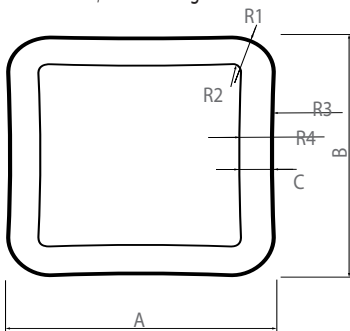

TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	R3 (mm)	R4 (mm)
SMALL EDGE	660	660	80	110	30	4960	5040
SMALL FULL	660	660	-	110	-	4960	-
MEDIUM EDGE	930	930	80	110	30	11000	11080
MEDIUM FULL	930	930	-	110	-	11000	-
LARGE EDGE	1200	1200	80	110	30	17000	17080
LARGE FULL	1200	1200	-	110	-	17000	-

TYPE	LED	PWM	Light Bulb	∅ [lm]
ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE	SMALL	EDGE	32 W	LED 4000
ARTSHAPE SQ LED SMALL FULL	SMALL	EDGE	65 W	LED 8000
ARTSHAPE SQ LED MEDIUM EDGE	MEDIUM	EDGE	50 W	LED 6000
ARTSHAPE SQ LED MEDIUM FULL	MEDIUM	EDGE	92 W	LED 12000
ARTSHAPE SQ LED LARGE EDGE	LARGE	EDGE	65 W	LED 8000
ARTSHAPE SQ LED LARGE FULL	LARGE	EDGE	123 W	LED 16000
ARTSHAPE SQ LED SMALL FULL	SMALL	FULL	35 W	LED 4500
ARTSHAPE SQ LED SMALL FULL	SMALL	FULL	65 W	LED 8000
ARTSHAPE SQ LED MEDIUM FULL	SMALL	FULL	93 W	LED 12000
ARTSHAPE SQ LED MEDIUM FULL	MEDIUM	FULL	140 W	LED 17000
ARTSHAPE SQ LED LARGE FULL	LARGE	FULL	238 W	LED 30000

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830/840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED: 60000 h (L80/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb : 5° C - 30° C


The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/-10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

LEDs photobiological safety class: RG0
LED Photobiologische Sicherheit: RG0



PE version (IP20)



PU version (IP40)

Luminaire options/Leuchtenoptionen

Diffuser/Diffusoren:

PLX PMMA opal diffuser
diffuseur opale PMMA



Control gear/Vorschaltgeräte:

E driver
Treiber
EDD DIM DALI driver
Treiber DIM DALI


WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 17.07.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 17.07.2019 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.

ARTSHAPE SQ LED UP&DOWN

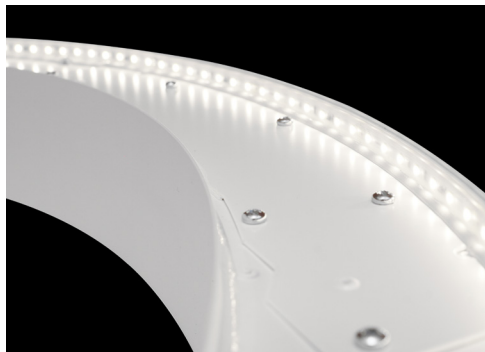

Dimensions/Abmessungen

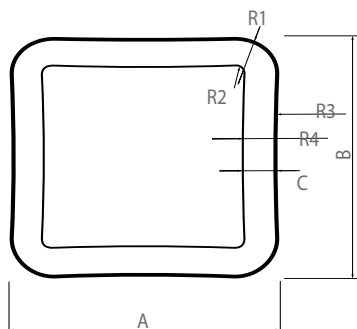

TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	R3 (mm)	R4 (mm)
SMALL EDGE	660	660	80	110	30	4960	5040
SMALL FULL	660	660	-	110	-	4960	-
MEDIUM EDGE	930	930	80	110	30	11000	11080
MEDIUM FULL	930	930	-	110	-	11000	-
LARGE EDGE	1200	1200	80	110	30	17000	17080
LARGE FULL	1200	1200	-	110	-	17000	-

TYPE	PIWV	LED	Φ [lm] up	Φ [lm] DOWN
ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE	95 W	LED	3500	8000
ARTSHAPE SQ LED MEDIUM EDGE	136 W	LED	5100	12000
ARTSHAPE SQ LED LARGE EDGE	185 W	LED	6800	16000
ARTSHAPE SQ LED SMALL FULL	95 W	LED	3500	8000
ARTSHAPE SQ LED MEDIUM FULL	185 W	LED	5200	17000
ARTSHAPE SQ LED LARGE FULL	295 W	LED	6800	30000

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830/840

SDCM=4

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED: 35000 h (L80/B10)


Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb : 5° C - 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/-10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).



PE version (IP20)



PU version (IP40)

Luminaire options/Leuchtenoptionen

Diffuser/Diffusoren:

PLX PMMA opal diffuser
diffuseur opale PMMA

Control gear/Vorschaltgeräte:

E driver
Treiber

EDD DIM DALI driver
Treiber DIM DALI

