

ARUNA SLIM LED

- Asymmetric light distribution,
- There are three ways of mounting the luminary: modular suspended ceilings, directly on the ceiling, on slings,
- Equipped with the highly effective LED sources,
- A low height of the housing,
- Maintenance-free operation.


- Asymmetrische Lichtverteilung,
- Drei Montagemöglichkeiten der Leuchte: in abgehängten Decken mit sichtbaren Tragschienen, direkt an der Decke oder aufgehängt mitteln Seil,
- Leistungsstarke LED-Quellen,
- Eine niedrige Höhe des Gehäuses,
- Wartungsfreier Betrieb.

ARUNA SLIM LED

Features/Konstruktion


LED luminaire dedicated to be mounted on suspended modular ceilings (Aruna Slim M LED), directly on the ceiling (Aruna Slim N LED) or using slings (Aruna Slim Z LED). Equipped with highly efficient LED light sources. Asymmetric light distribution. Housing made of steel sheet. Standard colour of the luminaire is white. Two variants of LED sources colour temperature are available: 3000 K (white warm) or 4000 K (white neutral). Colour rendering index CRI: 80.

LED Leuchte geeignet zur Montage in abgehängten Decken mit sichtbaren Tragschienen (Aruna Slim M LED), direkt an der Decke (Aruna Slim N LED) oder aufgehängt mitteln Seil (Aruna Slim Z LED). Das Gehäuse ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Standard Farbe der Leuchte ist weiß. Erhältlich in zwei Varianten der Farbtemperatur: 3000K (warmweiß Farbe) oder 4000 K (neutral weiße Farbe). Farbwiedergabeindex CRI>80.

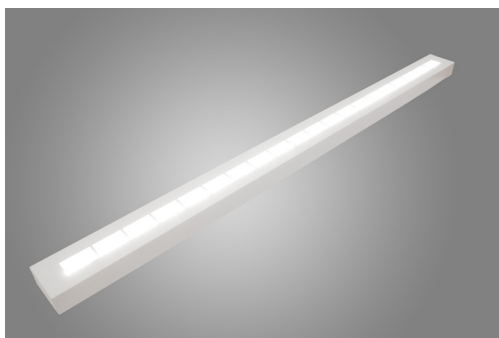


Optical system / Optische System


OPTICS-1L




OPTICS-2L






OPTICS-3L




OPTICS-4L




ARUNA SLIM LED




Dimensions/Abmessungen





surface mounted / Aufbau direkt an der Decke



mounted on pendants / Pendelleuchte inkl. Aufhängung Set

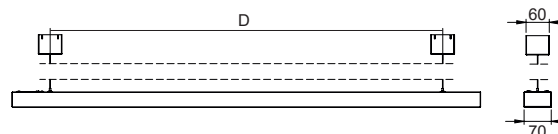

mounted on module ceiling / Einbau in abgehängten Decken mit sichtbaren Tragschienen

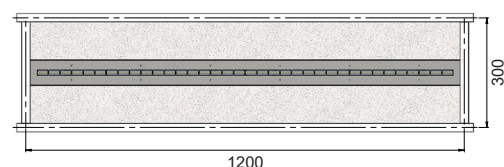

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
4400	1193	70	1000	1000	40
8000	1193	70	1000	1000	40

TYPE	PWM	LED	Φ [lm]	
ARUNA SLIM N LED	28 W	LED	4400	
ARUNA SLIM N LED	63 W	LED	8000	
ARUNA SLIM Z LED	28 W	LED	4400	
ARUNA SLIM Z LED	63 W	LED	8000	
ARUNA SLIM M LED	28 W	LED	4400	
ARUNA SLIM M LED	63 W	LED	8000	

ARUNA SLIM N LED – surface mounted / Aufbau direkt an der Decke
 ARUNA SLIM Z LED – mounted on pendants / Pendelleuchte inkl. Aufhängung Set
 ARUNA SLIM M LED – mounted on module ceiling / Einbau in abgehängten Decken mit sichtbaren Tragschienen

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe:
 830/840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED – 60000 h (L80/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb: 5° C – 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
 Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
 Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

Luminaire options/Leuchtenoptionen

Electronic control gear/Vorschaltgeräte:

E	driver Treiber
EDD	DIM DALI driver Treiber DIM DALI

Type of lenses / Arten von Linsen:

OPTICS-1L	lenses
OPTICS-2L	Linsen
OPTICS-3L	
OPTICS-4L	

WARNING!
 Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 01.02.2019.
 Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
 Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 01.02.2019 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.