




BERYL LED N12/230

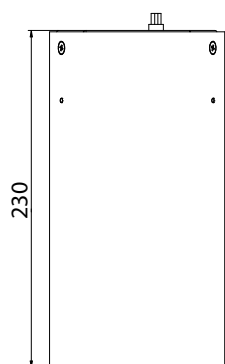

Dimensions/Abmessungen



TYPE	PWM	Lightbulb icon	Φ [lm]	Color bar
BERYL LED N12/230	13 W	LED	2000	

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830/840

SDCM=2

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 68000 h (L90/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb / L'amplitude de la température de fonctionnement des luminaires: 5° C - 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/-10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

Luminaire options/Leuchtenoptionen

Diffuser/Diffusoren:

SHM	tempered mat glass ESG satiniert
Micro-PRM	micro-prismatic diffuser Mikroprismen
Micro-PRM	PMMA opal opal PMMA

Control gear/Vorschaltgeräte/Ballasts:

E	driver Treiber
EDD	DIM DALI driver Treiber DIM DALI

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 23.07.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 23.07.2019 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.