

BERYL N NEW LED O


- Quick and simple installation,
- Energy saving luminaire,
- Downlight surface mounted luminaire.
- Einfache und schnelle Montage der Leuchte,
- Energiesparende Leuchte,
- Aufbau leuchten.

BERYL N NEW LED O



Features/Конструкция

Downlight surface mounted luminaire made of cast aluminum. Beryl New LED O has higher efficiency and efficiency than the previous version. Luminaire is dedicated for prestigious interiors such as hotels, banks and offices of higher standard. Owing to the newest components and renowned producers of LEDs applied it was possible to build such luminaires which save energy consumption comparing with traditional solutions.

Eine Downlight-Deckenleuchte. Der Leuchtenkörper wird aus Aluminiumguss hergestellt. Beryl N New LED O in Vergleich zum vorherigen Version zeichnet sich durch höhere Effizienz und Lichtausbeute aus. Diese Leuchten werden zur Beleuchtung von repräsentablen Innenräumen, wie Hotels, Banken, Büros mit erhöhtem Standard eingesetzt. Durch den Einsatz der modernsten Komponenten und der LEDs von renommiertesten Firmen, war der Bau solcher Leuchten möglich, die sichtbare Ersparnisse im Stromverbrauch im Vergleich mit traditionellen Lösungen liefern.

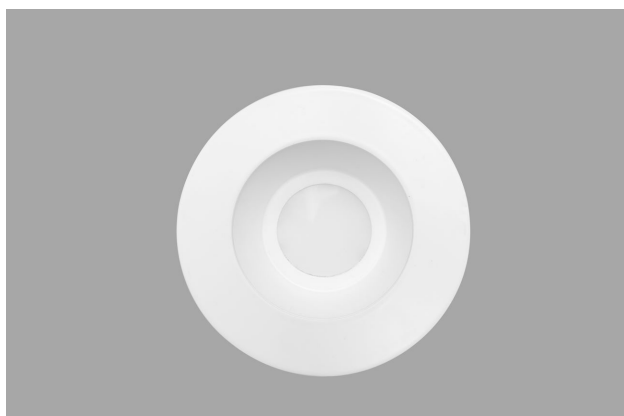

BERYL N NEW LED O

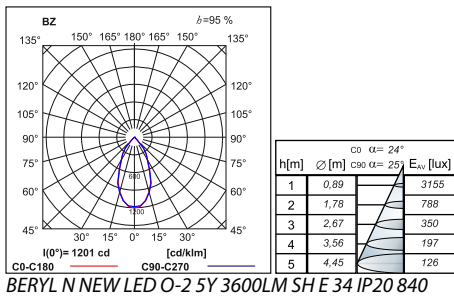

Luminaire options / Leuchtenoptionen

Diffusoren/Diffusoren:

SH	tempered glass ESG
PLX	PMMA opal diffuser PMMA opal

Control gear/Vorschaltgeräte:

E	driver EVG
EDD	DIM DALI driver EVG dimmbar DALI

TYPE	PMW	LED	Φ [mm]	
BERYL N NEW LED O-1	15 W	LED	1800	
BERYL N NEW LED O-2	20 W	LED	2800	
BERYL N NEW LED O-2	28 W	LED	3600	
BERYL N NEW LED O-3	42 W	LED	5400	

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830/840
930/940 – for special request / nach Sonderwunsch

SDCM=2

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED:
1800lm & 5400lm – 83000h (L90/B10); 3600lm – 84000h (L90/B10)


Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb: 5° C – 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

LEDs photobiological safety class: RG0
LED Photobiologische Sicherheit: RG0

Dimensions/Abmessungen

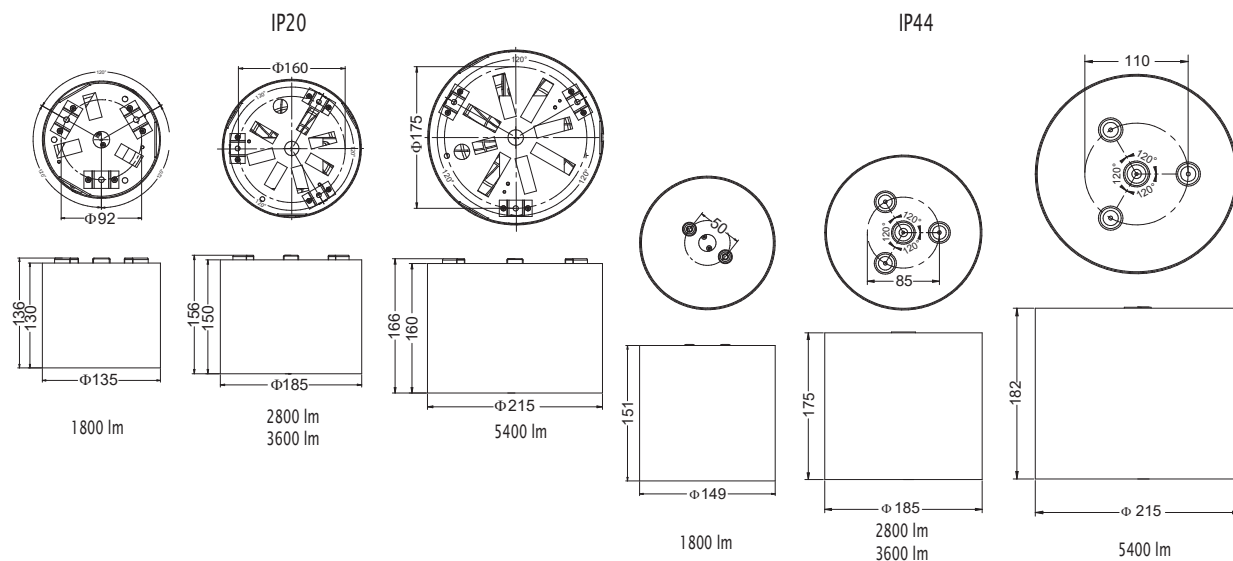

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 31.05.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 31.05.2019 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.