




BERYL PROOF WALL K LED

Dimensions / Abmessungen

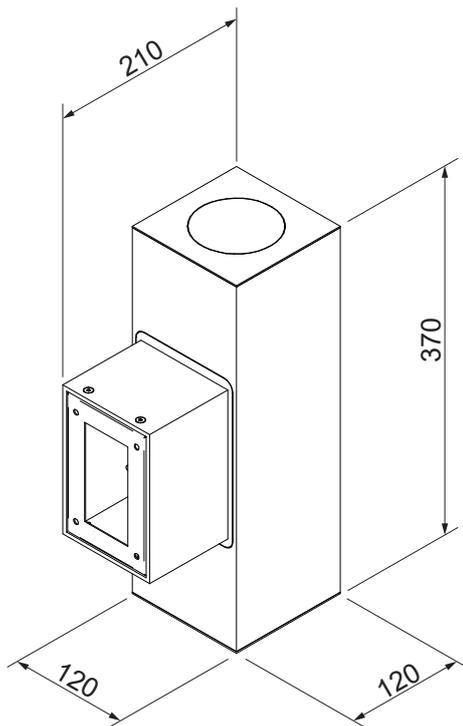

BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN

13 W

LED

2000

BERYL PROOF WALL K LED UP&DOWN

32 W

LED

2x2000

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830
nach Sonderwunsch: 840

SDCM=2

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED - 84000 h (L90/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb:
-25° C ÷ +30° CThe power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).LEDs photobiological safety class: RG1
LED Photobiologische Sicherheit: RG1

Luminaire options / Leuchtenoptionen

Diffuser / Diffusoren:

PC-T clear polycarbonate
PC transparent

Control gear / Vorschaltgeräte:

E driver
TreiberEDD DIM DALI driver
Treiber DIM DALI

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 2.10.2018. Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!

Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 2.10.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.