


EUROPANEL LED CIRCLE

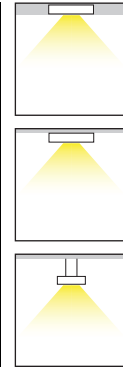

TYP	PWM	LED	Φ [lm]	
EUROPANEL LED CIRCLE	40 W	LED	5800	

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830 / 840

SDCM=3

UGR<19

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED:

- 63000 h (L70/B50)
- 53000 h (L80/B10)


Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb: 5° C ÷ 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%)

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

LEDs photobiological safety class: RG0
LED Photobiologische Sicherheit: RG0

Dimensions / Abmessungen

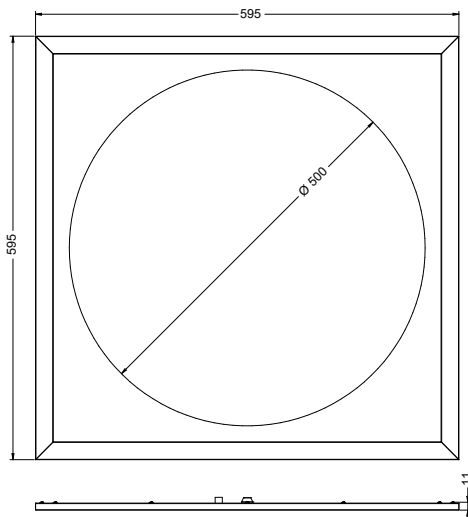

PACKING / VERPACKUNG:
Two pieces in a box / Zwei Stück pro Karton

Luminaire options / Leuchtenoptionen



Diffuser / Diffusoren:

PLX	PMMA opal diffuser PMMA opal
Micro-PRM	micro-prismatic diffuser Mikroprismen

Control gear/Vorschaltgeräte:



E	driver Treiber
---	-------------------

Adaptive frame/Hilfe von Sonderrahmen

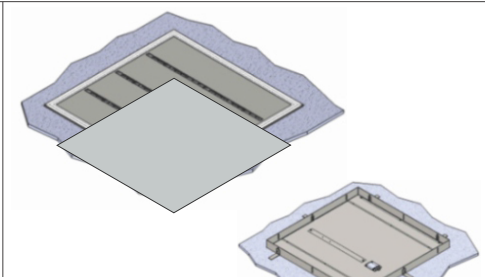
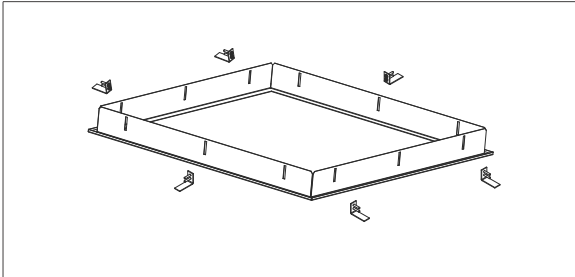


Luminaire	Index	Colors	EAN
EUROPANEL LED 600x600 [mm]	2C1A7392-34R	□ - 34	5902107108670
EUROPANEL LED 600x600 [mm]	2C1A7392-24R	■ - 24	5902107108625

Ceiling slab/Hilfe von Anbauplatte

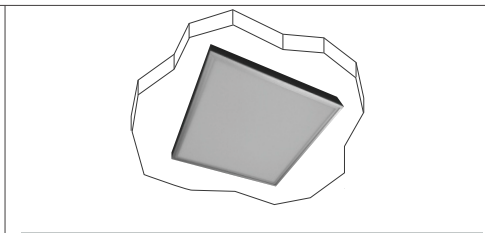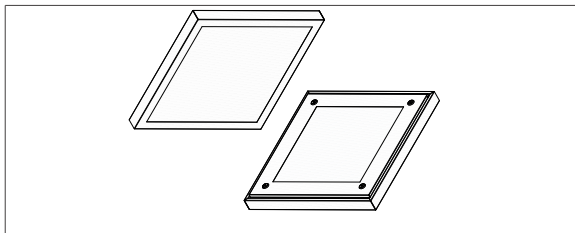

Luminaire	Index	Colors	EAN
EUROPANEL LED 625x625 [mm]	01ARTLUNNW	□ - 34	5902107121297

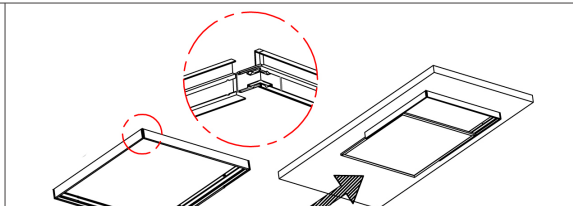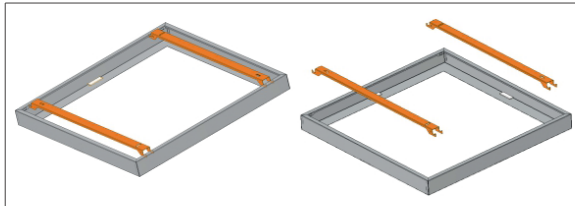

Luminaire	Index	Colors	EAN
EUROPANEL LED 600x600 [mm]	01ARTLUNCNW6	□ - 34	5902107164768
	01ARTLUNCNW6	■ - 21	5902107168063

Luminaire	Index	Colors	EAN
EUROPANEL LED 600x600 [mm]	01ARTBLUNCNW6	□ - 34	5902107193546

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 26.04.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 26.04.2019 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.