

## FARGO LED COMPACT



- Equipped with highly efficient LED light sources,
- Housing made of aluminium cast,
- Available four levels of luminous flux,
- High level of protection against dust and water penetration - IP65.
- Leistungsstarke LED-Quellen,
- Das Gehäuse der Leuchte wird aus Aluminium hergestellt,
- Aavailable drei Lichtströme der LED-Quellen,
- Hoher Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser IP65.

# FARGO LED COMPACT

## Features/Konstruktion

Modern, industrial luminaire equipped with highly efficient LED light sources of renowned producers. The housing made of aluminium in black colour. The diffuser made of clear, hardened pane. The luminaire's characteristics: high quality, aesthetic appearance, energy saving and high efficiency. Due to long life time of light sources and maintenance free operation the luminaire can be successfully used in poorly accessible areas e.g., great heights. Power supply 230 V. Mounting on an adjustable clamp. Four values of luminous flux of LED light sources are available: 2500 lm, 6500 lm, 12000 lm or 25000 lm. Light temperature 4000 K. Colour rendering index CRI: 85. Purpose: production halls, warehouses, sport facilities, car parks, facades, industrial buildings.

Moderne, industrielle Leuchte ausgestattet in hocheffiziente LED von bekannten Herstellern. Das Gehäuse gefertigt aus dem Aluminiumprofil in schwarze Farbe. Abdeckung ist aus einem transparenten Hartglas. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Qualität, Ästhetik, Energieeinsparung und hohen Wirkungsgrad aus. Aufgrund der langen Lebensdauer Lichtquellen und ihrer wartungsfreien Betrieb, die Leuchte kann erfolgreich an schwer zugänglichen Stellen installiert werden, z. B. in großen Höhen. Netzteil 230 V. Montage an einem einstellbaren Halter. Verfügbare vier Lichtströme der LED-Quellen: 2500 lm, 6500 lm, 12000 lm oder 25000 lm. Die Farbtemperatur von 4000 K. Farbwiedergabeindex CRI: 85. Einsatzmöglichkeiten: Produktionshallen, Lagerhallen, Sportobjekte, Parkhäuser, Außenfassaden, Industrieobjekte.




FARGO 5100/L184/204

Luminous flux: 2500 lm  
Lichtströme: 2500 lm



FARGO 5100/L284/204

Luminous flux: 6500 lm  
Lichtströme: 6500 lm

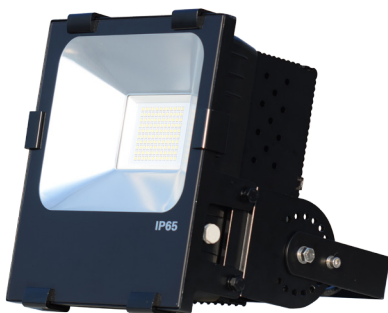


FARGO 5100/L384/204

Luminous flux: 12000 lm  
Lichtströme: 12000 lm



## FARGO LED COMPACT


### Dimensions/Abmessungen

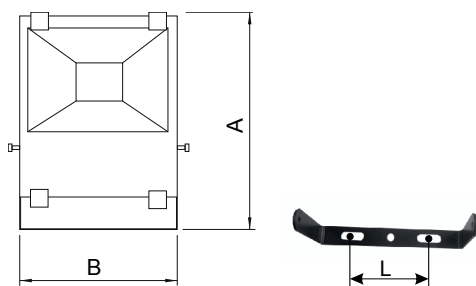

$\Phi$ [lm]	A (mm)	B (mm)	L (mm)
2500	203	176	85
6500	220	267	120
12000	267	309	135
25000	344	464	180



# FARGO LED COMPACT



TYPE	P[W]	LED	$\Phi$ [lm]	
FARGO 5100/L184/204 COMPACT	20 W	LED	2500	■
FARGO 5100/L284/204 COMPACT	50 W	LED	6500	■
FARGO 5100/L384/204 COMPACT	100 W	LED	12000	■
FARGO 5100/L484/204 COMPACT	200 W	LED	25000	■

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 840

SDCM=6

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED – 80000 h

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb:  
-20° C ÷ +40° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).  
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/-10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

The product covered by a 5-year warranty / Produkt mit 5 Jahren Garantie

Different luminaire configuration available upon request / Abweichende Konfiguration der Leuchte auf Anfrage

### Luminaire options/Leuchtenoptionen

#### Diffuser/Diffusoren:

SH tempered glass  
ESG

#### Control gears/Vorschaltgeräte:

E driver  
Treiber

WARNING!  
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 22.02.2018.  
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 22.02.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.