



FASAD ODL 04


FASAD ODL 04

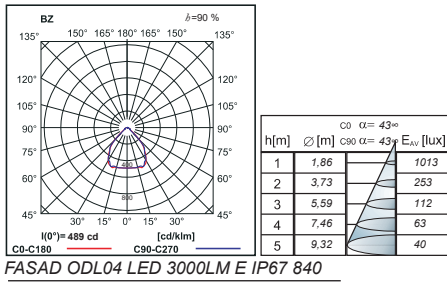

Dimensions/Abmessungen/Les dimensions



TYPE	A (mm)	H (mm)
FASAD ODL04 LED	220	300



TYPE	PLW	LED	Φ [m]	kg
FASAD ODL04 LED	23 W	LED	2000	3,80
FASAD ODL04 LED	28 W	LED	3000	3,80

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe / La couleur de la lumière accessible: 830/840

SDCM=2

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED / Durabilité de LED – 68000 h (L90/B10) – 2000 lm / 76000 h (L90/B10) – 3000 lm

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb / L'amplitude de la température de fonctionnement des luminaires: -25° C – 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
La puissance appliquée à l'ensemble du système (tolérance +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).


Compte tenu du flux lumineux se réfère aux diodes électroluminescentes (10% de tolérance en fonction de la température de couleur).

Luminaire options/Leuchtenoptionen

Control gear/Vorschaltgeräte/Ballasts:

E driver
Treiber

Way of mounting / Montage / La façon du montage

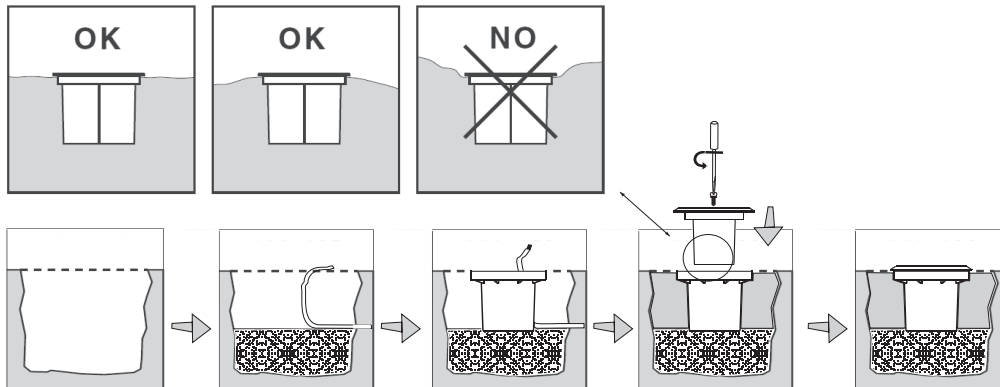

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 1.08.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 1.08.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.

ATTENTION !
Les caractéristiques techniques peuvent changer. Les photos des luminaires peuvent différer de la réalité. La date de la dernière actualisation 1.08.2018. D'autres options des luminaires sont accessibles à la demande individuelle.