

FASAD WALL LED

- High level of protection against penetration of dust and water - IP65,
 - IK09 strike resistant luminary,
 - Possibility of light direction adjustment,
 - High efficient LED sources applied,
 - Luminary dedicated for illumination.
-
- Hohe Schutzart gegen Staub und Feuchtigkeit - IP65
 - Stoßfeste Leuchte IK09,
 - Möglichkeit der Lichtregelung,
 - Anwendung von hocheffizienten LED Lichtquellen,
 - Illuminationsleuchte.
-
- Le haut niveau de la protection contre la pénétration de la poussière et de l'eau – IP65,
 - Le luminaire résistant aux coups IK09,
 - L'application des sources LED de la haute performance,
 - La possibilité de régler la lumière,
 - Le luminaire pour l'illumination.

FASAD WALL LED

Features/Konstruktion/La construction

Weather proof powder painted aluminum housing. Clear stainless steel diffuser. Luminaire is equipped with adjustment allowing proper light flux operation. LED panels are applied as light sources. The luminaires can be attributed to one group and can light the same way or they can receive distinct addresses and operate in an individual manner. Recommended for walls and solid base. Fasad Wall LED is dedicated to illuminate walls of architectural objects.

Der Leuchtenkörper wird aus Aluminiumprofil hergestellt, das wetterfest pulverbeschichtet wurde. Die Abdeckung ist durchsichtiges, gehärtetes Glas. Die Leuchte ist mit einer Regelung ausgerüstet, über die man den Lichtstrom nach Bedarf richten kann. Lichtquellen sind leistungsstarke LED-Paneele. Die Leuchte ist für Wandbeleuchtung von Architekturprojekten bestimmt.

Le corps du luminaire est fait d'aluminium, peint avec une peinture en poudre résistante aux facteurs atmosphériques. Le diffuseur c'est une verre trempée transparente. Le luminaire est équipé d'un réglage qui permet de diriger le flux de la lumière convenablement. Le luminaire est recommandé au montage sur les murs ou sur les surfaces durs. Le luminaire est destiné à éclairer des murs des objets architecturaux.




8

FASAD WALL LED


FASAD WALL LED

FASAD WALL LED 2200lm 17W
NARROW E IP65 22 840








h[m]	∅ [m]	circ. irr. [lx]	E _{av} [lux]
1	0,53	1721	
2	1,07	430	
3	1,60	191	
4	2,14	107	
5	2,67	68	

Dimensions/Abmessungen/Les dimensions

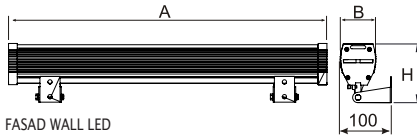

FASAD WALL LED

∅ [m]	A (mm)	B (mm)	H (mm)
650/1100	364	62	114
1300/2200	619	62	114
4400	1180	62	114

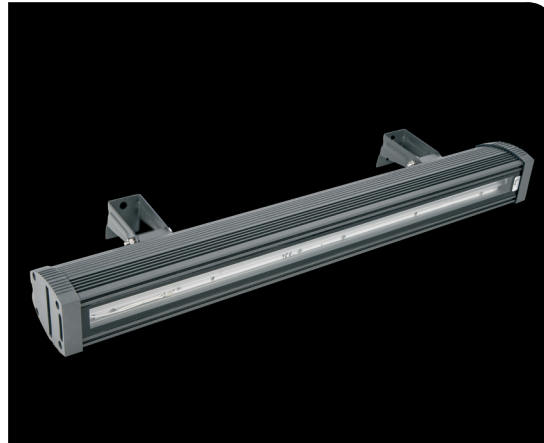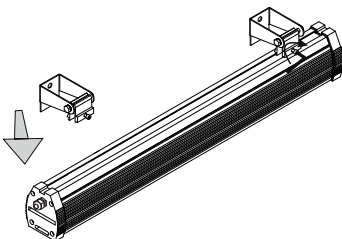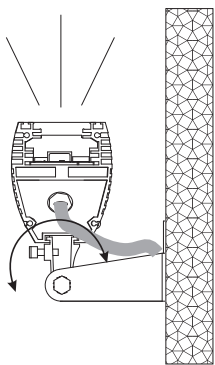

TYPE	PI[M]	LED	∅ [m]	
FASAD WALL LED NARROW	4 W	LED	650	■
FASAD WALL LED MEDIUM	4 W	LED	650	■
FASAD WALL LED FLOOD	4 W	LED	650	■
FASAD WALL LED NARROW	7 W	LED	1100	■
FASAD WALL LED MEDIUM	7 W	LED	1100	■
FASAD WALL LED FLOOD	7 W	LED	1100	■
FASAD WALL LED NARROW	9 W	LED	1300	■
FASAD WALL LED MEDIUM	9 W	LED	1300	■
FASAD WALL LED FLOOD	9 W	LED	1300	■
FASAD WALL LED NARROW	14 W	LED	2200	■
FASAD WALL LED MEDIUM	14 W	LED	2200	■
FASAD WALL LED FLOOD	14 W	LED	2200	■
FASAD WALL LED NARROW	28 W	LED	4400	■
FASAD WALL LED MEDIUM	28 W	LED	4400	■
FASAD WALL LED FLOOD	28 W	LED	4400	■

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe / La couleur de la lumière accessible: 830/840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED / Durabilité de LED - 60000 h L80/B10

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb / L'amplitude de la température de fonctionnement des luminaires: -25° C - 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
La puissance appliquée à l'ensemble du système (tolérance +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Compte tenu du flux lumineux se réfère aux diodes électroluminescentes (10% de tolérance en fonction de la température de couleur).

Luminaire options/Leuchtenoptionen/Les options des couleurs

Diffuser/Diffusoren/Diffuseurs:

SH tempered glass
ESG / verre trempé

Control gear/Vorschaltgeräte/Ballasts:

E driver
Treiber / le système d'alimentation électrique

EDD DIM DALI driver
Treiber DIM DALI / le système d'alimentation DIM DALI

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 30.10.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 30.10.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.