

FILAR LED

- Modern design,
- Accenting the importance of building,
- Decorative function,
- Wide range of use,
- High level of protection against penetration of dust and water - IP65,
- Equipped with the highly effective LED sources.
- Modernes Design,
- Betonung der Rang eines Objekts,
- Dekorative Funktion,
- Breite Anwendungsspektrum,
- Hohe Schutzart gegen Staub und Feuchtigkeit - IP65,
- Ausgestattet mit hocheffizienten LED Lichtquellen.

FILAR LED

Features/Konstruktion

Architect luminaires designed for illuminating public green areas such as: parks, squares or lawns. Other important places of applying post lighting fittings is immediate vicinity of public buildings, office buildings and car parks but also green belts along parade lanes, nearness of garden cafes, open spaces in front of cinemas, theatres, hotels and many other places within a urban area. Base made of aluminium, diffuser tube of acrylic satin. Luminary is equipped with LED panel of high luminous efficacy which provides 3000 to 12000 lm (the color temperature of diodes is 3000/4000 K) long light stream.


Es sind Architekturleuchten, die sich sehr gut als Beleuchtung öffentlicher Grünflächen z.B. von Parkanlagen, oder Grünanlagen bewähren. Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich für diese Mastleuchten kann der Außenbereich sein, also Flächen in direkter Nachbarschaft zu öffentlichen Gebäuden, Bürohäusern, Parkplätzen, entlang von Spazierwegen und die Umgebung von kleinen Architekturobjekten, Gärten vor Cafés und viele Orte innerhalb der Stadt, die zu beleuchten sind. Der Sockel der Säule wird aus Aluminium hergestellt. Der Schirm ist ein Rohr, das aus dem Stoff Acryl-Satiné gemacht wurde. Die Leuchte ist mit einem LED-Panel mit hoher Lichtausbeute ausgerüstet, das einen Lichtstrom von 3000-12000 lm (Farbtemperatur 3000/4000 K) gewährleistet.



FILAR LED

FILAR LED


FILAR LED 5000LM E 04 750
L-3000mm



FILAR LED 5000LM E 04 750
L-3000mm

h [m]	Ø [m]	E ₀ [lux]
1	2,22	35
2	4,44	8
3	6,66	3
4	8,88	2
5	11,1	1

Dimensions/Abmessungen

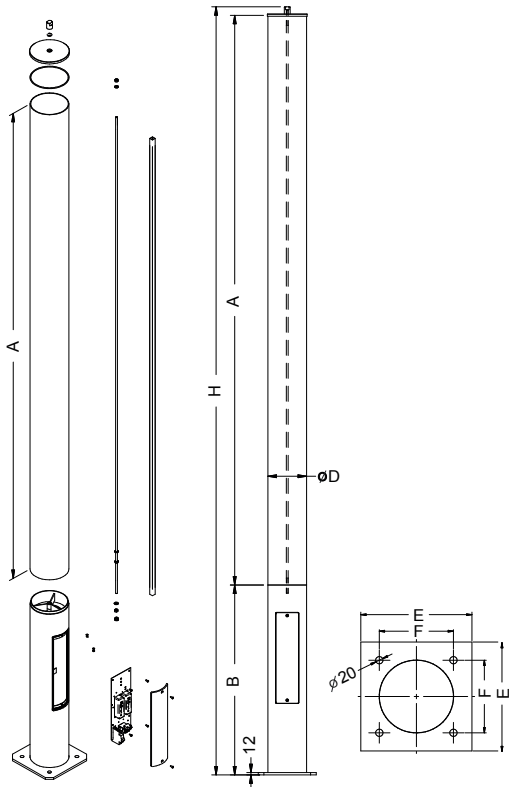


TYPE	A (mm)	B (mm)	H (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
FILAR LED L-2500	1500	1000	2545	200	300	200
FILAR LED L-3000	2000	1000	3045	200	300	200
FILAR LED L-4000	3000	1000	4045	200	300	200

Luminaire options/Leuchtenoptionen

Control gear/Vorschaltgeräte:

E driver
Treiber

Way of mounting/Montageanleitung

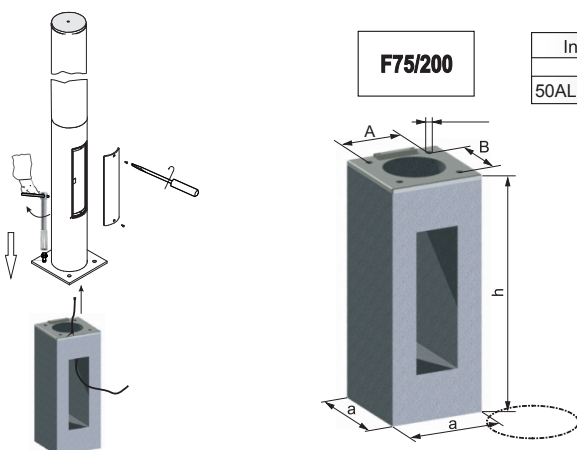

Indeks	TYP	h	a	AxB/ØM	L _r	nxØs	m	Mg
		m	m	mm	mm	mm	kg	kNm
50ALF75/200	F75/200	0,75	0,3	200x200	-	4xM20	92	3,9

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 13.09.2018. Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 13.09.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.