

LUXIONA

Poland


KUBIK OUT WALL LED

- Luminaire is designed and optimized for lighting streets, parks, gardens,
- Corrosion resistant die-cast aluminum,
- High level of protection against penetration of dust and water - IP65.
- Leuchte geeignet für Straßen-, Park- und Gartenbeleuchtung,
- Leuchte gefertigt aus Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig,
- Hohe Schutzart gegen Staub und Feuchtigkeit: IP65.


KUBIK OUT WALL LED

Outdoor luminaire for assembling on a WALL, equipped with the highly effective power saving LED sources of the newest generation. The system is designed and optimized for lighting streets, parks, gardens. Corrosion resistant extruded aluminum aesthetic housing and special pole arrangement. Easy installation, tool less, easy maintenance. Optimal performance with a glare-free, full cutoff, uniform lighting distribution.

Es ist eine Außenleuchte zur Montage auf Wand, die mit leistungsstarken, energiesparenden LED-Quellen der neusten Generation ausgerüstet ist. Das Produkt ist zur Beleuchtung von Straßen, Parkanlagen, Gärten bestimmt. Der Leuchtenkörper wird aus gepresstem, korrosionsfestem Aluminium gefertigt. Eine einfache und schnelle Montage. Das optische System verursacht keine Blendung und bietet gleichmäßige.

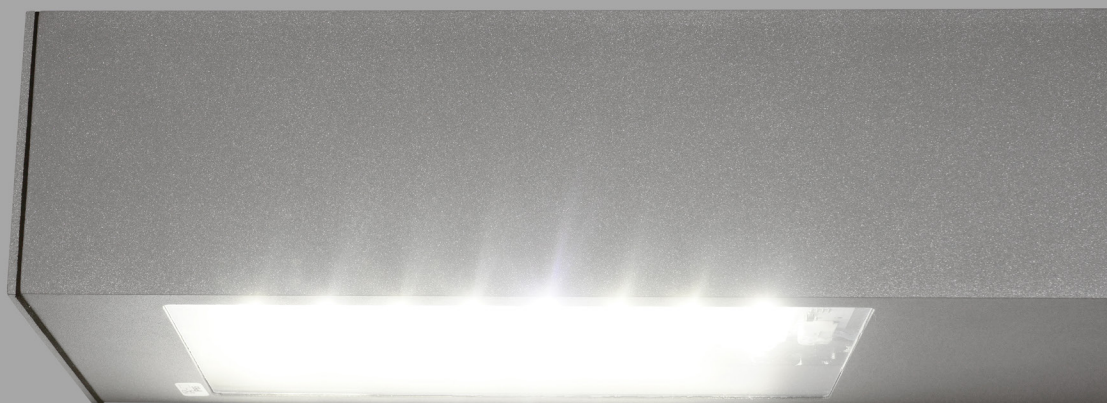

KUBIK OUT WALL LED



TYP	PWM	Light Bulb Icon	Φ [lm]	Beam Spread Icon
KUBIK OUT WALL LED	36 W	LED	5000	■
KUBIK OUT WALL LED	71 W	LED	10000	■
KUBIK OUT WALL LED	54 W	LED	7500	■
KUBIK OUT WALL LED	107 W	LED	15000	■

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 757

SDCM=5


Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED – 60000 h (L70/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb:
-40° C ÷ +40° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

Dimensions / Abmessungen

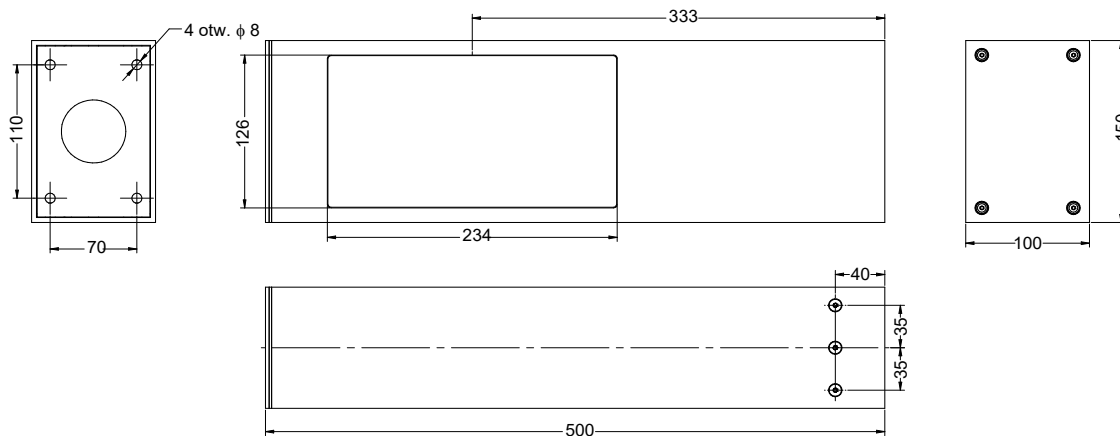

Luminaire options / Leuchtenoptionen

Control gear / Vorschaltgeräte:
E driver
Treiber

Optical system / Optische System:

STREET-M*

* – other optics available for special request / andere Optiken nach Sonderwunsch

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 21.09.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 21.09.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.