

LOTOS OVAL WHITE PC LED COMPACT



- High level of protection against penetration of dust and water - IP54,
- Oval shape,
- Highly efficient LED sources,
- Second class protection against direct contacts of parts under voltage,
- Quick and easy assembling.
- Hoher Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser - IP54,
- Die ovale Form,
- Einsatz von leistungsstarken LED-Quellen,
- Das Gerät besitzt 2. Brandschutzklasse,
- Schnelle und einfache Montage.

LOTOS OVAL WHITE PC LED COMPACT



Features/Konstruktion

Luminaire dedicated for surface mounting on ceiling or wall, equipped with highly efficient LED panels. Oval shape. Luminaire housing and diffuser made of polycarbonate. Luminaire is air-tight and the level of protection against solids and liquids penetration is IP54. There are two available options with the luminous flux of 800 lm or 1200 lm. The colour temperature of light sources is 4000 K, colour rendering index Ra>80. There is a possibility to equip the luminaire of 12 W with microwave movement sensor. Product is designed to indoor use in premises with higher level of moisture, passageways and stairways.



Die Leuchte ist für die Deckenmontage oder Wandmontage bestimmt und ist mit leistungsstarken LED-Paneelen ausgerüstet. Ihre Form ist oval. Der Leuchtenkörper und die Leuchtenabdeckung werden aus Polycarbonat hergestellt. Es ist eine hermetische Leuchte mit Schutz gegen Eindringen von Festkörpern und Flüssigkeit - IP54. Erhältlich sind Produktvarianten mit einem Lichtstrom von 800 lm oder 1200 lm. Die Farbtemperatur der Lichtquellen beträgt 4000 K, ihr Farbwiedergabe-Index ist Ra>80. Es ist möglich die Leuchte mit einem 12 W - Mikrowellen-Bewegungsmelder auszurüsten. Das Produkt ist für den inneren Gebrauch, in feuchten Räumen, Gängen oder in Treppenhäusern, bestimmt.



LOTOS OVAL WHITE PC LED COMPACT



Dimensions/Abmessungen



Φ [mm]	A (mm)	H (mm)	B (mm)	D (mm)
800	200	55	100	165



LOTOS OVAL ECO LED COMPACT 8 W LED 800

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 840

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

The product covered by a 5-year warranty / Produkt mit 5 Jahren Garantie

Different luminaire configuration available upon request / Abweichende Konfiguration der Leuchte auf Anfrage

Luminaire options/Leuchtenoptionen

Diffuser/Diffusoren:

PC PC opal diffuser
PC opal

Electronic control gear/Vorschaltgeräte:


E driver
Treiber

Accessories/Zubehör

CMW microwave sensor
Mikrowellen-Bewegungsmelder

Microwave sensor / Mikrowellen-Bewegungsmelder

Time delay / Zeitverzögerung: 50 s ± 5 s
Detect distance / Reichweite: 6~8 m
Input Voltage / Eingangsspannung: 185 V ~ 265 VAC 50/60 Hz
Work lux / Schaltung: ≤ 10 lux
Detect angle / Winkel: 360°

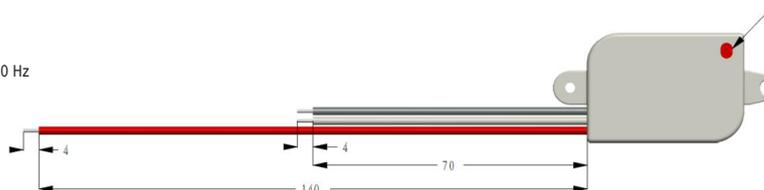

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 22.02.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 22.02.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.