

ONLINE LED

- Various range of application,
- Luminary dedicated to be surface mounted, and with suspensions,
- Quick and easy assemble,
- Equipped with the highly effective LED sources,
- Energy saving luminaire.
- Ein breites Anwendungsspektrum,
- Deckeneinbau oder Montage auf den Gehängen sind möglich,
- Einfache und schnelle Montage.
- Leistungsstarke LED-Quellen,
- Eine energiesparende Leuchte.
- Une large gamme d'applications,
- La possibilité de monter sur les plafonds ou sur les élingues,
- Le montage vite et facile,
- Les sources LED de la haute qualité,
- Le luminaire économe en énergie.

ONLINE LED

Features/Konstruktion/La construction

Luminary to be mounted on suspensions, or directly on solid ceiling construction. The suspended version is equipped with 1500 mm long suspension system that includes smooth regulation of the suspension length. Its body made from anodized aluminum profile. Luminary is equipped with highly efficient LED sources of the following streams: 2600 lm, 4400 lm, 5200 lm, 8800 lm, 7800 lm, 13200 lm, 10400lm, and 17600lm. Optional color temperature is 3000 K and 4000 K. its diffuser is made from white polymethyl methacrylate with a light transparency more than 70%. Optical system creates Lambert diffuse reflection. No frame diffuser is equipped with specially formed latches that match the aluminum profile. Luminary is resistant to solids, dust, and humidity penetration – IP20.

Die Leuchte ist zur Seilmontage oder zur direkten Montage an festen Deckenkonstruktionen ausgelegt. Abgehängte Ausführung ist mit 1500 mm langem Seilsystem zur stufenlosen Höhenregelung ausgestattet. Der Leuchtenkörper wird aus eloxierten Aluminiumprofilen hergestellt. Die Leuchte ist mit leistungsstarken LED-Lichtquellen mit 2600 lm, 4400 lm, 5200 lm, 8800 lm, 7800 lm, 13200 lm, 10400 lm und 17600 lm. Farbtemperaturen der eingesetzten LEDs betragen 3000 K und 4000 K. Die Abdeckung wird aus weißem Polymethylmethacrylat hergestellt und hat eine Lichtdurchlässigkeit von mehr als 70%. Durch die Optik entsteht diffuse Rückstrahlung. Die Abdeckung ist ohne Montagerahmen und hat spezielle Druckknöpfe, die zu den Aluminiumprofilen der Leuchte passen.


Le luminaire destiné au montage sur les fils ou directement sur la construction du plafond dur. La version avec des suspensions est équipée d'un système des suspensions 1500 mm de longueur, qui peut être réglé. Le corps du luminaire fait du profil d'aluminium anodisé. Le luminaire est équipé des sources très efficaces de la lumière LED avec les flux lumineux suivants : 2600 lm, 4400 lm, 5200 lm, 8800 lm, 7800 lm, 13200 lm, 10400 lm et 17600 lm. La température de couleur des diodes est 3000 K ou 4000 K. La vasque fait de polyméthacrylate de méthyle dans la couleur blanche avec la perméabilité de la lumière plus que 70%. L'optique crée la lumière dispersée en forme de Lambert. Le diffuseur sans le cadre est équipé de cliques qui sont ajustés au profil du luminaire fait d'aluminium.



ONLINE LED LINE




ONLINE LED LINE

ONLINE LED 5200LM PLX E
34 830 LINIA-S / L-1200




ONLINE LED 5200LM PLX E 34 830
LINIA-S / L-1200

h [m]	φ [m]	CRI	U _a [lm]
1	2.07	40	1079
2	4.14	40	269
3	6.21	40	119
4	8.28	40	67
5	10.3	40	43

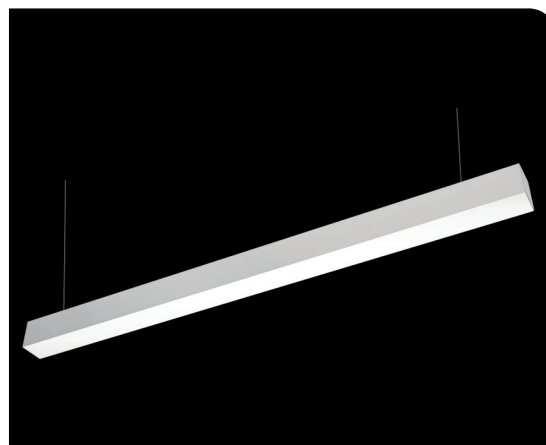

Dimensions/Abmessungen/Les dimensions

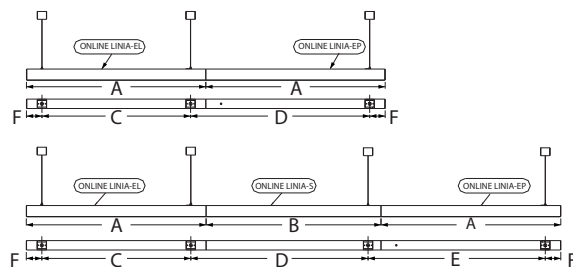

Φ [mm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
2600	569	564	504	564	534	35
4400	569	564	504	564	534	35
5200	1129	1124	1028	1124	1124	53
8800	1129	1124	1028	1124	1124	53
7800	1689	1684	1588	1684	1684	53
13200	1689	1684	1588	1684	1684	53
10400	2249	2244	1588	2148	2148	53
17600	2249	2244	1588	2148	2148	53

TYP

PMW



Φ [mm]



ONLINE LED LINE-EL/EP/S	18 W	LED	2600	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	18 W	LED	2600	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	32 W	LED	4400	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	32 W	LED	4400	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	36 W	LED	5200	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	36 W	LED	5200	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	62 W	LED	8800	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	62 W	LED	8800	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	54 W	LED	7800	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	54 W	LED	7800	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	93 W	LED	13200	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	93 W	LED	13200	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	72 W	LED	10400	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	72 W	LED	10400	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	123 W	LED	17600	
ONLINE LED LINE-EL/EP/S	123 W	LED	17600	

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe / La couleur de la lumière accessible: 830/840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED / Durabilité de LED - 60000 h (L80/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb / L'amplitude de la température de fonctionnement des luminaires: 5° C - 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
La puissance appliquée à l'ensemble du système (tolérance +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Compte tenu du flux lumineux se réfère aux diodes électroluminescentes (10% de tolérance en fonction de la température de couleur).

Luminaire options/Leuchtenoptionen/Les options des couleurs

Diffuser/Diffusoren/Diffuseurs:


PLX PMMA opal diffuser
PMMA opal / diffuseur opale PMMA

Control gear/Vorschaltgeräte/Ballasts:

E driver
Treiber / le système d'alimentation électrique







EDD DIM DALI driver
Treiber DIM DALI / le système d'alimentation DIM DALI

1500mm long system of suspension length smooth regulation/ Es gibt eine stufenlose Regelung der Aufhängungslänge
Le système de réglage libre de la hauteur de l'élingue

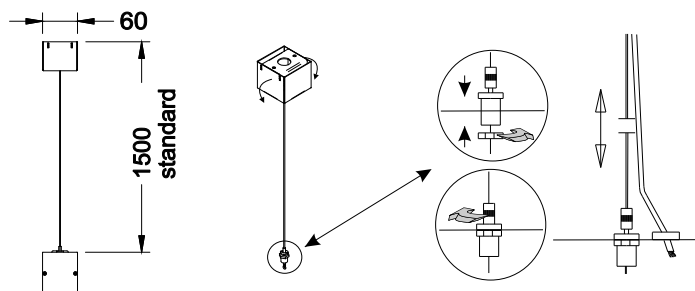


ONLINE LED LINE

Linear connector/ Linienklammer/ L'agrafe linaire

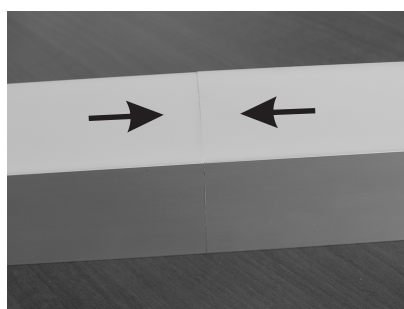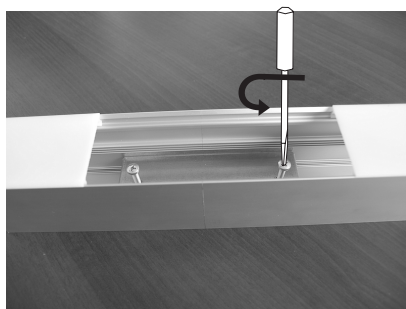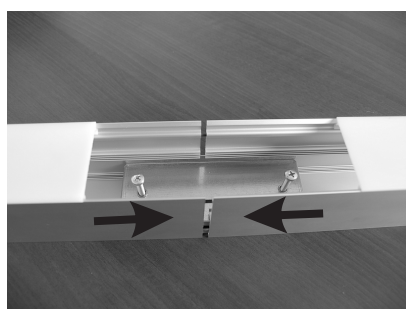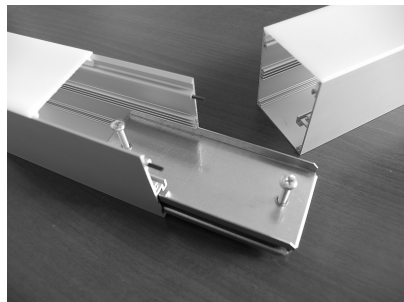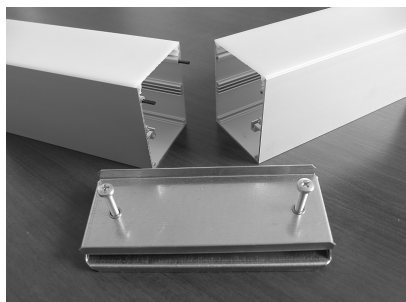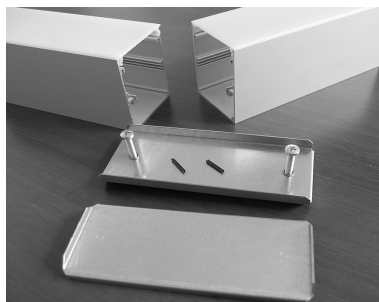

4

Suspension/Aufhängungen/Les élingues

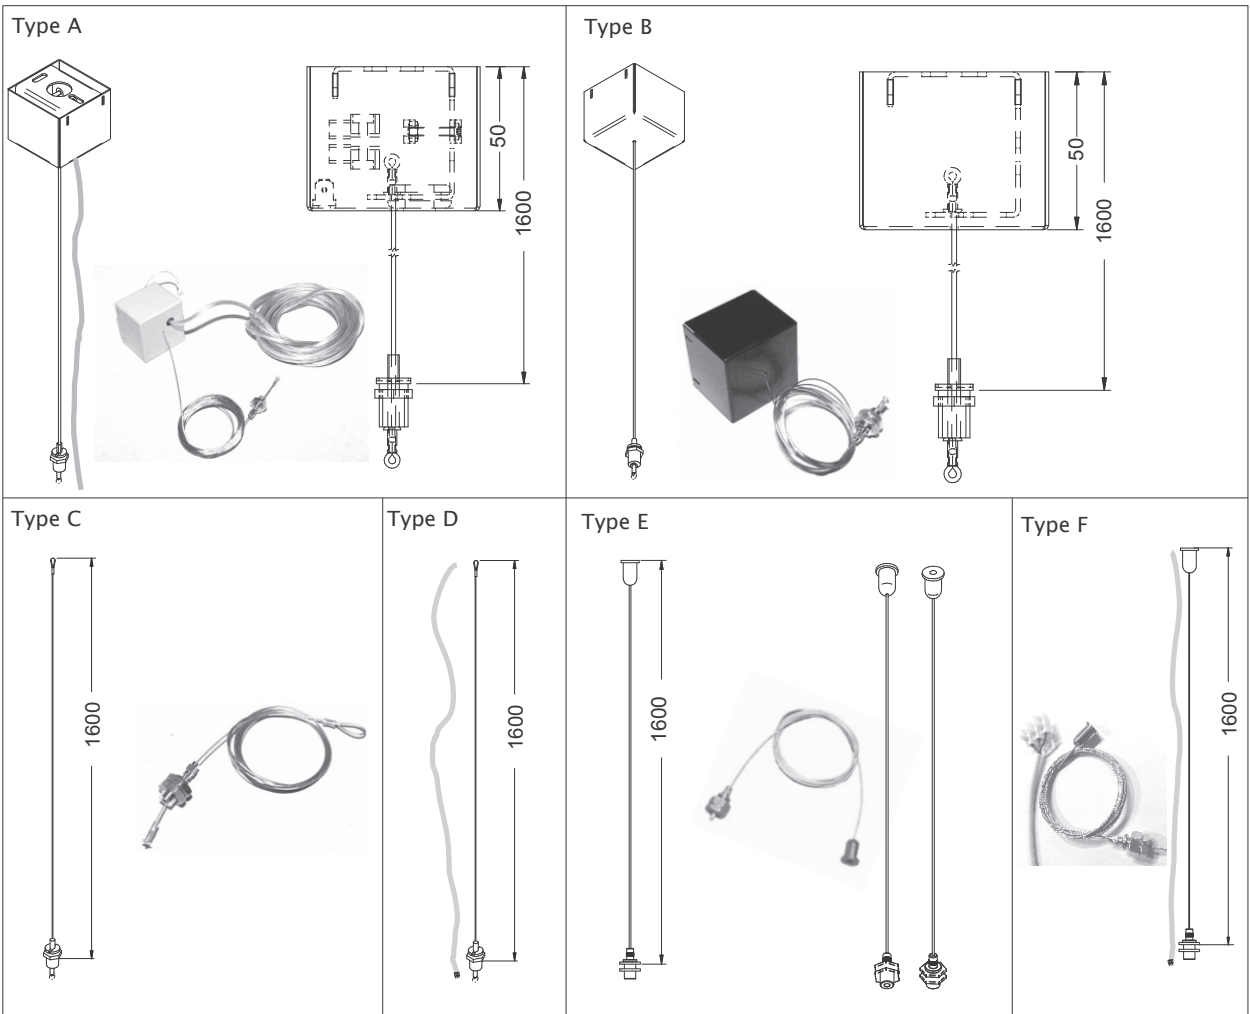

Luminaire	Colors	Suspension with connection	EAN	Type
Online		-	5907674093190	B
Online		3 poles	5901867479501	A
Online		3 poles	5907674065791	A+B
Online		5 poles (dimnable)	5901867479518	A
Online		5 poles (dimnable)	5902023837067	A+B
Online		6 poles	5907674090465	A
Online		6 poles	5901867479525	A+B
Online		-	5907674019589	B
Online		3 poles	5907674022879	A
Online		3 poles	5907674010562	A+B
Online		5 poles (dimnable)	5907674070863	A
Online		5 poles (dimnable)	5907674034315	A+B
Online		6 poles	5907674019572	A
Online		6 poles	5901867479495	A+B
Online	-	-	5902107025625	C
Online	-	3 poles	5907674084112	D
Online	-	5 poles (dimnable)	5907674089124	D
Online	-	-	5902107025595	E
Online	-	3 poles	5902107025601	F
Online	-	5 poles (dimnable)	5902107025618	F

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 16.09.2016.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 16.09.2016 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.

ATTENTION !
Les caractéristiques techniques peuvent changer. Les photos des luminaires peuvent différer de la réalité. La date de la dernière actualisation 16.09.2016. D'autres options des luminaires sont accessibles à la demande individuelle.