

RIM LED



- Three ways to mount luminaires: in suspended ceilings, directly on the ceiling or on slings,
- Equipped with the highly effective LED sources,
- A low height of the housing,
- Luminary body made from aluminum,
- Level of protection against penetration of dust and water - IP44,
- Quick and simple installation.
- Drei Wege die Leuchten zu montieren: in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen,
- Leistungsstarke LED-Quellen,
- Eine niedrige Höhe des Gehäuses,
- Leuchtenkörper aus Aluminium,
- Hoher Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser - IP44,
- Einfache und schnelle Montage der Leuchte.

RIM LED

Features/Konstruktion

Modern LED panel for installation in suspended ceilings, directly on the ceiling or using the slings. Equipped with the highly efficient LED sources. Luminary body made from aluminum. PMMA opal diffuser. Colour of luminary – metallic light grey. Beam angle: 120°. The light stream of the LEDs used is 3800 lm. Its color temperature is 3000 K (warm white color) or 4000 K (neutral white color). CRI>80. Luminary dedicated for the public use structure like offices, conference rooms, classrooms, lecture halls etc.


Moderne LED-Panel für den Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen. Ausgestattet mit hocheffizienten LED-Module. Leuchtenkörper aus Aluminium, die Abdeckung aus PMMA opal. Leuchtenfarbe – hellgrau. Das optische System der Leuchte bietet Abstrahlwinkel von 120°. Der Lichtstrom von eingesetzten LED-Module ist 3800 lm. Erhältlich in zwei Varianten der Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) oder 4000 K (neutralweiß). Farbwiedergabeindex CRI>80. Anwendung: öffentliche Räume, Büros, Konferenzräume, Klassenzimmer, Vortragsräume etc.

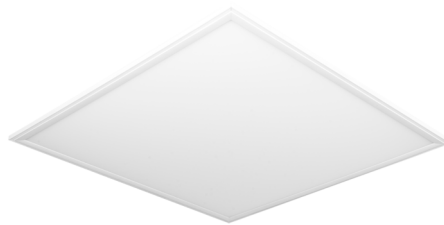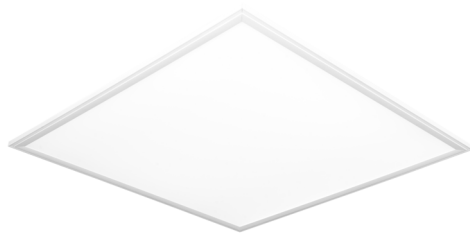


RIM LED

RIM LED


RIM LED 3800LM PLX E 24
IP44 840



Dimensions/Abmessungen



Installation in suspended ceiling or using slings – the height of the housing is 10 mm / Einbau in abgehängte Decken oder mit Schlingen – die Höhe des Gehäuses beträgt 10 mm



Surface mount – the height of the luminaire with adaptive frame is 45 mm / Einbaumontage – die Höhe der Leuchte mit adaptiven Rahmen ist 45 mm

Luminaire options/Leuchtenoptionen


Diffuser/Diffusoren:

PLX PMMA opal diffuser
PMMA opal


Electronic control gear/Vorschaltgeräte:

E driver
Treiber


Way of mounting/Montageanleitung

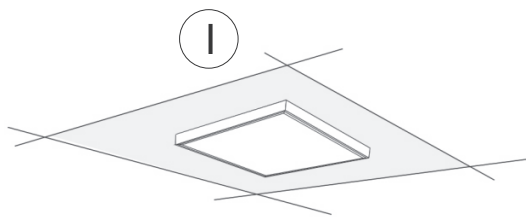



Surface mount / Einbaumontage




Slings' mount / Schlingen Montage

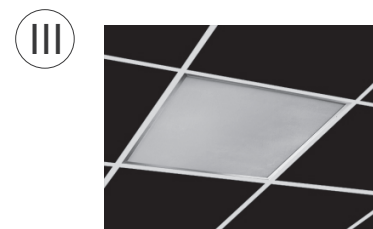


Installation in suspended modular ceiling
Einbau in abgehängte Rasterdecke

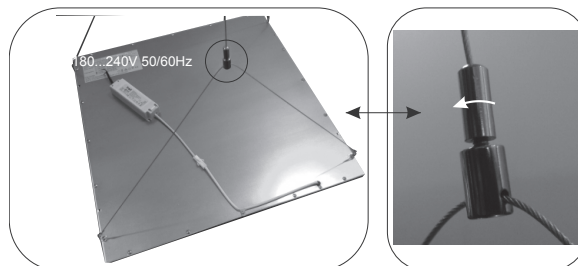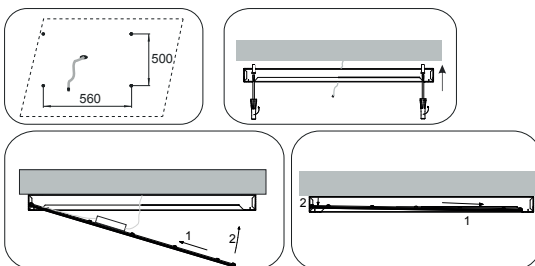


Adaptive frame/Hilfe von Sonderrahmen

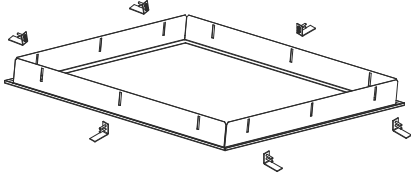


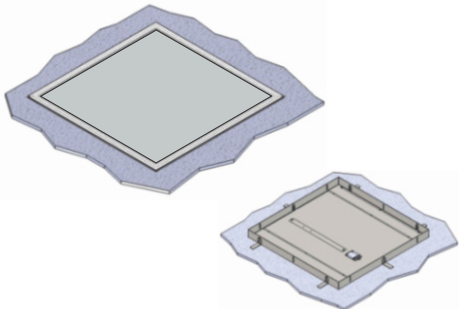

Luminaire	Index	Colors	EAN
EUROPANEL LED 600x600 [mm]	2C1A7392-34R	□ - 34	5902107108670
EUROPANEL LED 600x600 [mm]	2C1A7392-24R	■ - 24	5902107108625
EUROPANEL LED 625x625 [mm]	01ARNL-AGK625W	□ - 34	5902107108977
EUROPANEL LED 625x625 [mm]	01ARNL-AGK625A	■ - 24	5902107108984


Ceiling slab/Hilfe von Anbauplatte








Luminaire	Index	Colors	EAN
EUROPANEL LED 625x625 [mm]	01ARTLUNNW	□ - 34	5902107121297

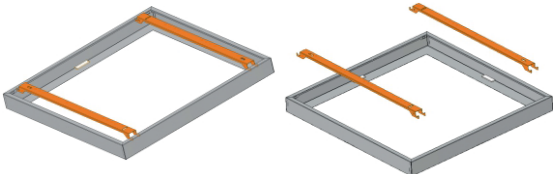




Luminaire	Index	Colors	EAN
EUROPANEL LED 600x600 [mm]	01ARTLUNCW6	□ - 34	5902107164768
	01ARTLUNCW6	■ - 21	5902107168063

Suspension/Aufhängungen

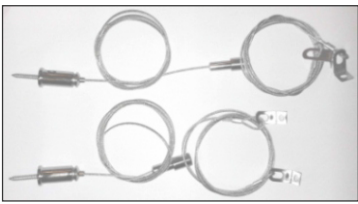



Luminaire	Index	Colors	EAN
EUROPANEL LED 600x600 [mm]	01ARTLUZ	-	5902107047931

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 5.04.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 5.04.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.