

RUBIN CLEAN NO FRAME LED

- Surface mounted luminaire designed for clean rooms,
- High efficiency LED sources,
- No-slot luminary structure guarantees the comfort of its cleanliness.
- Aufbauleuchte für Reinräume,
- Einsatz von hocheffizienten LED-Modulen oder LED-Platinen,
- Die schlitzlose Konstruktion garantiert eine leichte Pflege.
- Luminaire en saillie, destiné pour les salles blanches,
- L'utilisation de LED à haute performance,
- Conception sans fente assure un confort pour nettoyage.

RUBIN CLEAN NO FRAME LED

Features/Konstruktion/La construction

Surface mounted luminaire equipped in highly efficient LED sources. Luminary coffer made from steel sheet, powder coated in white. Its characteristic feature is lack of aluminum frame what allows to exclude the unwished-for contamination in clean rooms. There are no visible elements joining the screen and the luminary coffer.

Luminary recommended for: treatment rooms, as well as intensive care units.

For servicing the luminaire a handle for glass is needed.

Emergency version available.

Aufbauleuchte ausgestattet mit hocheffizienten LED-Module, bzw. LED-Platinen. Leuchtenkörper aus Stahlblech pulverbeschichtet, weiß. Merkmal der Leuchte ist das Fehlen des Alurahmens, was Verschmutzung vermindert und eine unerwünschte Kontamination des Reinraumbereich vermeidet. Keine sichtbaren Elemente zwischen der Abdeckung und dem Leuchtenkörper.

Einsatzbereich: OP-Bereich, Intensivstation und Behandlungsräume.

Wartung der Leuchte nur mit Sauger.



Leuchte verfügbar in Notlichtausführung.

Caisson en tôle d'acier, revetue d'époxy en RAL9016. Un trait caractéristique est l'absence de cadre en aluminium, ce qui élimine les impuretés, quelle sont indésirables dans les chambres publiques du type CLEAN. Aucune éléments visibles entre le diffuseur et le corps de luminaire.

Recommandé pour: salles d'opération, salles de soins et des unités de soins intensifs.

Il est nécessaire d'utiliser une poignée de verre trempé (ventouse) pour ouvrir luminaire.

Luminaires disponibles avec l'unité de secours.

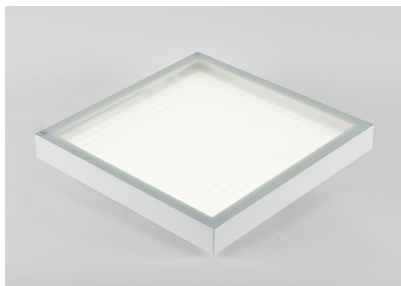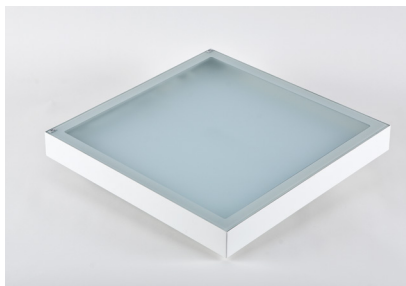


RUBIN CLEAN NO FRAME LED SHM



RUBIN CLEAN NO FRAME LED

RUBIN CLEAN NO FRAME LED


RUBIN CLEAN NO FRAME
LED 5200LM SHM E IP65 840
2KRG3K - 574X574





RUBIN CLEAN NO FRAME LED
5200LM SHM E IP65 840 2KRG3K -
574X574

h[m]	φ [m]	α=54°	E _v [lux]
1	2,75		897
2	5,50		224
3	8,25		99
4	11,0		56
5	13,7		35

Dimensions/Abmessungen/Les dimensions



Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)
2600	574	287	69
4400	574	287	69
3750	574	287	69
3900	574	574	69
5200	574	574	69
6600	574	574	69
8800	574	574	69
7500	574	574	69
5200	1148	287	69
8800	1148	287	69
7500	1148	287	69
7800	1148	574	69
10400	1148	574	69
13200	1148	574	69
17600	1148	574	69
15000	1148	574	69

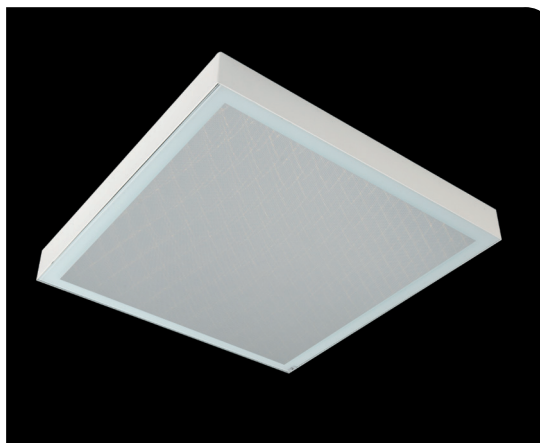

TYPE	PTW	LED	Φ [lm]	
RUBIN CLEAN NO FRAME LED	17 W	LED	2600	
RUBIN CLEAN NO FRAME LED	28 W	LED	4400	
RUBIN CLEAN NO FRAME LED	29 W	LED	3750	
RUBIN CLEAN NO FRAME LED	26 W	LED	3900	
RUBIN CLEAN NO FRAME LED	34 W	LED	5200	
RUBIN CLEAN NO FRAME LED	42 W	LED	6600	
RUBIN CLEAN NO FRAME LED	56 W	LED	8800	
RUBIN CLEAN NO FRAME LED	58 W	LED	7500	
RUBIN CLEAN NO FRAME LED	51 W	LED	7800	
RUBIN CLEAN NO FRAME LED	68 W	LED	10400	
RUBIN CLEAN NO FRAME LED	83 W	LED	13200	
RUBIN CLEAN NO FRAME LED	111 W	LED	17600	
RUBIN CLEAN NO FRAME LED	117 W	LED	15000	

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830/840

SDCM=3 / SDCM=5 (3750, 7500, 15000 lm)

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED: 60000 h (L80/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb: 5° C - 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

Luminaire options/Leuchtenoptionen/Les options des couleurs

Diffuser/Diffusoren/Diffuseurs:

SHM	tempered matt glass ESG satiniert / verre trempé mat
SLM	laminated matt glass VSG satiniert / verre laminé mat
Micro-PRM SH	micro-prismatic diffuser with tempered glass Mikroprismen + ESG / diffuseur microprismatique avec verre trempé
Micro-PRM SL	micro-prismatic diffuser with laminated glass Mikroprismen + VSG / diffuseur microprismatique avec verre laminé

Control gear/Vorschaltgeräte/Ballasts:

E	driver Treiber / le système d'alimentation électrique
EDD	DIM DALI driver Treiber DIM DALI / le système d'alimentation DIM DALI

Accessories / Zubehör / Accessoires



Handle for glass / Sauger / Ventouse

Type / Typ: BO 609.80

Index: 6BZB060980

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 20.09.2016.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!

Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 20.09.2016 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.