

RUBIN LOOK LED IP44

- Surface mounted luminary dedicated for common rooms,
- Classic luminary design,
- Quick and easy installation.
- Aufbauleuchte für allgemeine Räume,
- Klassische Form der Leuchte,
- Schnelle und einfache Montage.
- Luminaire en saillie, destiné pour les locaux générales,
- La forme du luminaire classique,
- Rapide et facile à installer.

RUBIN LOOK LED IP44

Features/Konstruktion/La construction

Surface mounted luminaire for LED sources. Luminaire coffer made from steel sheet, powder coated. Luminaire recommended for: wards and hospital bathrooms.

Accessories: electronic stabilizing and ignition system with possible light stream regulation.

Die Leuchte ist zur Deckenmontage LED-Quellen vorgesehen. Der Leuchtkasten wird aus pulverbeschichtetem Stahlblech gemacht. Empfohlene Anwendungsbereiche für die Leuchte sind: Krankenzimmer, Badezimmer, Krankenhausgänge.

Optional: Elektronische Stabilisierungs- und Vorschaltgerät mit Lichtstromregelung.

Le luminaire est destiné au montage sur le plafond, aux sources LED. Le caisson du luminaire de la tôle d'acier peinte en poudre. Le luminaire est recommandé pour les salles des malades, les salles de bains de la communication hospitalière.


Les accessoires: des systèmes d'allumage électroniques stabilisant avec la possibilité de régler le flux lumineux.



RUBIN LOOK LED IP44

Rubin LOOK LED IP44


RUBIN LOOK LED 3300lm 25W MICRO-PRM E IP44




RUBIN LOOK LED 3300lm 25W MICRO-PRM E IP44
 α = 49°

h [m]	φ [m]	E _v [lx]
1	2,30	671
2	4,60	168
3	6,90	74
4	9,20	42
5	11,5	26

Dimensions/Abmessungen/Les dimensions

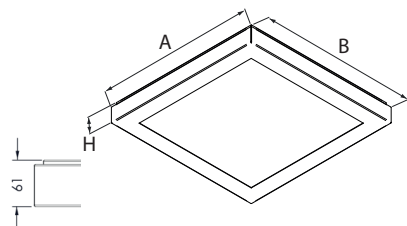

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)
1950	400	400	61
2600	400	400	61
2600	620	325	61
3300	400	400	61
3900	620	620	61
4400	400	400	61
4400	620	325	61
5200	620	620	61
5200	1220	325	61
6600	620	620	61
8800	620	620	61
8800	1220	325	61



TYPE	P[W]	Light Bulb Icon	Φ [lm]
RUBIN LOOK LED IP44	13 W	LED	1950
RUBIN LOOK LED IP44	17 W	LED	2600
RUBIN LOOK LED IP44	21 W	LED	3300
RUBIN LOOK LED IP44	26 W	LED	3900
RUBIN LOOK LED IP44	28 W	LED	4400
RUBIN LOOK LED IP44	34 W	LED	5200
RUBIN LOOK LED IP44	42 W	LED	6600
RUBIN LOOK LED IP44	56 W	LED	8800

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe / La couleur de la lumière accessible: 830/840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED / Durabilité de LED - 60000 h (L80/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb / L'amplitude de la température de fonctionnement des luminaires: 5° C - 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
 Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
 La puissance appliquée à l'ensemble du système (tolérance +/- 10%).

LEDs photobiological safety class: RG0
 LED Photobiologische Sicherheit: RG0

Luminaire options/Leuchtenoptionen/Les options des couleurs

Diffuser/Diffusoren/Diffuseurs:

PLX	PMMA opal diffuser PMMA opal / diffuseur opale PMMA
Micro-Line	micro-prismatic diffuser Mikroprismen / diffuseur microprismatique

Control gear/Vorschaltgeräte/Ballasts:

E	driver Treiber / le système d'alimentation électrique
EDD	DIM DALI driver Treiber DIM DALI / le système d'alimentation DIM DALI

WARNING!
 Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 12.10.2018.
 Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
 Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 12.10.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.