

RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT

- Surface mounted luminary dedicated for common rooms,
- Classic luminary design,
- Quick and easy assembling.
- Eine Deckenleuchte, die für den Einsatz in allgemeinen Räumen bestimmt ist,
- Klassische Leuchtenform,
- Einfache und schnelle Montage.

RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT

Features / Konstruktion



Surface mounted luminaire for LED sources. Luminary coffer made from steel sheet, powder coated.

Luminary recommended for: wards and hospital bathrooms.


Accessories: electronic stabilizing and ignition system with possible light stream regulation.

Die Leuchte ist zur Deckenmontage von LED-Quellen vorgesehen. Der Leuchtkasten wird aus pulverbeschichtetem Stahlblech gemacht. Empfohlene Anwendungsbereiche für die Leuchte sind: Krankenzimmer, Badezimmer, Krankenhausgänge. Zubehör: Bewegungssensor.


4

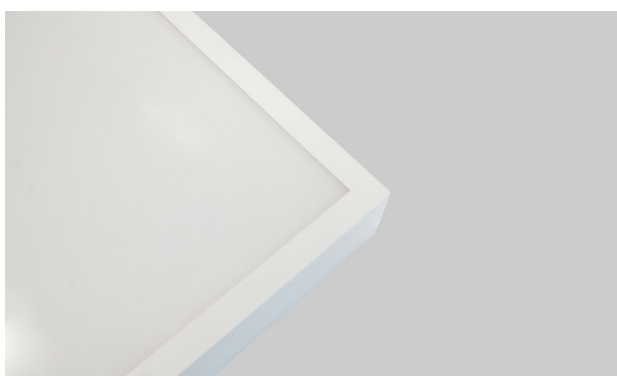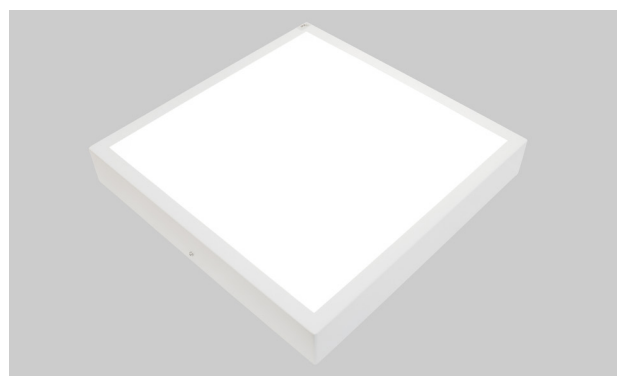

RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT



Wymiary / Abmessungen

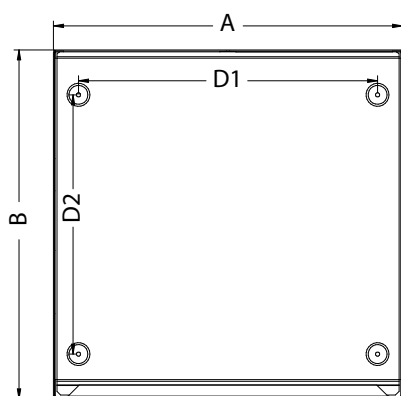

Φ [mm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
2500/3000/4000	365	365	50	190	220



RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT	12 W	LED	2500	<input type="checkbox"/>
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT	18 W	LED	3000	<input type="checkbox"/>
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT	25 W	LED	4000	<input type="checkbox"/>

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830/840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED: 50000 h (L70/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb: 5° C - 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

The product covered by a 5-year warranty / Produkt mit 5 Jahren Garantie

Different luminaire configuration available upon request / Abweichende Konfiguration der Leuchte auf Anfrage

Luminaire options/Leuchtenoptionen

Diffuser/Diffusoren:

PLX	PMMA opal diffuser PMMA opal
Micro-PRM	micro-prismatic diffuser Mikroprismen

Electronic control gear/Vorschaltgeräte:

E	driver Treiber
---	-------------------

Others / Andere

PIR	movement sensor Bewegungssensor
-----	------------------------------------

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 8.03.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 8.03.2019 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.