

RUBIN LOOK LED SMOOTH

- Surface mounted luminary dedicated for common rooms,
- Classic luminary design,
- Highly efficient LED light sources,
- Quick and easy assembly.
- Deckenleuchte, die für den Einsatz in allgemeinen Räumen bestimmt ist,
- Klassische Form der Leuchte,
- Einsatz von leistungsstarken LED-Quellen,
- Schnelle und einfache Montage.
- Le luminaire sur les plafonds, destiné pour les pièces générales,
- La forme classique du luminaire,
- L'application des sources LED de la haute qualité,
- Le montage vite et facile.

RUBIN LOOK LED SMOOTH

Features/Konstruktion/La construction

Surface mounted luminaire equipped in highly efficient LED sources. Luminaire lighting stream is 2200 lm or 4500 lm. Luminaire available in two configurations depending on the color temperature of the light source – 3000 K or 4000 K. Luminaire coffer made from steel sheet, powder coated in white (RAL9016) or grey (RAL9006). Available diffusers: PMMA opal diffuser or micro-prismatic diffuser.

Die Leuchte ist für Deckenmontage bestimmt, und ist mit leistungsstarken LED-Quellen ausgerüstet. Der Leuchtenlichtstrom hat 2200 lm oder 4500 lm. Die Leuchte ist in zwei Konfigurationen erhältlich, die von der Farbtemperatur der Lichtquelle abhängig sind – 3000 K oder 4000 K. Leuchtenkassette wird aus pulverbeschichtetem Stahlblech hergestellt, standardmäßige Farben sind weiß (RAL9016) oder grau (RAL9006). Erhältliche Abdeckungen: Opalisierende Abdeckung PMMA oder mikroprismatische Abdeckung.

Le luminaire destiné pour le montage sur les plafonds, équipé des sources LED de la haute qualité. Le flux lumineux du luminaire c'est 2200 lm ou 4500 lm. Le luminaire est accessible dans deux configurations en dépendance de la température des couleurs de la source de la lumière – 3000 K ou 4000 K. Le caisson du luminaire fait de la tôle d'acier vernie en poudre en blanc (RAL9016) ou gris (RAL9006). Les diaphragmes accessibles: opalin PMMA ou le microprisme.




Rubin Look LED Smooth PLX

RUBIN LOOK LED SMOOTH


RUBIN LOOK LED SMOOTH

RUBIN LOOK LED SMOOTH
2700LM PLX E IP44 34 840
600X300




h[m]	φ [m]	cos φ=54°	E _{av} [lux]
1	2.75		459
2	5.50		114
3	8.25		50
4	11.0		28
5	13.7		18

Dimensions/Abmessungen/Les dimensions

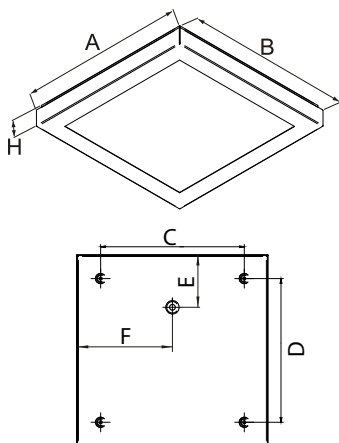

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
2700	620	375	61	500	280	188	49
5400	620	625	61	400	400	47	49
5400	1120	375	61	820	280	47	200



RUBIN LOOK LED SMOOTH	19 W	LED	2700
RUBIN LOOK LED SMOOTH	36 W	LED	5400

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe / La couleur de la lumière accessible: 830/840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED / Durabilité de LED - 50000 h (L80/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb / L'amplitude de la température de fonctionnement des luminaires: 5° C - 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%). Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

La puissance appliquée à l'ensemble du système (tolérance +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature). Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

Compte tenu du flux lumineux se réfère aux diodes électroluminescentes (10% de tolérance en fonction de la température de couleur).

Luminaire options/Leuchtenoptionen/Les options des couleurs

Diffuser/Diffusoren/Diffuseurs:

PLX	PMMA opal diffuser PMMA opal / diffuseur opale PMMA
Micro-Line	micro-prismatic diffuser Mikroprismen / diffuseur microprismatique

Electronic control gear/Vorschaltgeräte/Ballasts:

E	driver Treiber / le système d'alimentation électrique
EDD	DIM DALI driver Treiber DIM DALI / le système d'alimentation DIM DALI

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 29.01.2019. Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!

Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 29.01.2019 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.

ATTENTION !

Les caractéristiques techniques peuvent changer. Les photos des luminaires peuvent différer de la réalité. La date de la dernière actualisation 29.01.2019. D'autres options des luminaires sont accessibles à la demande individuelle.