

X-LINE LED COMPACT

- Oprawa w technologii LED,
- Wysoka skuteczność świetlna,
- Energooszczędność systemu,
- Szeroki zakres zastosowań.
- LED technology fitting,
- High lighting efficiency of the solution,
- Energy saving,
- Various range of application.
- Светильник со светодиодной технологией,
- Высокая эффективность,
- Энергосберегающая система,
- Широкий спектр применения.

X-LINE LED COMPACT

Konstrukcja/Features/Конструкция



Oprawy systemowe oparte na profilu aluminiowym charakteryzuje prostota konstrukcji oraz formy, jak również uniwersalność zastosowań, ze względu na szeroki zakres akcesoriów dodatkowych, takich jak łączniki, zawieszania czy rodzaje przeston. Nowoczesne oprawy pozwalają manipulować światłem i tworzyć systemy świetlne, ułatwiając tworzenie warunków komfortowego widzenia i estetycznego wyglądu. Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposażona w przesłonę mleczną lub MPRM oraz zasilacz. Oprawy X-LINE LED przeznaczone są do instalowania na stropie lub na zwieszakach – przystosowane są do łączenia za pomocą specjalnie opracowanych łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność. W rodzinie opraw X-LINE LED zastosowane zostały moduły LED-owe renomowanych firm.

Light fittings founded on an aluminium profile are characterised by simplicity of construction and form as well as versatility of application with regard of extensive scope of supplementary accessories such as links, suspensions or kinds of diffusers. Modern luminaries allow manipulating with light, creating various light arrangements and facilitating creating comfortable visual conditions of aesthetic interior. Light fitting made out of aluminium profile equipped with opal diffuser or MPRM and driver. X-LINE fittings are intended to be mounted on ceiling or pendants. The luminaries are adjusted to be linked together with specially designed links, which provide great freedom in arranging elements of the system as well as great functionality. In the family of X-LINE LED fittings modules of renowned brands are applied.


Системы освещения на основе алюминиевого профиля характеризуется простотой конструкции и формы, а также универсальностью применения, в связи с широким выбором аксессуаров, таких как разъемы, подвесы или типы профилей. Современные светильники позволяют манипулировать светом и создавать системы освещения, способствующие созданию условий для комфортного видения и эстетичного внешнего вида. Светильник изготовлен из алюминия оснащен молочным профилем или MPRM, а также Блок питания. Встраиваемый X-LINE предназначен для установки на потолке или подвесах со специально разработанными фиттингами, которые обеспечивают свободу размещения и следовательно, высокую функциональность. В серии светильников X-LINE использованы светодиодные модули LED известных компаний.



X-LINE LED COMPACT



Wymiary / Dimensions / Размеры

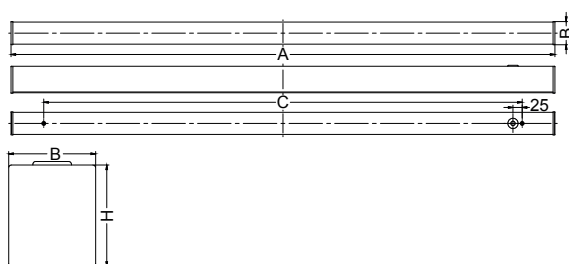

TYP	PWM	LED	Φ [lm]	
X-LINE LED COMPACT / L-600	17 W	LED	2000	
X-LINE LED COMPACT / L-1200	34 W	LED	4000	

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
2000 / L-600	572	63	440	74
4000 / L-1200	1132	63	1000	74

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources / Срок службы светодиодов: 30000 h (L70/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range / Диапазон рабочих температур светильников: 5° C – 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Указанная мощность указана для всей системы (допускается отклонение +/- 10%)

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Указанный световой поток касается светодиодных источников света (допускается отклонение +/- 10% в зависимости от цветовой температуры).

Produkt objęty 5-cio letnią gwarancją / The product covered by a 5-year warranty / На продукт распространяется 5-летняя гарантия.

Inna konfiguracja oprawy dostępna na zapytanie / Different luminaire configuration available upon request / Другая конфигурация светильника доступна по запросу.

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

Przesłony/Diffuser/Рассеиватели:

PLX	przesłona opalizowana PMMA PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый
Micro-PRM	przesłona mikropryzmatyczna micro-prismatic diffuser / рассеиватель из микропризматического PMMA

Układ zasilający/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

E	zasilacz driver / Блок питания
---	--------------------------------

UWAGA!!!

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 8.03.2019 r.

Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 8.03.2019.

Other options of the luminaire available on request.


ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.

Дата последнего обновления 8.03.2019. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.

Zawiesia/Suspension/Подвесы

4

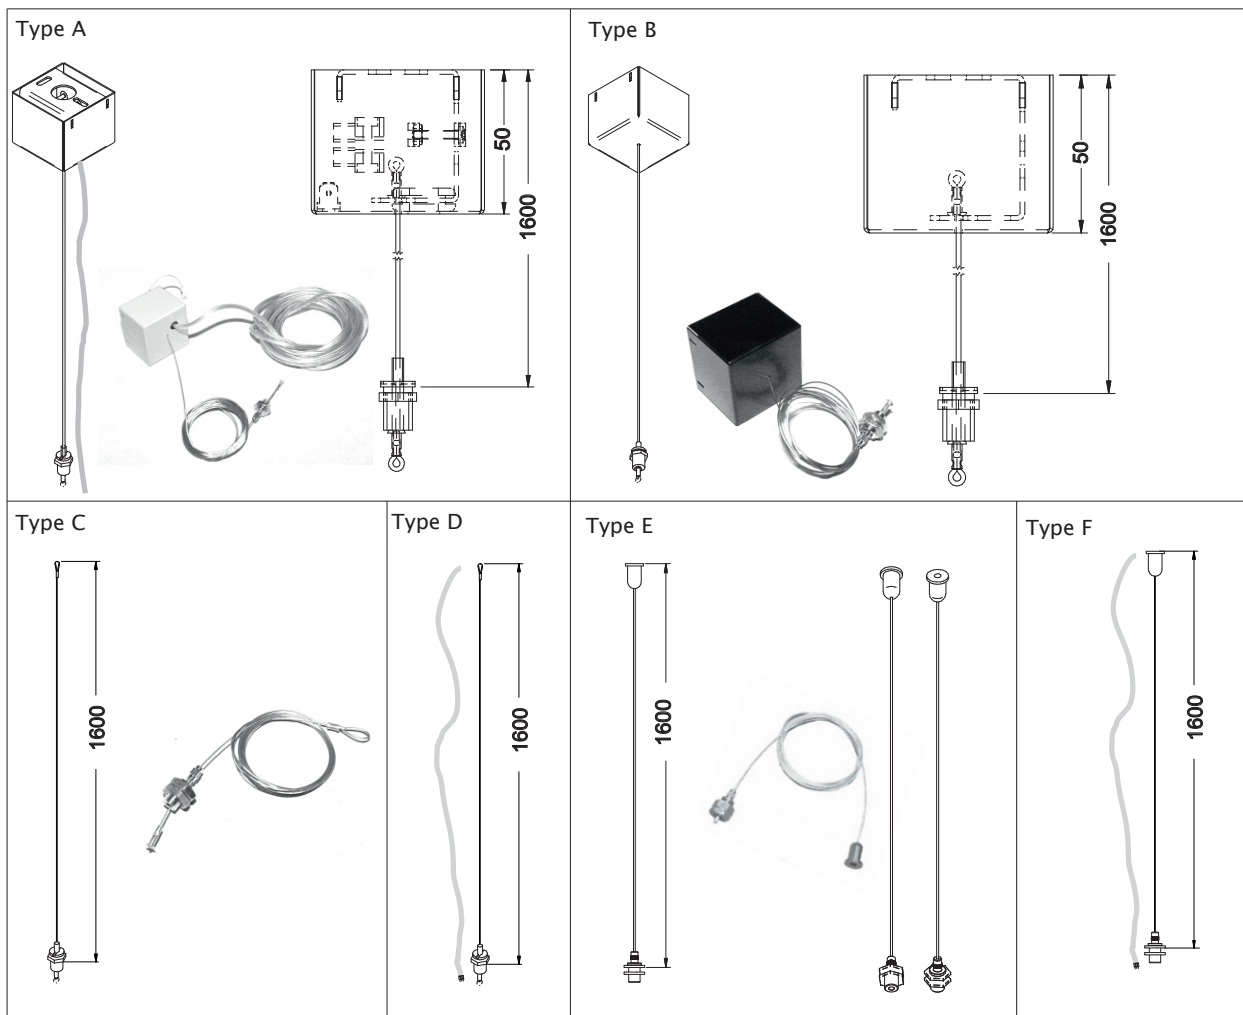

Luminaire	Colors	Suspension with connection	EAN	Type
X-Line	■	-	5902023806902	B
X-Line	■	3 poles	5902023806896	A
X-Line	■	3 poles	5907674091813	A+B
X-Line	■	5 poles (dimnable)	5902107025144	A
X-Line	■	5 poles (dimnable)	5907674083283	A+B
X-Line	■	6 poles	5902107001100	A
X-Line	■	6 poles	5902107025175	A+B
X-Line	□	-	5907674093190	B
X-Line	□	3 poles	5901867479501	A
X-Line	□	3 poles	5907674065791	A+B
X-Line	□	5 poles (dimnable)	5901867479518	A
X-Line	□	5 poles (dimnable)	5902023837067	A+B
X-Line	□	6 poles	5907674090465	A
X-Line	□	6 poles	5901867479525	A+B
X-Line	■	-	5907674019589	B
X-Line	■	3 poles	5907674022879	A
X-Line	■	3 poles	5907674010562	A+B
X-Line	■	5 poles (dimnable)	5907674070863	A
X-Line	■	5 poles (dimnable)	5907674034315	A+B
X-Line	■	6 poles	5907674019572	A
X-Line	■	6 poles	5901867479495	A+B
X-Line	-	-	5902107025625	C
X-Line	-	3 poles	5907674084112	D
X-Line	-	5 poles (dimnable)	5907674089124	D
X-Line	-	-	5902107025595	E
X-Line	-	3 poles	5902107025601	F
X-Line	-	5 poles (dimnable)	5902107025618	F