




# X-LINE WALL UP OR DOWN LED

## X-LINE WALL UP OR DOWN LED

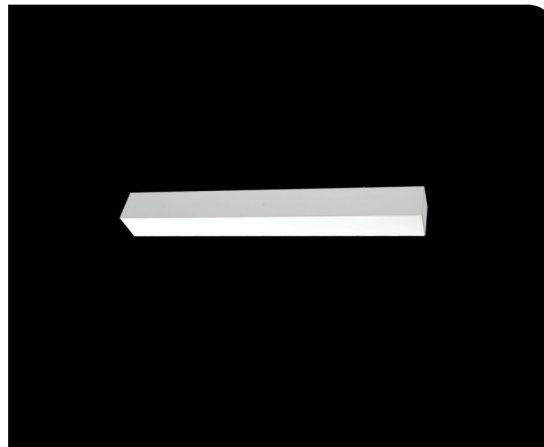

### Dimensions/Abmessungen

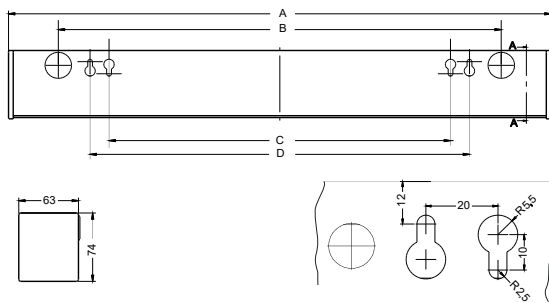

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1300/2200	572	467	360	400
1950/3300	852	667	560	600
2600/4400	1132	867	760	800
3250/5500	1412	1227	1140	1160
3900/6600	1692	1467	1360	1400

TYP	PI(W)	Light Source	Φ [lm]	Beam Spread
X-LINE WALL UP OR DOWN LED	9 W	LED	1300	15°
X-LINE WALL UP OR DOWN LED	14 W	LED	2200	15°
X-LINE WALL UP OR DOWN LED	13 W	LED	1950	15°
X-LINE WALL UP OR DOWN LED	21 W	LED	3300	15°
X-LINE WALL UP OR DOWN LED	17 W	LED	2600	15°
X-LINE WALL UP OR DOWN LED	28 W	LED	4400	15°
X-LINE WALL UP OR DOWN LED	21 W	LED	3250	15°
X-LINE WALL UP OR DOWN LED	35 W	LED	5500	15°
X-LINE WALL UP OR DOWN LED	26 W	LED	3900	15°
X-LINE WALL UP OR DOWN LED	42 W	LED	6600	15°

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830 / 840

SDCM=5

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED: 60000 h (L80/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb: 5° C ÷ 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).  
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%)

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

### Luminaire options / Leuchtenoptionen


#### Diffuser / Diffusoren:

PLX	PMMA opal diffuser PMMA opal
Micro-PRM	micro-prismatic diffuser Mikroprismen

#### Control gear/Vorschaltgeräte:

E	driver Treiber
EDD	DIM DALI driver Treiber DIM DALI

### Way of mounting/Montageanleitung

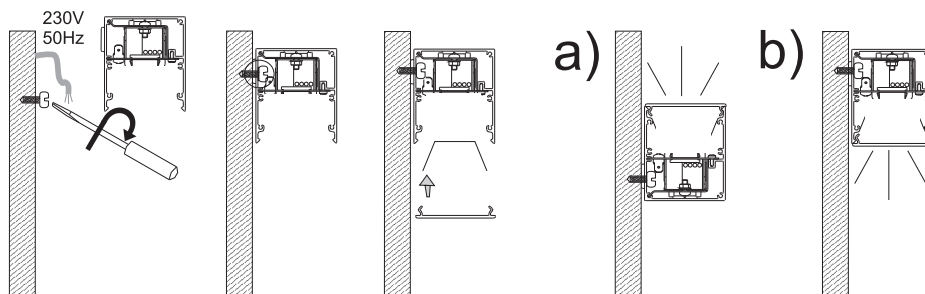

**WARNING!**  
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 30.10.2018.  
Other options of the luminaire available on request.

**ACHTUNG!**  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 30.10.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.