

IP 44

X-WALL K9 LED

- Wall mounted luminary,
- Possible to joint luminaries into linear light systems,
- Quick and easy installation.
- Diese Leuchte ist zur Wandmontage bestimmt,
- Diese Leuchten können in lineare Beleuchtungssysteme miteinander verbunden werden,
- Einfache und schnelle Montage.
- Le luminaire destiné pour le montage sur les murs,
- La possibilité de connecter les luminaires dans les systèmes lumineux linaires,
- Le montage vite et facile.

X-WALL K9 LED

Features/Konstruktion/La construction

Surface mounted and wall luminary. Luminary body made from aluminum profile, its screen made from plastic. Its asymmetric optical system together with the screen provides high energetic efficiency.

Luminary recommended for: hospital bathrooms and wards.

Die Leuchte ist für die Decken- und Wandmontage bestimmt. Der Leuchtenkörper wird aus Aluminiumprofil und die Abdeckung aus Kunststoff hergestellt. Ein asymmetrisches optisches System in Verbindung mit der Abdeckung bieten hohe Energieeffizienz. Die Leuchte wird für Krankenhausbadezimmer, Krankensäle sowie für Krankenhausflure empfohlen.


Le luminaire destiné au montage sur le plafond ou sur le mur. Le corps du luminaire est fait du profil d'aluminium, le diaphragme est fait du plastomère. Le réseau optique asymétrique avec le diaphragme garantissent une haute efficacité énergétique. Le luminaire est recommandé pour des salles de bains aux hôpitaux, des salles de malades et de la communication hospitalière.




X-WALL K9 LED

X-WALL K9 LED

X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840.

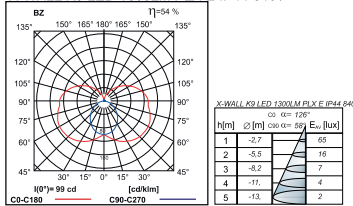

Dimensions/Abmessungen/Les dimensions



Φ [mm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
1300	574	380	50	60
2200	574	380	50	60
2600	1134	940	50	60
4400	1134	940	50	60
3250	1415	1220	50	60
5500	1415	1220	50	60
3900	1694	1500	50	60
6600	1694	1500	50	60
5200	2255	2060	50	60
8800	2255	2060	50	60

TYPE	PLW [W]	Light bulb icon	Φ [lm]
X-WALL K9 LED	9 W	LED	1300
X-WALL K9 LED	14 W	LED	2200
X-WALL K9 LED	17 W	LED	2600
X-WALL K9 LED	28 W	LED	4400
X-WALL K9 LED	21 W	LED	3250
X-WALL K9 LED	35 W	LED	5500
X-WALL K9 LED	26 W	LED	3900
X-WALL K9 LED	42 W	LED	6600
X-WALL K9 LED	34 W	LED	5200
X-WALL K9 LED	56 W	LED	8800

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe / La couleur de la lumière accessible: 830/840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED / Durabilité de LED - 60000 h (L80/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb / L'amplitude de la température de fonctionnement des luminaires: 5° C - 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/-10%).

Luminaire options/Leuchtenoptionen/Les options des couleurs

Diffuser/Diffusoren/Diffuseurs:


PLX PMMA opal diffuser
PMMA opal / diffuseur opale PMMA

Control gears/Vorschaltgeräte/Ballasts:

E driver
Treiber / le système d'alimentation électrique

EDD DIM DALI driver
Treiber DIM DALI / le système d'alimentation DIM DALI

Way of mounting/Montageanleitung/La mode de montage

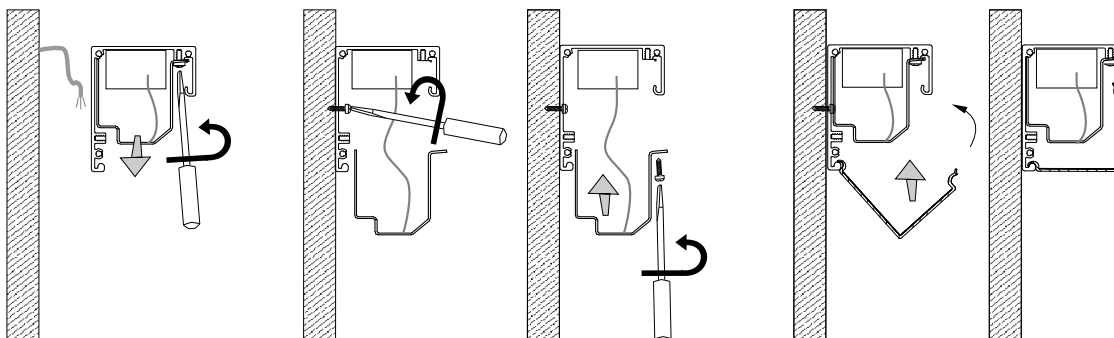

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 30.10.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 30.10.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.