

AGAT BUTTERFLY LED

- Ochrona przed pojawieniem się refleksów świetlnych,
- Komfortowe oświetlenie miejsca pracy,
- Wyposażona w wysokowydajne źródła LED,
- Oprawa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych 600x600.
- Soft light prevents light reflections,
- Comfortable workplace illumination,
- Equipped with the highly effective LED sources,
- Luminary adapted to be mounted in 600x600 module ceilings.
- La protection contre l'apparition des reflets lumineux,
- L'éclairage de confort du poste de travail,
- Equipé des sources LED de la haute performance,
- Le luminaire adapté au montage dans les plafonds suspendus modulaires.

AGAT BUTTERFLY LED

Oprawy oświetlenia pośredniego znalazły powszechne zastosowanie w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych, szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej. Rozsył światła, tzw. „miękkie światło”, chroni przed pojawianiem się refleksów świetlnych na monitorach komputerowych i innych powierzchniach, zapewniając komfortowe oświetlenie stanowiska pracy. Ze względu na ekskluzywny wygląd, oprawy znalazły zastosowanie w reprezentacyjnych biurach, salach konferencyjnych i recepcjach.

Indirect light fittings are widely used in offices, conference rooms, schools and other public buildings. Soft light prevents light reflections on computer screens and other surfaces. Exclusive appearance enables installation in high standard office buildings, conference rooms and in reception areas.


Le luminaire de l'éclairage indirecte ont trouvé leur application dans des bureaux, les salles de conférences, les écoles et dans les autres bâtiments de l'utilité publique. La répartition de la lumière « la lumière molle », protège contre l'apparition des reflets lumineux sur les moniteurs des ordinateurs et sur les autres surfaces en garantissant le confort de l'éclairage du poste de travail. Vu leur design luxueux ces luminaires ont trouvé leur application dans des bureaux représentatifs, dans des salles de conférences et dans des réceptions.

Konstrukcja/Features/La construction

Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkiem na kolor biały. Oprawa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych 600x600. Produkt wyposażony w wysokowydajne źródła LED najnowszej generacji o średniej trwałości 60000 h. Strumień świetlny źródeł LED to 5200 lm lub 8800 lm. Temperatura barwowa 3000 K (barwa ciepła biała) lub 4000 K (barwa biała neutralna). Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci – IP20. Akcesoria: zasilacze z możliwością regulacji strumienia świetlnego.

Luminary body made from steel sheet powder coated in white. Luminary adapted to be mounted in 600x600 module ceilings. It is equipped with highly efficient LED sources of the newest lighting generation, with the average durability of 60000 h. LED lighting stream is 5200 lm or 8800 lm. Its color temperature is 3000 K (warm white color), or 4000 K (neutral white color). Luminary resistant to solids, dust, and liquids penetration (IP20). Accessories: DIM DALI driver.

Le corps du luminaire fait de la tôle d'acier peinte en poudre en blanc. Le luminaire est adapté pour le montage dans les plafonds suspendus modulaire 600x600. Le produit est équipé des sources de lumière LED de la haute performance de la plus moderne génération dont la durabilité est 60000 h. Le flux lumineux des sources LED c'est 5200 lm ou 8800 lm. La température des couleurs c'est 3000 K (couleur chaude blanc) ou 4000 K (couleur blanc naturel). Le luminaire a la protection contre la pénétration des corps solides, de la poussière et de l'humidité – IP20. Les accessoires: Le système d'alimentation avec la possibilité de régler le flux lumineux.

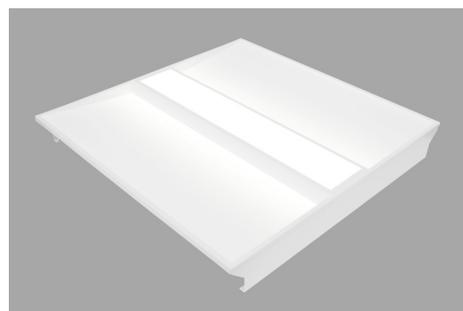


Agat Butterfly LED Micro-Line



AGAT BUTTERFLY LED

AGAT BUTTERFLY LED


AGAT BUTTERFLY LED
5200LM MICRO-LINE E 34 840




AGAT BUTTERFLY LED
5200LM MICRO-LINE E 34 840

h[m]	φ [m]	c90 (α=45°)	E _{av} [lux]
1	1,67		1115
2	3,23		278
3	4,85		123
4	6,47		69
5	8,09		44

Wymiary/Dimensions/Les dimensions

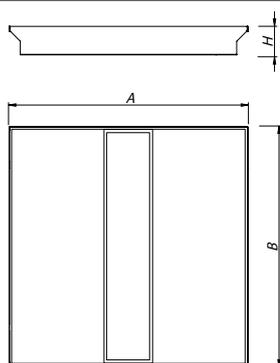

Φ [mm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)
5200	593	593	76
8800	593	593	76



TYP	PIWY	LED	Φ [mm]
AGAT BUTTERFLY LED	34 W	LED	5200
AGAT BUTTERFLY LED	56 W	LED	8800

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / La couleur de la lumière accessible: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources / Durabilité de LED - 60000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range / L'amplitude de la température de fonctionnement des luminaires: 5° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

La puissance appliquée à l'ensemble du système (tolérance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Compte tenu du flux lumineux se réfère aux diodes électroluminescentes (10% de tolérance en fonction de la température de couleur).

Opcje oprawy/Luminaire options/Les options des couleurs

Przesłony / Diffuser/Diffuseurs:

PLX	przesłona opalizowana PMMA opal diffuser / diffuseur opale PMMA
Micro-Line	przesłona mikropryzmatyczna micro-prismatic diffuser / diffuseur microprismatique

Układ zasilający / Control gear / Ballasts:

E	zasilacz driver / ballast électronique
EDD	zasilacz DIM DALI DIM DALI driver / ballast électronique DIM DALI

UWAGA!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 29.10.2018 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 29.10.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 29.10.2018.
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.