

AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED

- Oprawa do wbudowania w sufit typu CLIP IN do pomieszczeń czystych,
- Szyba oprawy zlicowana z powierzchnią sufitu - brak ramki aluminiowej,
- Bezszczelinowa konstrukcja oprawy gwarantuje komfort w utrzymaniu czystości oprawy,
- Montaż oprawy wg zastosowania gwarantuje zachowanie szczelności pomieszczenia.
- Recessed luminaire CLIP IN type ceiling, designed for clean rooms,
- Glass facing with ceiling surface – no aluminum frame,
- No-slot luminary structure guarantees the comfort of its cleanliness,
- Assembling the luminaire in accordance with its usage guarantees leak proof conditions in rooms.
- Встраиваемый светильник в потолок типа Clip IN, предназначенный для чистых помещений,
- Светильник устанавливается заподлицо с потолком,
- Отсутствие стыков гарантирует удобную очистку светильника,
- Установка светильника согласно применению гарантирует герметичность помещения.

AGAT CLEAN NO FRAME CLIP IN LED

Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych, hermetycznych typu CLIP IN wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy.

Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.

Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego

UWAGA:

Przed zamówieniem oprawy, konieczne jest potwierdzenie zgodności wersji oprawy z typem sufitu.

Leuchte ist für abgehängte, hermetische CLIP-IN-Decken ausgelegt und sie ist mit leistungsstarken LED-Paneelen ausgerüstet. Leuchtenkörper aus Stahlblech pulverbeschichtet, weiss. Merkmal der Leuchte ist das Fehlen des Alurahmens, was erlaubt das Vermeiden von Verschmutzung, so sehr unerwünscht im Reinraumbereich. Keine sichtbaren Elemente bei Verbindung der Abdeckung mit dem Leuchtenkörper. Leuchte ausgelegt für: OP-Bereich, Intensivstation und Behandlungsräume. ACHTUNG: Vor Bestellung ist die Kompatibilität der Leuchte mit der vorhandenen Decke obligatorisch zu bestätigen.

Wartung der Leuchte nur mit Sauger.

Светильник предназначен для установки в подвесные, герметичные потолки типа Clip IN оснащён высокоэффективными модулями LED. Корпус светильника изготовлен из стали, покрашен в белый цвет порошковым методом. Для светильника характерно отсутствие внешней алюминиевой рамки, благодаря чему загрязнения, так не желательные в чистых помещениях, легко поддаются удалению. Отсутствуют внешние элементы (рычажок) соединения оптической части с корпусом.

Светильник рекомендуется к применению в процедурных кабинетах, реанимационных отделениях и операционных залах.



Комплектующие: ЭПРА с функцией регулировки светового потока.

Светильник рекомендуется к применению в процедурных кабинетах, реанимационных отделениях и операционных залах.

ВНИМАНИЕ!

Заказ светильника обусловлен заранее предоставленным подтверждением соответствия светильника и типа потолка.


Przykładowe typu sufitów/Exemplary types of ceiling/Примеры потолка

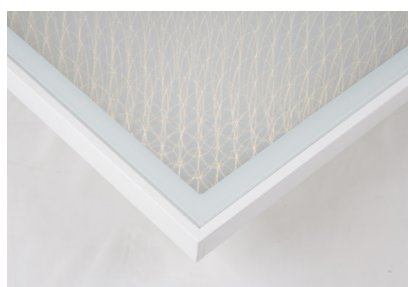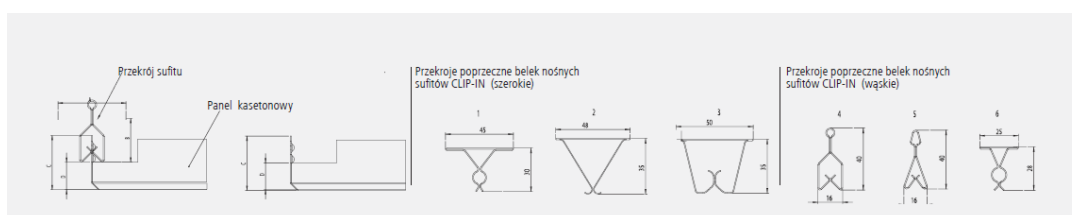

AGAT CLEAN NO FRAME CLIP IN LED

AGAT CLEAN NO FRAME CLIP IN LED


AGAT CLEAN NO FRAME CLIP IN LED 8800LM MICRO-PRM SH E IP65 840 - 600X600





AGAT CLEAN NO FRAME CLIP IN LED 8800LM MICRO-PRM SH E IP65 840 - 600X600

N[m]	φ [m]	cos φ=47°	E _v [lux]
1	2.14		1977
2	4.28		494
3	6.43		219
4	8.57		123
5	10.7		79

Wymiary/Dimensions/Размеры



Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	h (mm)
2600	596	296	67
4400	596	296	67
3750	596	296	67
3900	596	596	67
5200	596	596	67
6600	596	596	67
8800	596	596	67
7500	596	596	67
5200	1196	296	67
8800	1196	296	67
7500	1196	296	67
7800	1196	596	67
10400	1196	596	67
13200	1196	596	67
17600	1196	596	67
15000	1196	596	67

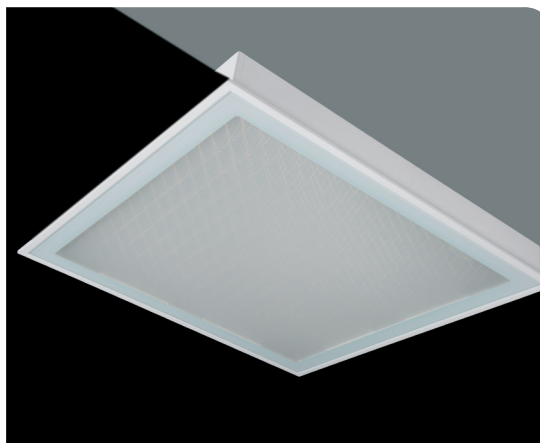

TYP	PWM	Light bulb icon	Φ [lm]	Checkmark
AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED	17 W	LED	2600	<input type="checkbox"/>
AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED	28 W	LED	4400	<input type="checkbox"/>
AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED	29 W	LED	3750	<input type="checkbox"/>
AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED	26 W	LED	3900	<input type="checkbox"/>
AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED	34 W	LED	5200	<input type="checkbox"/>
AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED	42 W	LED	6600	<input type="checkbox"/>
AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED	56 W	LED	8800	<input type="checkbox"/>
AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED	58 W	LED	7500	<input type="checkbox"/>
AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED	51 W	LED	7800	<input type="checkbox"/>
AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED	68 W	LED	10400	<input type="checkbox"/>
AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED	83 W	LED	13200	<input type="checkbox"/>
AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED	111 W	LED	17600	<input type="checkbox"/>
AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED	117 W	LED	15000	<input type="checkbox"/>

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3 / SDCM=5 (3750, 7500, 15000 lm)

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources:
60000 h (L80/B10)
50000 h (L70/B50) – 3750, 7500, 15000 lm

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range:
5° C – 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options /Характеристика светильника

Przesłony / Diffuser / Рассеиватели:

SHM	szyba hartowana matowa tempered mat glass / стекло калёное матовое
SLM	szyba laminowana matowa laminated mat glass / стекло ламинированное матовое
Micro-PRM SH	przesłona mikropryzmatyczna z szybą hartowaną micro-prismatic diffuser with hardened glass / рассеиватель из микропризматического PMMA с калёным стеклом
Micro-PRM SL	przesłona mikropryzmatyczna z szybą laminowaną micro-prismatic diffuser with laminated glass / рассеиватель из микропризматического PMMA с ламинированным стеклом

Układ zasilający / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E	zasilacz driver / Блок питания
EDD	zasilacz DIM DALI DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

Akcesoria / Accessories / Принадлежности

Uchwyt do szyb / Handle for glass / Присоска для стекла

Typ / Type / Тип: BO 609.80

Indeks / Index / Индекс: 6BZBO60980



UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 4.10.2018 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 4.10.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 4.10.2018. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.