

AGAT LED DECO SMOOTH

- Przesłona oprawy umieszczona powyżej poziomu sufitu,
- Wyposażona w wysokowydajne źródła LED,
- Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych i gipsowo - kartonowych.
- Diffuser of the luminaire is placed above the ceiling level,
- Equipped with highly efficient LED light source,
- The luminaire is dedicated for suspended module ceilings.
- Диафрагма светильника расположена выше уровня потолка,
- Оснащён светодиодами LED высокой производительности,
- Светильник предназначен для модульных подвесных потолков.

AGAT LED DECO SMOOTH

Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawa kasetonowa do sufitów podwieszanych modułowych. Kaseton produktu wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną Agata LED Deco Smooth jest „wsunięta” przesłona, która po zamontowaniu oprawy znajduje się powyżej poziomu sufitu. Zabieg ten daje bardzo ciekawy, dekoracyjny i oryginalny efekt. Oprawa dostępna z przesłoną mleczną PLX lub mikropryzmatyczną i wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Strumień świetlny źródeł LED to 5400 lm. Temperatura barwowa 3000 K lub 4000 K. Oprawa rekomendowana do oświetlenia obiektów użyteczności publicznej.

Housing luminaire for suspended module ceilings. Housing made of steel sheet powder coated in white. Characteristic feature of Agat LED Deco Smooth is ‚inserted’ diffuser, which after the luminaire is mounted is above the level of ceiling. This solution gives very interesting, original and decorative effect. The luminaire is available with milky colour diffuser PLX or micro-prismatic and is equipped with highly efficient LED light source. Luminous flux of LED light source is 5400 lm. The colour temperature 3000 K or 4000 K. The luminaire is recommended to illuminate public utility facilities.


Светильник для модульных подвесных потолков кессонного типа. Кессон продукта выполнен из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Характерной особенностью Agata LED Deco Smooth является «всунутая» диафрагма, которая после установки светильника располагается выше уровня потолка. Этот приём даёт очень впечатлительный, декоративный и оригинальный эффект. Светильник доступен с матовой диафрагмой PLX или MPRM и оснащён светодиодами LED высокой производительности. Световой поток источников света LED 5400 лм. Цветовая температура 3000 К или 4000 К. Светильник предназначен для освещения общественных сооружений.



AGAT LED DECO SMOOTH


AGAT LED DECO SMOOTH

AGAT LED DECO SMOOTH
5400LM PLX E 840 600X600




h[m]	φ[m]	lx	E ₀ [lux]
1	2,75	916	
2	5,50	229	
3	8,25	101	
4	11,0	57	
5	13,7	36	

Wymiary / Dimensions / Размеры

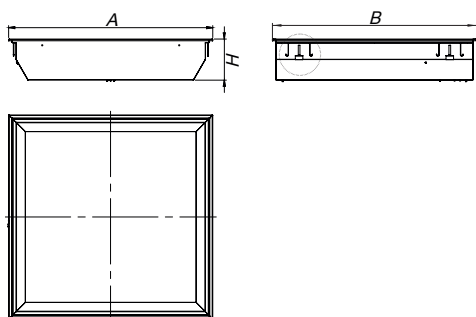

Φ [mm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)	L1xL2
5400	595	595	120	580x580



AGAT LED DECO SMOOTH 36 W LED 5400 8,20

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 50000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy / Luminaire options / Характеристика светильника





Przesłony / Diffuser / Рассеиватели:

PLX	przesłona opalizowana PMMA PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый
Micro-PRM	przesłona mikropryzmatyczna micro-prismatic diffuser / рассеиватель из микропризматического PC

Układ zapłonowy / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E	zasilacz driver / Блок питания
EDD	zasilacz DIM DALI DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

Sposób montażu / Way of mounting / Способ установки

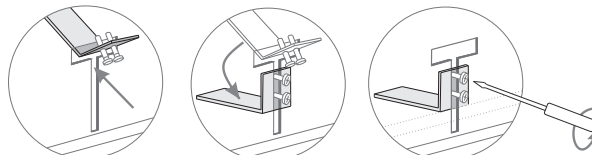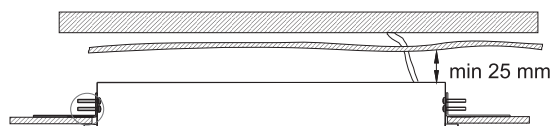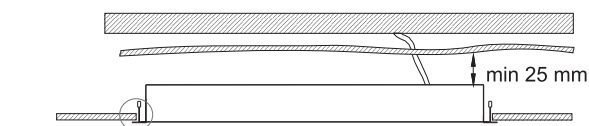


Montaż w suficie modułowym / Mounting on module ceiling / В подвесном модульном потолке

Montaż w suficie gipsowo-kartonowym / Mounting on gypsum-cardboard ceiling / В подвесном гипсокартонном потолке

Aksesoria/Accessories/Les accessoires

Uchwyt – sufit GK/Holder – plasterboard ceiling/Brancard faux-plafond:

Luminaire	Index	EAN
Agat LUX T5 / Agat T8 / Agat POS TC-L Agat LED DECO SMOOTH	2M-X414LKP90	5902107117191

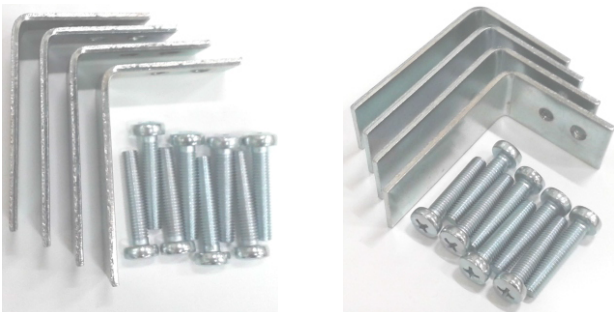

Oprawy z oznaczeniem GK lub U w nazwie, zawierają uchwyty w komplecie

Luminaires with the GK mark or U in the name contain plasterboard ceiling holders in the set.

Les appareils ayant GK ou U au nom, ont les brancards GK compris

UWAGA!!!

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 29.01.2019 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 29.01.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 29.01.2019.
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.