

## ARTSHAPE SQ LED

- Efektowny wygląd nadający wnętrzom nowoczesny charakter,
- Idealnie równomierna powierzchnia świecąca,
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia.
- Glamorous look which gives the room a modern character,
- Perfectly even light emitting surface,
- Possibility to control light intensity.
- Эффектный внешний вид придает интерьеру современный характер,
- Идеально равномерная световая поверхность,
- Контроль над интенсивностью освещения.

# ARTSHAPE SQ LED

## Konstrukcja/Features/Конструкция


Modernistyczna oprawa architektoniczna w kształtach popularnych figur geometrycznych i eleganckim wzornictwie o prostej formie. Przystosowana do montażu nastropowego lub zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Dostępne różne warianty strumienia i temperatury barwowej. Boczek klosza wykonane z cienkościennego profilu aluminiowego. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hotele i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych.

Modernistic architectural luminary in shapes of popular geometrical figures and fashionable design of simple form. The luminary is adjusted to be mounted on the ceiling or suspended. It is equipped with highly efficient LED light sources. Various options of luminous flux and colour temperature are available. The sides of the shade are made of thin-walled aluminium profile. In combination with a possibility of painting according to RAL palette, the luminaries allow to achieve a unique arrangement of various premises. Perfectly even surface-emitting is made of material which has very good light transmittance factor and has good diffusion parameters. This luminary is dedicated to room of high stylistic requirements. It is perfect for hotel atrium, office receptions, architectural studios, conference rooms or halls and corridors in exclusive buildings as well as for theatres or modern shops in shopping centres.



Архитектонический светильник в модернистском стиле, в формах популярных геометрических фигур, в простом элегантном стиле. Предназначен для накладного или подвесного монтажа. Оснащен высокоэффективными светодиодными источниками света. Доступны различные варианты светового потока и цветовой температуры. Бока плафона изготовлены из тонкостенного алюминиевого профиля. В сочетании с возможностью окраски в цвета коллекции RAL, светильники позволяют создать уникальный дизайн в различных помещениях. Идеально равномерная световая поверхность изготовлена из пластика с очень хорошим коэффициентом пропускания света и хорошими параметрами рассеивания. Предназначен для помещений с высокими дизайнерскими требованиями. Прекрасно подходят для атриум отеля, офисных приемных, архитектурных студий, конференц-залов, вестибюлей и холлов в эксклюзивных зданиях, а также для кинотеатров, театров, современных магазинов в торговых центрах.





# ARTSHAPE SQ LED

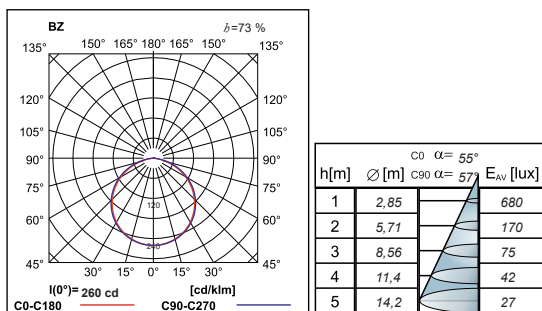

ARTSHAPE SQ LED SMALL FULL ZAW 4500LM PLX 840 Z-1,5M

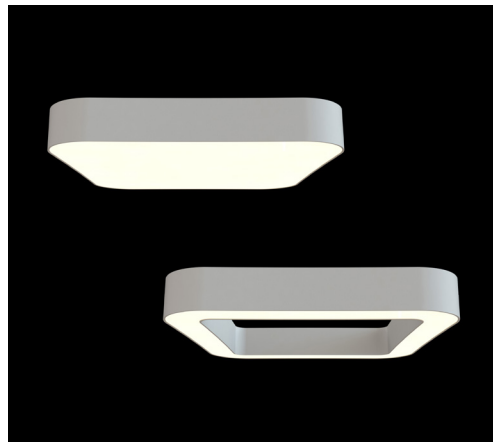

## Wymiary/Dimensions/Размеры

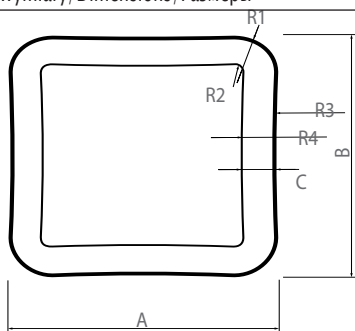

| TYP         | A (mm) | B (mm) | C (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | R3 (mm) | R4 (mm) |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| SMALL EDGE  | 660    | 660    | 80     | 110     | 30      | 4960    | 5040    |
| SMALL FULL  | 660    | 660    | -      | 110     | -       | 4960    | -       |
| MEDIUM EDGE | 930    | 930    | 80     | 110     | 30      | 11000   | 11080   |
| MEDIUM FULL | 930    | 930    | -      | 110     | -       | 11000   | -       |
| LARGE EDGE  | 1200   | 1200   | 80     | 110     | 30      | 17000   | 17080   |
| LARGE FULL  | 1200   | 1200   | -      | 110     | -       | 17000   | -       |

| TYP                         | Ø [mm] | PWM | W     | LED | Φ [lm] |
|-----------------------------|--------|-----|-------|-----|--------|
| ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE  | 32     | LED | 4000  |     |        |
| ARTSHAPE SQ LED SMALL FULL  | 65     | LED | 8000  |     |        |
| ARTSHAPE SQ LED MEDIUM EDGE | 50     | LED | 6000  |     |        |
| ARTSHAPE SQ LED MEDIUM FULL | 92     | LED | 12000 |     |        |
| ARTSHAPE SQ LED LARGE EDGE  | 65     | LED | 8000  |     |        |
| ARTSHAPE SQ LED LARGE FULL  | 123    | LED | 16000 |     |        |
| ARTSHAPE SQ LED SMALL FULL  | 35     | LED | 4500  |     |        |
| ARTSHAPE SQ LED SMALL FULL  | 65     | LED | 8000  |     |        |
| ARTSHAPE SQ LED SMALL FULL  | 93     | LED | 12000 |     |        |
| ARTSHAPE SQ LED MEDIUM FULL | 140    | LED | 17000 |     |        |
| ARTSHAPE SQ LED LARGE FULL  | 238    | LED | 30000 |     |        |

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources / Срок службы светодиодов: 60000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range / Диапазон рабочих температур светильников: 5° C – 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).  
Указанная мощность указана для всей системы (допускается отклонение +/- 10%)

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).  
Указанный световой поток касается светодиодных источников света (допускается отклонение +/- 10% в зависимости от цветовой температуры)

Klasa ryzyka fotobiologicznego: RG0  
LEDs photobiological safety class: RG0  
фотобиологического риска: группа 0

## Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

### Przesłony/Diffuser/Рассеиватели:

PLX przesłona opalizowana PMMA  
PMMA opal diffuser / ссеиватель из PMMA опаловый

### Układ zasilający/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz  
driver / Блок питания

EDD zasilacz DIM DALI  
DIM DALI driver / Блок питания DIM DAL


UWAGA!!!  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 17.07.2019 r.  
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!  
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 17.07.2019.  
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!  
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.  
Дата последнего обновления 17.07.2019. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.





wersja PE / PE version (IP20)




wersja PU / PU version (IP40)

# ARTSHAPE SQ LED UP&DOWN



## Wymiary/Dimensions/Размеры

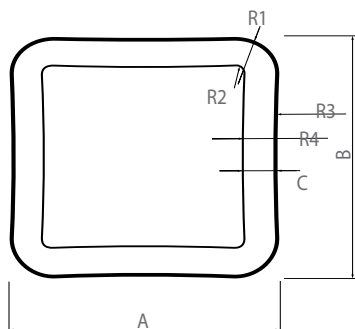

| TYP         | A (mm) | B (mm) | C (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | R3 (mm) | R4 (mm) |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| SMALL EDGE  | 660    | 660    | 80     | 110     | 30      | 4960    | 5040    |
| SMALL FULL  | 660    | 660    | -      | 110     | -       | 4960    | -       |
| MEDIUM EDGE | 930    | 930    | 80     | 110     | 30      | 11000   | 11080   |
| MEDIUM FULL | 930    | 930    | -      | 110     | -       | 11000   | -       |
| LARGE EDGE  | 1200   | 1200   | 80     | 110     | 30      | 17000   | 17080   |
| LARGE FULL  | 1200   | 1200   | -      | 110     | -       | 17000   | -       |

| TYP                         | PIWY  | LED | Φ [lm] up | Φ [lm] DOWN |
|-----------------------------|-------|-----|-----------|-------------|
| ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE  | 95 W  | LED | 3500      | 8000        |
| ARTSHAPE SQ LED MEDIUM EDGE | 136 W | LED | 5100      | 12000       |
| ARTSHAPE SQ LED LARGE EDGE  | 185 W | LED | 6800      | 16000       |
| ARTSHAPE SQ LED SMALL FULL  | 95 W  | LED | 3500      | 8000        |
| ARTSHAPE SQ LED MEDIUM FULL | 185 W | LED | 5200      | 17000       |
| ARTSHAPE SQ LED LARGE FULL  | 295 W | LED | 6800      | 30000       |

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=4

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources / Срок службы светодиодов: 35000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range / Диапазон рабочих температур светильников: 5° C – 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Указанная мощность указана для всей системы (допускается отклонение +/- 10%)


Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Указанный световой поток касается светодиодных источников света (допускается отклонение +/- 10% в зависимости от цветовой температуры)



wersja PE / PE version (IP20)



wersja PU / PU version (IP40)

## Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

### Przesłony/Diffuser/Рассеиватели:

PLX przesłona opalizowana PMMA  
PMMA opal diffuser / ссееиватель из PMMA опаловый

### Układ zasilający/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz  
driver / Блок питания

EDD zasilacz DIM DALI  
DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

