

Deklaracja Zgodności UE

1. Nr **BHU LINEMED W1**
2. Nazwa i adres producenta:
LUXIONA POLAND SA
Jacentów 167
27-580 Sadowie
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Przedmiot deklaracji

Wyrób: **Przyłóżkowy panel oświetleniowy**
Typ wyrobu: **BHU LINEMED W1 modele str. 2**

5. Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
6. Jeżeli stosowane, odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność: PN-EN ISO 50581:2013-03
7. Informacje dodatkowe: Deklaracja odnosi się do wszystkich modeli wyszczególnionych na str. 2.

DYREKTOR ZAKŁADU
LUXIONA POLAND S.A.

Michał Szybalski
(Dyrektor Zakładu)

Jacentów 2016.01.20


LUXIONA

troll

LUXIONA POLAND S.A.
Jacentów 167
27-580 Sadowie

Deklaracja Zgodności UE

modele

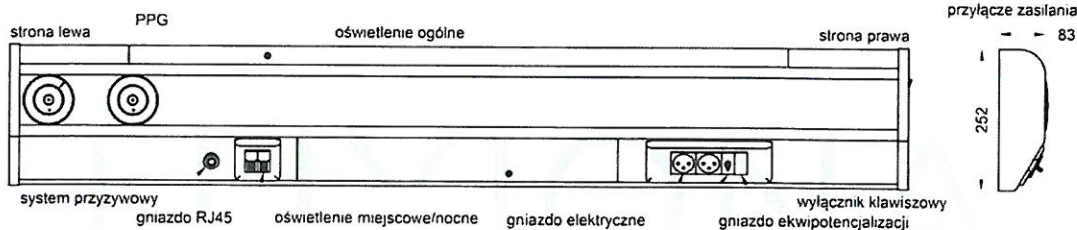

BHU LINEMED W1-1-P-1x8800-1x2200-1xON-3-1-1EP-3-2AGA-B E 34 840 L=1600
BHU LINEMED W1-

wersja wykonania
1 łóżko - 1
2 łóżka - 2

przylącze zasilania
z lewej - L
z prawej - P

oświetlenie ogólne
LED 1300-8800 [lm] - Lx[lm]
(L - ilość łóżek)
(lm - strumień światła)

oświetlenie miejscowe
LED 650-4400 [lm] - Lx[lm]
(L - ilość łóżek)
(lm - strumień światła)

oświetlenie nocne
LED - LxON
brak - B
(L - ilość łóżek)
(ON - oświetlenie nocne)

gniazda elektryczne
* ilość gniazd - X
brak - B

gniazda RJ45
* ilość gniazd - X
brak - B

gniazdo ekwipotencjalizacji
* ilość gniazd - XEP
brak - B

wyłączniki klawiszowe
* ilość przełączników - X
brak - B

PPG (punkty poboru gazów)
* ilość PPG typ AGA - XAGA
* ilość PPG typ DIN - XDIN

system przywoławczy
* przystosowany do s. przywoław - SP
brak - B

Elektronika (zasilacze/stateczniki)
* zasilacz elektroniczny - E
* zasilacz elektroniczny DIM 1-10V - ED
* zasilacz elektroniczny DIM DALI - EDD
* zasilacz elektroniczny TOUCH DIM - EDT
* zasilacz elektroniczny DIM DSI - EDS
brak - B

Kolory lakierowania oprawy
* biały (RAL9016) - 34
* ciemny szary (RAL9007) - 22
* szary (RAL9006) - 21
* czarny (RAL9005) - 04

Ch-ka źródła LED (CRI i temp. barwowa)
* CRI>80, 4000K - 840
* CRI>80, 3000K - 830

Długość oprawy w mm.
* zalecane 1600mm i wielokrotności - 1600

* - wymaga dodatkowych uzgodnień