

FASAD FLOOR LED

- Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP67,
- Wysoki poziom odporności statycznej,
- Szeroka gama dostępnych mocy i rozsyłów światła.
- High level of protection against penetration of dust and water - IP67,
- High level of static resistance,
- Wide spectrum of available wattage and light distribution.
- Высокий уровень защиты от загрязнений и воды - IP67,
- Высокий уровень статического сопротивления,
- Широкий спектр доступных мощностей и распределения света.

FASAD FLOOR LED

Konstrukcja / Features / Конструкция

Oprawa wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminium, malowany farbą proszkową (RAL 7037) odporną na czynniki atmosferyczne. Układ optyczny składa się z soczewki liniowej wykonanej z przezroczystego PC. Optyka oprawy może realizować jeden z sześciu dostępnych rozsyłów światłości: szeroki (symetryczny i asymetryczny), średni (symetryczny i asymetryczny) i wąski (symetryczny i asymetryczny). Przesłona to szyba hartowana przezroczysta lub matowa mocowana w korpusie oprawy. Szczelność zapewniają wysokiej jakości uszczelki silikonowe, wszystkie śruby mocujące wykonane ze stali INOX. Mocowanie w podłożu za pomocą puszki montażowej wykonanej z profilu aluminium dostarczonej w komplecie. Zastosowanie: oświetlenie placów i skwerów, oświetlenie dekoracyjne stref wejścia w budynkach oraz dróg dojścia i otoczenia budynków jak również iluminacja niewielkich obiektów architektonicznych lub przyrodniczych.

Luminary equipped with highly efficient LED sources. Its body made with aluminum profile that is power coated and resistant to all atmospheric conditions (RAL 7037). Optical system consists of high class line lenses made with transparent PC. Luminary available with optical system that can provide one of three options of light distribution: wide (symmetric and asymmetric), medium (symmetric and asymmetric) or narrow (symmetric and asymmetric). Diffuser is made from transparent or sand blasted hardened glass assembled in the body of the luminary. Its tightness is provided owing to the higher class silicon seals, all the screws used are from INOX steel. Assembling in ground possible thanks to the mounting box made with aluminum profile included in set. Purpose: illuminating parks and squares, decorative illumination of entrances and paths, as well as surroundings of building structures, small architectural, scientific or natural objects.


Светильник предназначен для фасадного освещения. Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, покрыт порошковой краской устойчивой к атмосферным воздействиям (RAL 7037). Профиль FASAD FLOOR из закаленного прозрачного стекла или стекла с пескоструйной обработкой. Высокопроизводительными источниками света являются светодиодные панели. Светильник рекомендуется для фасадной подсветки площадей, а также озеленения.



FASAD FLOOR LED




FASAD FLOOR LED

FASAD FLOOR LED 2200lm
17W MEDIUM E IP65 840




h[m]	ϕ [m]	$\cos \alpha$	E_{av} [lux]
1	0.87	0.97	799
2	1.95	0.97	199
3	2.92	0.97	88
4	3.90	0.97	49
5	4.87	0.97	31

Wymiary / Dimensions / Размеры

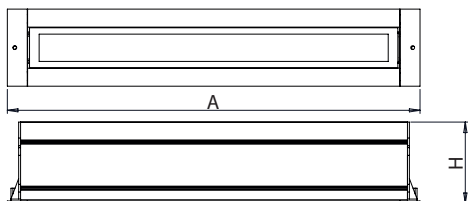

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)
2200	643	120	127
3300	962	120	127
4400	1243	120	127



TYP	PWM	LED	Φ [lm]
FASAD FLOOR LED NARROW	14 W	LED	2200
FASAD FLOOR LED MEDIUM	14 W	LED	2200
FASAD FLOOR LED FLOOD	14 W	LED	2200
FASAD FLOOR LED NARROW	21 W	LED	3300
FASAD FLOOR LED MEDIUM	21 W	LED	3300
FASAD FLOOR LED FLOOD	21 W	LED	3300
FASAD FLOOR LED NARROW	28 W	LED	4400
FASAD FLOOR LED MEDIUM	28 W	LED	4400
FASAD FLOOR LED FLOOD	28 W	LED	4400

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/B10)


Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: -25° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).


Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Sposób montażu / Way of mounting / Способ установки

UWAGA:
Oprawa jest dostarczona w komplecie z wyprowadzonym przewodem 3x1,0mm2, długość: 0,5m.
ATTENTION:
Fasad Floor luminaire is supplied with the set of 3x1,0mm2, lenght: 0,5m.

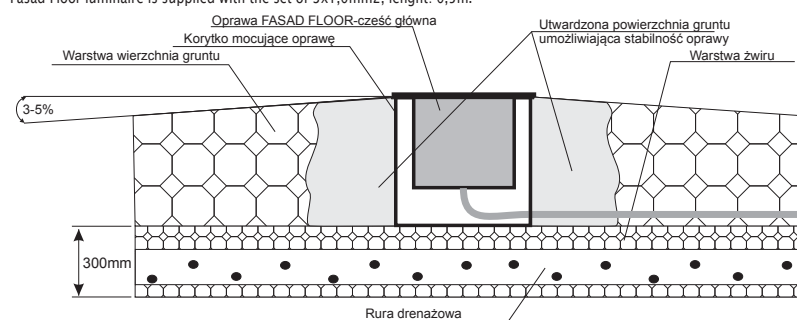

Montaż w gruncie
Mounting in soil

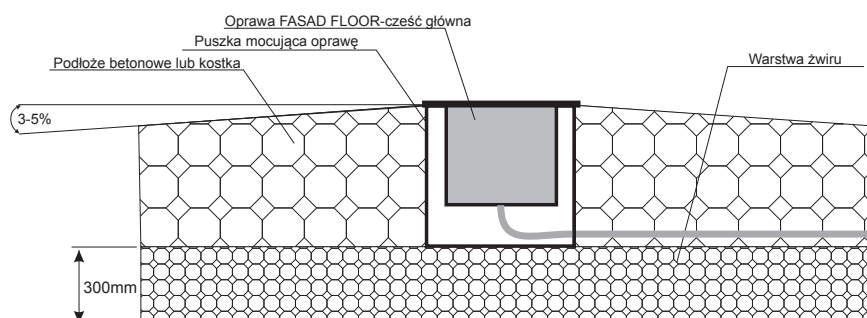

Montaż w betonie
lub kostce
Mounting in
concrete or paving
stone

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника


Przesłony / Diffuser / Рассеиватели:

SH	szyba hartowana tempered glass / стекло калёное
SHM	szyba hartowana matowa tempered mat glass / стекло калёное матовое


Układ zapłonowy / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E	zasilacz driver / Блок питания
EDD	zasilacz DIM DALI DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

FASAD FLOOR LED SYM

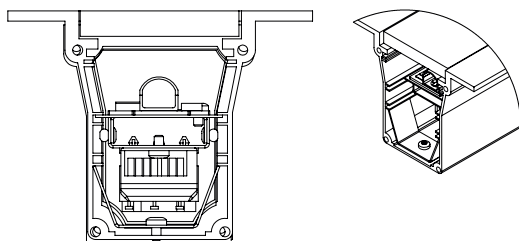


FASAD FLOOR LED ASY

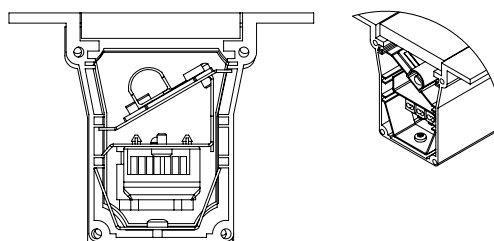

Akcesoria / Accessories / Принадлежности

ZŁĄCZKA TRÓJNIK 5-POLOWY / 5 WIRE 2 WAY Y SPLITTER

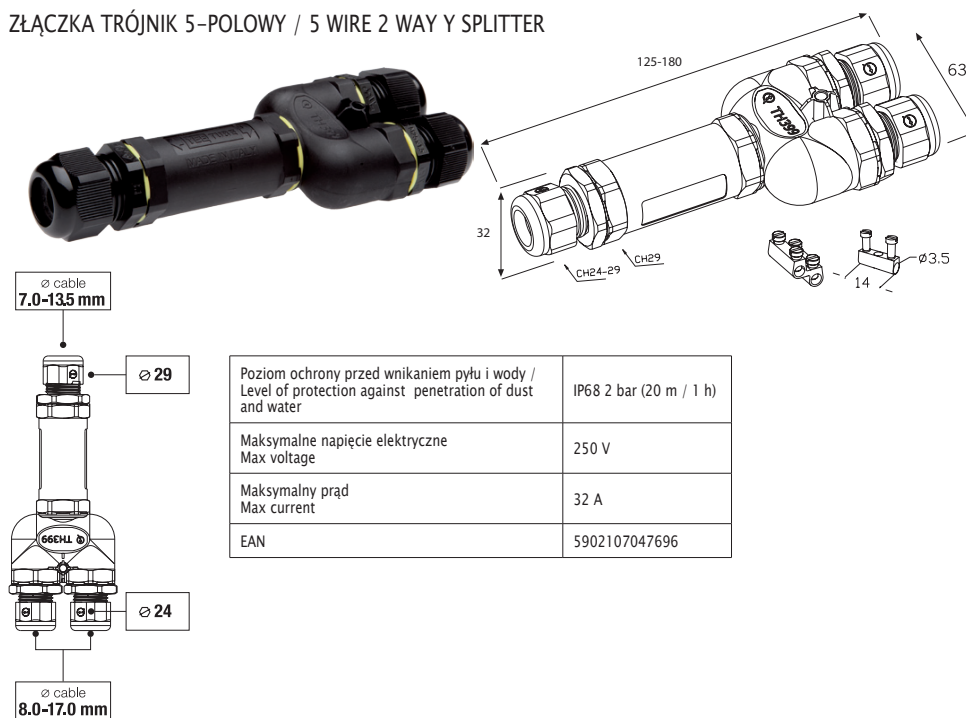

UWAGA!!!

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 30.10.2018 r. Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 30.10.2018. Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала. Дата последнего обновления 30.10.2018. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.