

## FASAD WALL LED

- Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65,
  - Oprawa odporna na uderzenia IK09,
  - Możliwość regulacji światła,
  - Zastosowanie wysokowydajnych źródeł LED,
  - Oprawa do iluminacji.
- 
- High level of protection against penetration of dust and water - IP65,
  - IK09 strike resistant luminary,
  - Possibility of light direction adjustment,
  - High efficient LED sources applied,
  - Luminary dedicated for illumination.
- 
- Высокий уровень защиты от загрязнения и воды - IP65,
  - Светильник антивандальный (IK09),
  - Использование высокоэффективных светодиодных источников,
  - Светильник предназначен для освещения стен, архитектурных объектов,
  - Светильник для архитектурной подсветки.

## FASAD WALL LED

### Konstrukcja/Features/Конструкция

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminium, malowany farbą proszkową odporną na czynniki atmosferyczne. Przesłona to szyba hartowana przezroczysta. Oprawa wyposażona w regulację umożliwiającą odpowiednie skierowanie strumienia światła. Źródłami światła w oprawie są wysokowydajne panele LED. Oprawa Fasad Wall LED rekomendowana jest do montażu na ścianach lub na podłożach stałych. Produkt przeznaczony jest do iluminacji ścian obiektów architektonicznych.

Weather proof powder painted aluminum housing. Clear stainless steel diffuser. Luminaire is equipped with adjustment allowing proper light flux operation. LED panels are applied as light sources. Recommended for walls and solid base. Fasad Wall LED is dedicated to illuminate walls of architectural objects.

Корпус изготовлен из алюминия, покрыт порошковой краской устойчивой к атмосферным воздействиям. Профиль представляет собой прозрачное закаленное стекло. Возможность регулировки направления света. Источниками света являются высокоэффективные светодиодные панели LED.





8


# FASAD WALL LED

## FASAD WALL LED

FASAD WALL LED 2200lm 17W  
NARROW E IP65 22 840


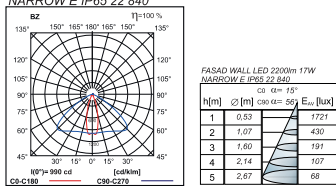


### Wymiary / Dimensions / Размеры

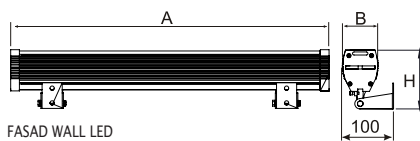

FASAD WALL LED

∅ [mm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)
650/1100	364	62	114
1300/2200	619	62	114
4400	1180	62	114

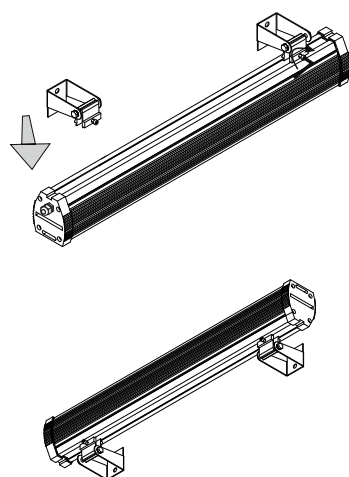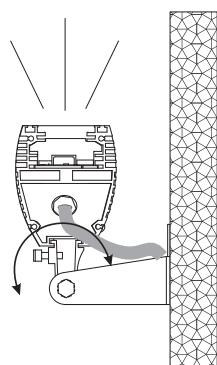

TYP	PWM	LED	∅ [mm]	
FASAD WALL LED NARROW	4 W	LED	650	■
FASAD WALL LED MEDIUM	4 W	LED	650	■
FASAD WALL LED FLOOD	4 W	LED	650	■
FASAD WALL LED NARROW	7 W	LED	1100	■
FASAD WALL LED MEDIUM	7 W	LED	1100	■
FASAD WALL LED FLOOD	7 W	LED	1100	■
FASAD WALL LED NARROW	9 W	LED	1300	■
FASAD WALL LED MEDIUM	9 W	LED	1300	■
FASAD WALL LED FLOOD	9 W	LED	1300	■
FASAD WALL LED NARROW	14 W	LED	2200	■
FASAD WALL LED MEDIUM	14 W	LED	2200	■
FASAD WALL LED FLOOD	14 W	LED	2200	■
FASAD WALL LED NARROW	28 W	LED	4400	■
FASAD WALL LED MEDIUM	28 W	LED	4400	■
FASAD WALL LED FLOOD	28 W	LED	4400	■

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 60000 h  
L80/B10

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range:  
-25° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10%  
w zależności od wartości temperatury barwowej).  
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10%  
depends on the value of the colour temperature).

### Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

Przesłony / Diffuser/Рассеиватели:

SH szyba hartowana  
tempered glass / стекло калёное

Układ zasilający / Control gear / Пускорегулирующая  
аппаратура:

E zasilacz  
driver / Блок питания

EDD zasilacz DIM DALI  
DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

UWAGA!!!  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 30.10.2018 r.  
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!  
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 30.10.2018.  
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!  
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.  
Дата последнего обновления 30.10.2018. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.