

# LUXIONA

Poland

## KUBIK OUT WALL LED


- Oprawa przeznaczona do oświetlania ulic, parków, ogrodów,
- Obudowa wykonana z odlewu aluminium odpornego na korozję,
- Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65.
- Luminaire is designed and optimized for lighting streets, parks, gardens,
- Corrosion resistant die-cast aluminum,
- High level of protection against penetration of dust and water - IP65.




## KUBIK OUT WALL LED

Oprawa zewnętrzna do montażu na ścianie, wyposażona w wysokowydajne, energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Produkt jest przeznaczony i optymalnie dostosowany do oświetlania ulic, parków, ogrodów. Obudowa z wyłaczanego aluminium odporne na korozję. Łatwy i szybki montaż. Układ optyczny nie wywołujący efektu ośnienia, zapewniający równomierny rozkład światła.

Outdoor luminary for assembling on a wall, equipped with the highly effective power saving LED sources of the newest generation. The system is designed and optimized for lighting streets, parks, gardens. Corrosion resistant extruded aluminum aesthetic housing and special pole arrangement. Easy installation, tool less, easy maintenance. Optimal performance with a glare-free, full cutoff, uniform lighting distribution.

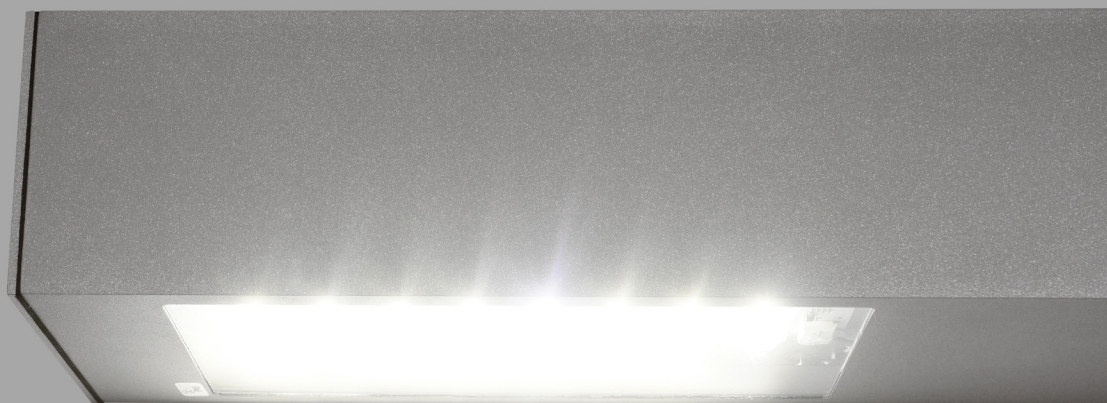

# KUBIK OUT WALL LED



TYP	PWM	Light bulb icon	Φ [lm]	Beam angle icon
KUBIK OUT WALL LED	36 W	LED	5000	■
KUBIK OUT WALL LED	71 W	LED	10000	■
KUBIK OUT WALL LED	54 W	LED	7500	■
KUBIK OUT WALL LED	107 W	LED	15000	■

Dostępna barwa światła / Available colour of the light: 757

SDCM=5


Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources: 60000 h (L70/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: -40° C ÷ +40° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED  
(tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
The given luminous flux refers to LED light sources  
(tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

## Wymiary / Dimensions

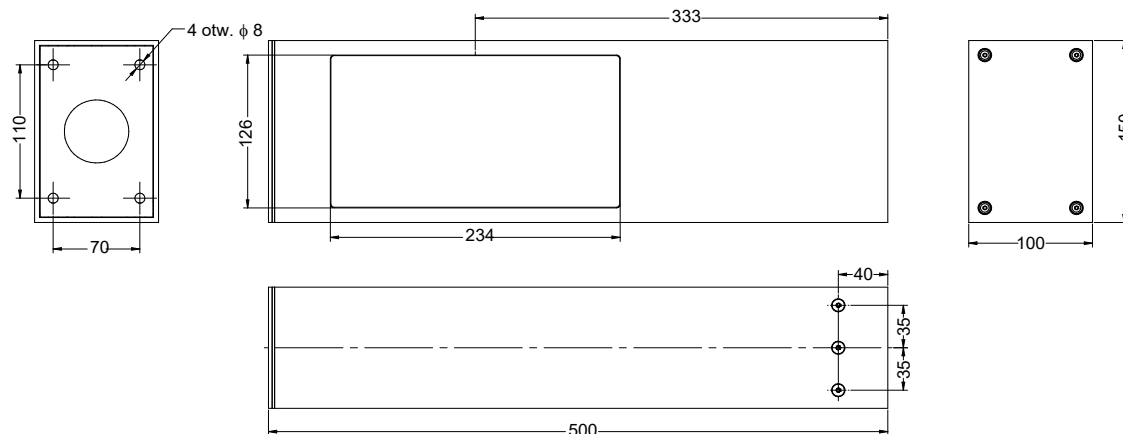

## Opcje oprawy/Luminaire options

### Układ zasilający / Control gear:

E zasilacz driver

### Układ optyczny / Optical system:

STREET-M\*

\* - inne optyki dostępne na zamówienie / other optics available for special request

**UWAGA!!!**  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 21.09.2018 r.  
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

**WARNING!**  
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 21.09.2018.  
Other options of the luminaire available on request.