

KUBIK POLE 4D

- Efektowny sposób świecenia,
- Obudowa wykonana z odlewu aluminium odpornego na korozję,
- Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65.
- Impressive decorative illumination,
- Corrosion resistant die-cast aluminum,
- High level of protection against penetration of dust and water - IP65.
- Впечатляющий способ освещения,
- Корпус, устойчивый к коррозии, выполнен из алюминия,
- Высокая устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям - IP65.

Konstrukcja/Features/Конструкция


Ażurowa konstrukcja z dużymi wycięciami płaszczyzn bocznych co nadaje oprawie lekkości. Szczelny moduł LED ze zintegrowaną soczewką, zapewniającą czterokierunkowy, symetryczny rozsył światła. Montaż w podłożu na specjalnie zaprojektowanych fundamentach. Możliwe wykonanie w opcji z redukcją strumienia lub ściemniające DALI. Zastosowanie: oświetlanie ścieżek spacerowych, parków, terenów rekreacyjnych, obszarów mieszkalnych, ogrodów, terenów działkowych. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci: IP65.

Openwork construction with big notches of side planes which creates impression of lightness. Hermetic LED module with an integrated lens which ensures four-way, symmetrical light distribution. Mounting in the substrate on the specially designed foundations. Available to the customer request an option with luminous flux reduction or dimmable DALI. Application: illumination of walking paths, parks, recreational areas, residential areas, gardens, allotment gardens. The level of protection against penetration of solid substances, dust and moisture is: IP65.

Ажурная конструкция с большими вырезами по бокам, придающими светильнику легкости. Герметичный светодиодный модуль со встроенной линзой, обеспечивающей четырехстороннее симметричное распределение света. Крепление к основанию на специально разработанных креплениях. Возможно исполнение в версии с уменьшением светового потока или диммируемого DALI. Применение: освещение пешеходных дорожек, парков, зон отдыха, жилых районов, садов, дачных участков. Степень защиты от проникновения твердых частиц, пыли и влаги: IP65



8

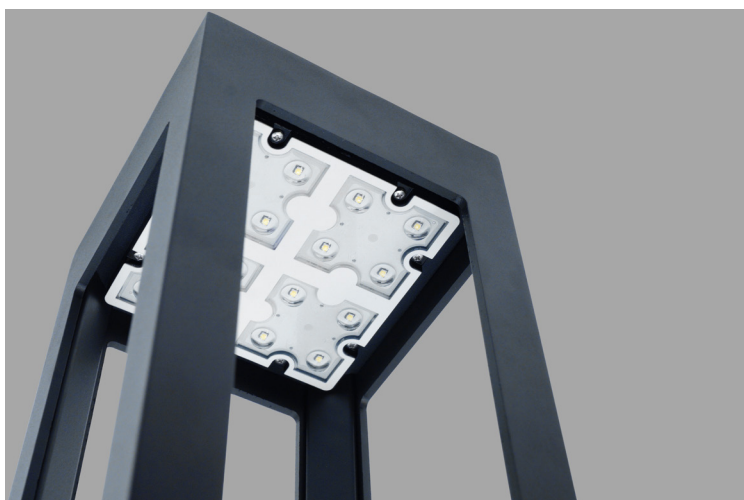


8

troll

KUBIK POLE 4D

Wymiary / Dimensions / Размеры

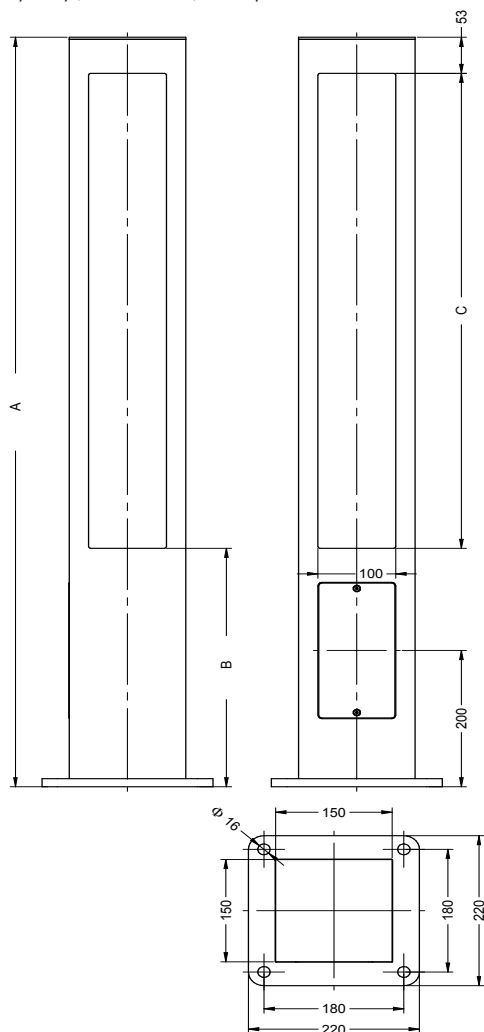

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2000/3900/5500	1100*	350	697

* - inne wysokości na zapytanie / other height on special request / другая высота под заказ


Akcesoria/Accessories/Аксессуары

Indeks		
2TJ5782-3	2TJ5782-4	17ROFU311150
Zastosowanie		
Kubik POLE 4D L-1100	Kubik POLE 4D L-1100	Kubik POLE 4D L-3000

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 14.03.2017 r. Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 14.03.2017. Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала. Дата последнего обновления 14.03.2017. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.



TYP	PWM		Φ [lm]	
KUBIK POLE 4D	18 W	LED	2000	
KUBIK POLE 4D	37 W	LED	3900	
KUBIK POLE 4D	58 W	LED	5500	

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 840
830 / 850 - na zapytanie / for special request / под заказ

SDCM=5

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources: 60000 h (L70/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range:
-25° C ÷ +30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика СВЕТИЛЬНИКА

Układ zasilający/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz driver / Блок питания