

LUXWALL LED



- Produkt przeznaczony do podświetlania terenów spacerowych, ścieżek itp.,
- Estetyczna obudowa wykonana z odlewu aluminium odpornego na korozję,
- Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65.
- Specific lighting system designed for illuminating walking areas, paths etc.,
- Corrosion resistant die-cast aluminum, aesthetics housing
- High level of protection against penetration of dust and water - IP65.
- Система предназначена для эффективного освещения прогулочных дорожек, парков, зон отдыха, жилых районов,
- Корпус выполнен из коррозионностойкого алюминиевого сплава, эстетический вид,
- Высокая устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям - IP65.


LUXWALL LED

Konstrukcja / Features / Конструкция


Oprawa architektoniczna przeznaczona do oświetlania elewacji budynków, tworzenia efektów świetlnych. Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody IP65, co czyni tę oprawę ciekawym rozwiązaniem dekoracyjnym podkreślającym architekturę oświetlanego obiektu.

An outdoor fitting made for illuminating building facades and creating lighting effects. The body is made of aluminum painted with special facade paint which is resistant to bad weather conditions. Energy-efficient fitting made of component parts produced by renowned companies. The fitting is featured by a high level of protection against the penetration of solids and water: IP65, which renders the fitting an interesting decorative solution highlighting the architecture of an illuminated building.

Архитектурный светильник предназначен для освещения фасадов зданий, создания световых эффектов. Корпус выполнен из алюминия окрашенного специальной фасадной краской, устойчивой к атмосферным воздействиям. Энергоэкономный светильник, в котором использованы компоненты известных фирм. Светильники характеризуются высокой степенью защиты от проникновения твердых тел и воды IP65, что является интересным архитектурным декоративным решением, освещающего объекта.

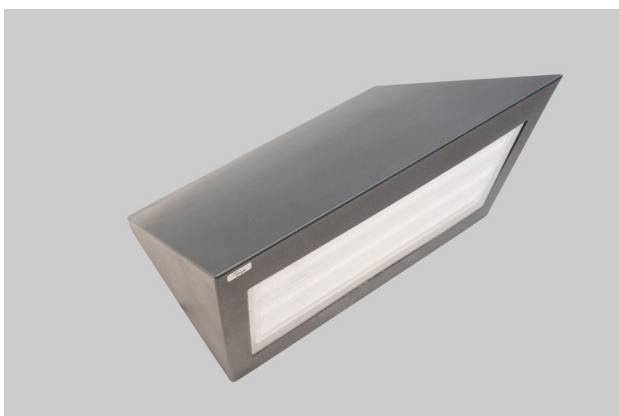

LUXWALL LED



TYP	PWM	LED	Φ [lm]	
LUXWALL LED	21 W	LED	3300	

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура:
830/840

SDCM=3


Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources – 60000 h (L70/B50)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: -25° C ÷ +30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10%
w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance
+/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Wymiary / Dimensions / Размеры

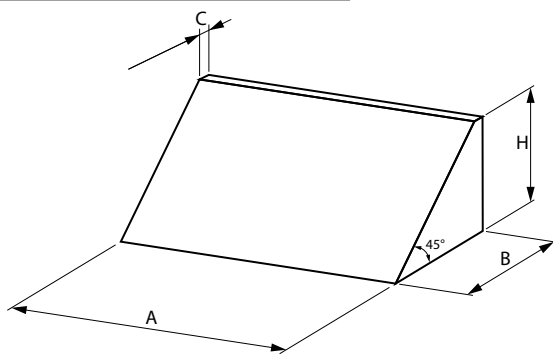

TYP	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
LUXWALL LED	360	240	22	220

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

Układ zasilający / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz
driver / Блок питания

Przesłony / Diffuser / Diffuseurs:

PC-T poliwęglan przezroczysty
clear polycarbonate / diffuseur transparent PC

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 3.10.2018 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 3.10.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 3.10.2018. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.